

Дренажные электронасосы



 Чистая вода

 В быту

 В коммунальном секторе

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность до **550 л/мин** (33 м³/час)
Напор до **38 м**

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Глубина погружения: до **10 м**
(при условии достаточно длинного силового кабеля)
Max температура жидкости до **+40 °C**
Прохождение твердых взвешенных частиц: до **Ø 10 мм**
Всасывание до **17 мм, 25 мм** над уровнем земли (**DC 42-43-44**)
Min глубина погружения для непрерывной работы:
220 мм, 300 мм (DC 42-43-44)

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОРПУС НАСОСА: Чугун с катафорезной обработкой, патрубок с резьбой согласно **ISO 228/1**

ВСАСЫВАЮЩАЯ РЕШЕТКА: Нержавеющая сталь **AISI 304**

РАБОЧЕЕ КОЛЕСО: Технополимер открытого типа

КОРПУС ДВИГАТЕЛЯ: Чугун с катафорезной обработкой

ВЕДУЩИЙ ВАЛ: Нержавеющая сталь **AISI 431**

ВНЕШНИЙ ПОПЛАВКОВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ: только для однофазных версий

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ: **DCm** однофазный 230 В - 50 Гц с тепловой защитой, встроенной в обмотку;

DC: трехфазный **400 В - 50 Гц**

ИЗОЛЯЦИЯ: класс **F**

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ: **IP X8**

УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Погружные насосы постоянного тока, изготовленные из чугуна значительной толщины, обладающие исключительной прочностью, стойкостью к истиранию и долговечностью, рекомендуются для откачивания чистой или слабозагрязненной воды. Они выделяются своей прочностью и надежностью в стационарных установках с автоматическим управлением. Электронасосы серии **DC** могут работать в непрерывном режиме даже при частичном открытии.

ПАТЕНТЫ - ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ - МОДЕЛИ

- Патент № IT0001428923
- Зарегистрированная модель № 002501486-0001

ВАРИАНТЫ, ДОСТУПНЫЕ ПО ЗАПРОСУ


- Однофазные электронасосы без поплавкового выключателя
- Другое напряжение или частота 60 Гц

ГАРАНТИЯ

2 года в соответствии с нашими общими условиями продажи

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

50 Гц n= 2900 об/мин

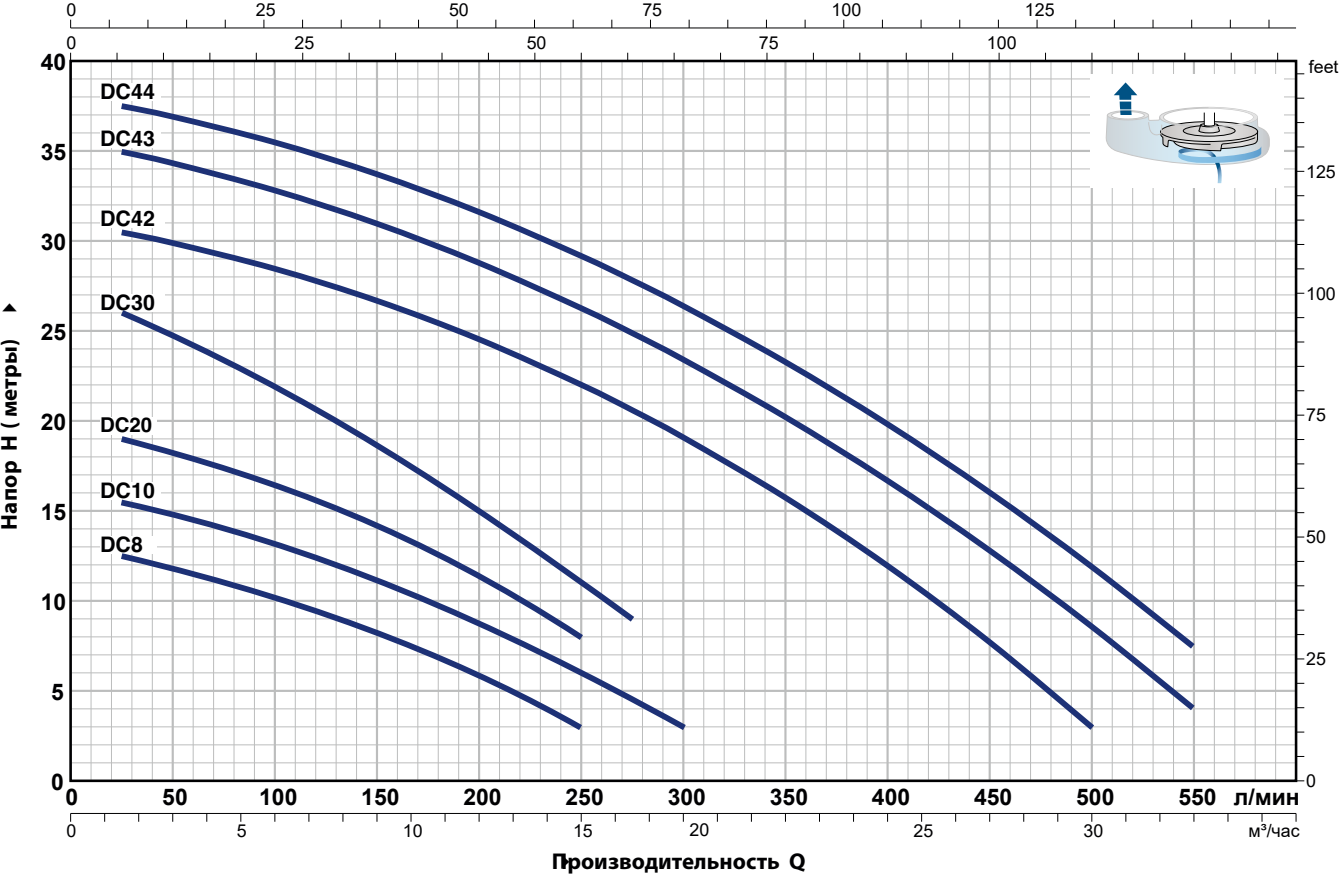

ТИП		Мощность (P2)		Q	м³/час л/мин	0	1.5	3.0	6.0	9.0	12.0	15.0	16.5	18.0	21.0	24.0	27.0	30.0	33.0
Однофазный	Трехфазный	кВт	НР			0	25	50	100	150	200	250	275	300	350	400	450	500	550
DCm 8	DC 8	0.55	0.75	Н метры	13	12.5	11.8	10.2	8.2	5.8	3								
DCm 10	DC 10	0.75	1		16	15.5	14.8	13.2	11.2	8.8	6	4.5	3						
DCm 20	DC 20	0.75	1		20	19	18.5	16.5	14.3	11.5	8								
DCm 30	DC 30	1.1	1.5		26	26	24.8	22	18.7	15	11	9							
DCm 42	DC 42	1.5	2		31	30.5	30	28.4	26.5	24.3	21.6	20.2	18.6	15.3	11.6	7.5	3		
DCm 43	DC 43	2.2	3		35.5	35	34.4	32.9	31	28.8	26.3	25	23.5	20.3	16.7	12.8	8.5	4	
–	DC 44	3	4		38	37.5	37	35.5	33.7	31.6	29.2	27.8	26.4	23.3	19.9	16.1	12	7.5	

РАЗМЕРЫ И ВЕС

ТИП		Патрубок DN	РАЗМЕРЫ мм										кг	
Однофазный	Трехфазный		a	b	c	f	h	h1	d	e	p	☒	1~	3~
DCm 8	DC 8	1½"	115	85	147	177	324	73	17	регулируемый	500	500	15.8	15.8
DCm 10	DC 10												16.9	15.8
DCm 20	DC 20			93	195	339	84	17.0	15.9					
DCm 30	DC 30							18.8	17.7					
DCm 42	DC 42	2"	150	112	190	230	434	125	25		800	800	43.0	41.0
DCm 43	DC 43						460 434						48.0	42.0
—	DC 44						460						—	47.0