


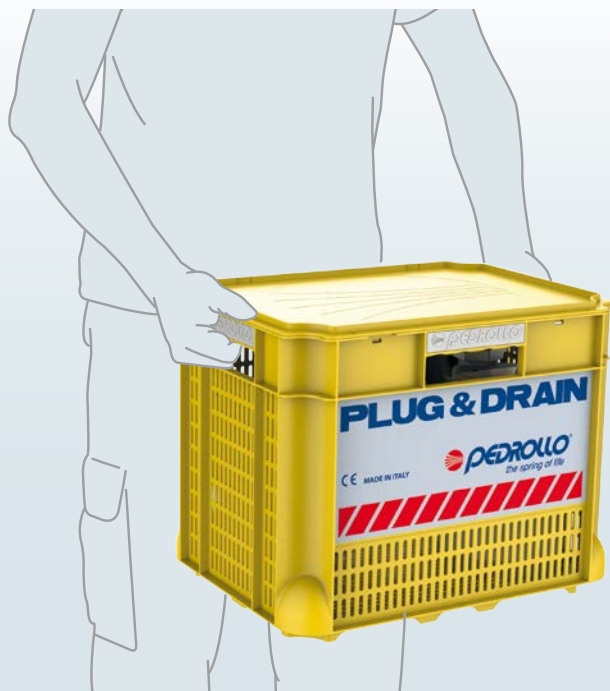

※ **PLUG & DRAIN** - это незаменимый аварийный набор для оперативного и эффективного устранения последствий затопления в гаражах, подвалах и погребах.

※ Комплект включает высокоэффективный дренажный электронасос и 12,5-метровый ПВХ-шланг для быстрого отведения воды, а также возможность использования контейнера в качестве фильтра.

※ **PLUG & DRAIN** эффективно осушает затопленный участок до 2 мм от поверхности земли.

※ Поставляется в удобном контейнере, который упрощает транспортировку и служит в качестве фильтра во время откачки воды.

PLUG & DRAIN Код. ASSKPDSTO2FA1

※ СТАНДАРТНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

ПОГРУЖНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАСОС

- Однофазный 230 В – 50 Гц
- Производительность:
 - Н макс = 8,5 м
 - Q макс = 150 л/мин
- 10-метровый кабель электропитания с вилкой Schuko.
- Поплавковый выключатель
- Быстроразъемное соединение «STORZ»
- Уровень опорожнения до 2 мм от дна



ШЛАНГ ПВХ

- Быстроразъемное соединение «STORZ»
- Длина шланга 12,5 м.
- Диаметр шланга 1 1/4"



Контейнер FILTER-BOX

- Надежная система установки электронасоса обеспечивает стабильную работу с опцией быстрого отсоединения для использования вне контейнера.
- Контейнер оснащен крышкой, что обеспечивает удобство хранения.



※ **PLUG & DRAIN** С ЭЛЕКТРОНАСОСОМ ПО ЗАПРОСУ

TOP3

Производительность:

- Н макс = **10.4 м**
- Q макс = **260 л/мин**

Код. ASSKPDSTOP3A1



RXm 2

Производительность:

- Н макс = **10.3 м**
- Q макс = **190 л/мин**

Код. ASSKPDsRX2A1



RXm 3

Производительность:

- Н макс = **12.3 м**
- Q макс = **220 л/мин**

Код. ASSKPDsRX3A1





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		МОДЕЛЬ	※ МОДЕЛИ ПО ЗАПРОСУ			
		TOP 2-FLOOR	TOP 3	RXm 2	RXm 3	
ХАРАКТЕРИСТИКИ	Тип насоса	Погружной	Погружной	Погружной	Погружной	
	Управление насосом	Поплавковый выключатель	Поплавковый выключатель	Поплавковый выключатель	Поплавковый выключатель	
МАТЕРИАЛЫ	Корпус насоса	Технополимер	Технополимер	Нержавеющая сталь AISI 304	Нержавеющая сталь AISI 304	
	Рабочее колесо	Noryl™	Noryl™	Нержавеющая сталь AISI 304	Нержавеющая сталь AISI 304	
	Механическое уплотнение	Керамика/Графит/NBR	Керамика/Графит/NBR	Керамика/Графит/NBR	Керамика/Графит/NBR	
	Уровень опорожнения	2 мм	14 мм	14 мм	14 мм	
ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	Максимальная глубина погружения	3 м	3 м	10 м	10 м	
	Прохождение твердых взвешенных частиц	2 мм	10 мм	10 мм	10 мм	
	Соединения насоса	1 ¼" M	1 ¼" M	1 ¼" F	1 ¼" F	
СОЕДИНЕНИЯ	Напорный патрубок	1 ¼" M	1 ¼" M	1 ¼" F	1 ¼" F	
	Классификация	Асинхронный (с встроенной термозащитой с автоматическим восстановлением)	Асинхронный (с встроенной термозащитой с автоматическим восстановлением)	Асинхронный (с встроенной термозащитой с автоматическим восстановлением)	Асинхронный (с встроенной термозащитой с автоматическим восстановлением)	
	Источник питания	~ 230 V / 50 Hz	~ 230 V / 50 Hz	~ 230 V / 50 Hz	~ 230 V / 50 Hz	
	Напряжение	~ 230 V / 50 Hz	~ 230 V / 50 Hz	~ 230 V / 50 Hz	~ 230 V / 50 Hz	
	Частота	~ 230 V / 50 Hz	~ 230 V / 50 Hz	~ 230 V / 50 Hz	~ 230 V / 50 Hz	
	Потребление	450 W	700 W	450 W	800 W	
	Ток (полная нагрузка)	2.0 A	3.2 A	2.0 A	3.6 A	
	Шнур электропитания	10 м с вилкой Schuko	10 м с вилкой Schuko	10 м с вилкой Schuko	10 м с вилкой Schuko	
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ	Режим работы	Непрерывный режим работы(S1)	Непрерывный режим работы(S1)	Непрерывный режим работы(S1)	Непрерывный режим работы(S1)	

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Тип	Размеры мм			кг*
	a	b	h	
PLUG & DRAIN - TOP 2-FLOOR	400	300	320	10.5
PLUG & DRAIN - TOP 3	400	300	362	12.9
PLUG & DRAIN - RXm 2	400	300	362	11.6
PLUG & DRAIN - RXm 3	400	300	362	13.1

(* Общий вес: электронасос, шланг, фитинги и контейнер)

