

## Многоступенчатые погружные электронасосы до 120 л/мин (7,2 м³/час)



-  Чистая вода
-  В быту
-  В коммунальном секторе
-  В сельском хозяйстве

※ Предназначены для перекачки чистой воды в бытовых, сельскохозяйственных и коммунальных системах. Особенно удобны для забора воды из резервуаров или колодцев, предназначенных для водоснабжения и орошения.

### ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Производительность до 160 л/мин (9,6 м³/ч)
- Напор до 97 м.

### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УСТАНОВКА

Благодаря высокой эффективности и надежности данные электронасосы рекомендуются для перекачки чистой воды и широко используются в быту, коммунальном и сельском хозяйстве, для организации водоснабжения в сочетании с системами поддержания давления, а также для полива садов и огородов, повышения давления в сети и т.п.

### ИСПОЛНЕНИЕ

- ※ Поплавковый выключатель для однофазных версий.
- ※ Кабель электропитания длиной 10 м.

### ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Температура жидкости до +40 °С
- Максимальное содержание песка 150 г/м³
- Глубина использования под уровнем воды до 20 м (с кабелем питания достаточной длины)


### ИСПОЛНЕНИЯ ПО ЗАПРОСУ

- ※ Электронасос поставляется с кабелем питания другой длины.
- ※ Другое напряжение или частота 60 Гц.

### ПАТЕНТЫ - ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ - МОДЕЛИ

- Патент № IT0001428923.



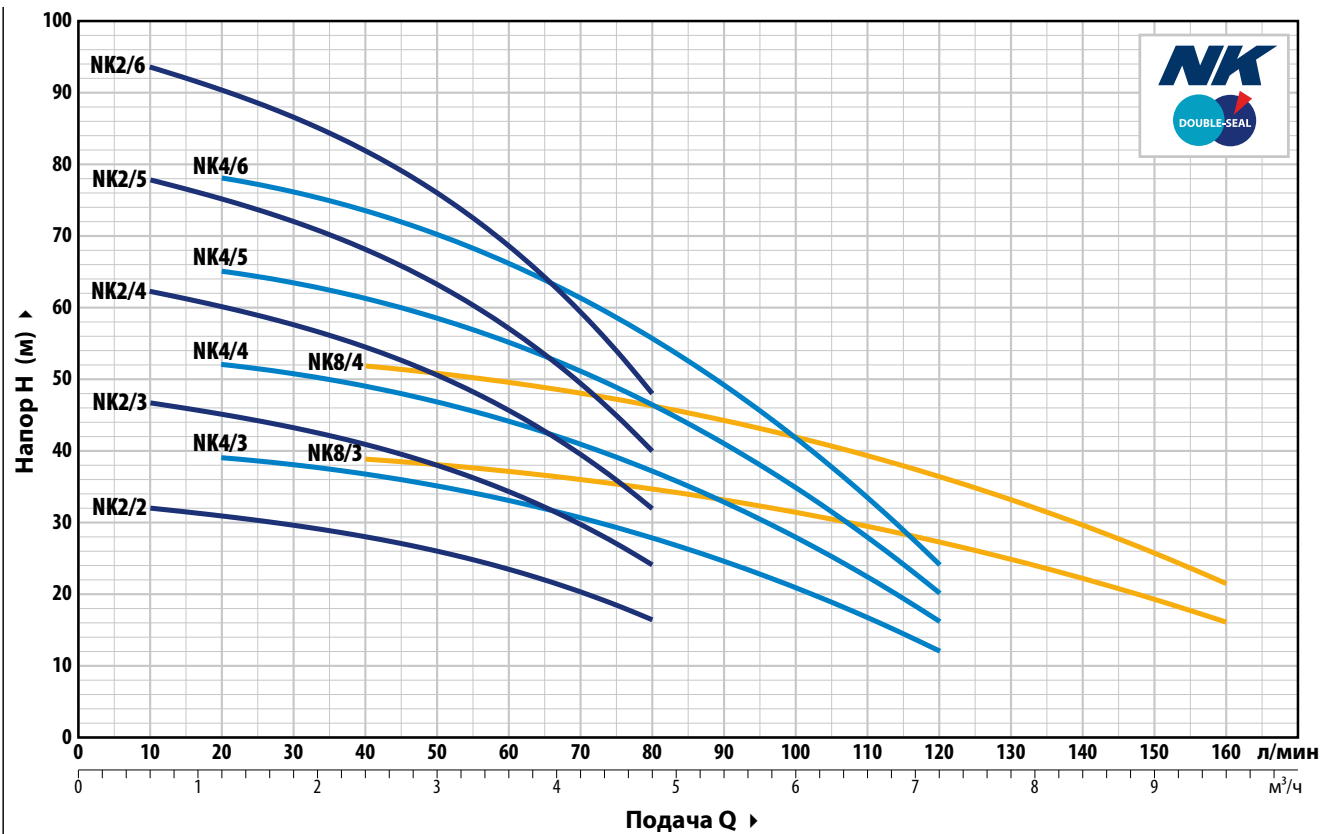

| Тип        |            | Мощность (P2) |      | Q   | H м   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |  |  |
|------------|------------|---------------|------|-----|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|--|--|
| Однофазный | Трёхфазный | кВт           | лс   |     | л/мин | 0    | 0.6  | 1.2  | 2.4  | 3.0  | 3.6  | 4.2  | 4.8  | 6.0  | 6.6  | 7.2  | 8.4  | 9.6 |  |  |
|            |            |               |      |     | 0     | 10   | 20   | 40   | 50   | 60   | 70   | 80   | 100  | 110  | 120  | 140  | 160  |     |  |  |
| NKm 2/2 GE | –          | 0.37          | 0.5  | H м | 33    | 32   | 31   | 28   | 26   | 23.5 | 20.3 | 16.4 |      |      |      |      |      |     |  |  |
| NKm 2/3 GE | NK 2/3     | 0.55          | 0.75 |     | 48.5  | 47   | 45   | 41   | 38   | 34.5 | 29.5 | 24   |      |      |      |      |      |     |  |  |
| NKm 2/4 GE | NK 2/4     | 0.75          | 1    |     | 64.5  | 62.5 | 60.5 | 54.5 | 50.5 | 46   | 39.5 | 32   |      |      |      |      |      |     |  |  |
| NKm 2/5 GE | NK 2/5     | 1.1           | 1.5  |     | 80    | 78   | 75   | 68.5 | 63.5 | 57   | 49.5 | 40   |      |      |      |      |      |     |  |  |
| NKm 2/6 GE | NK 2/6     | 1.5           | 2    |     | 97    | 94   | 90   | 82   | 76   | 68.5 | 59.5 | 48   |      |      |      |      |      |     |  |  |
| NKm 4/3 GE | NK 4/3     | 0.55          | 0.75 |     | 40    | 39.5 | 39   | 36.5 | 35   | 33   | 30.5 | 28   | 20.8 | 16.6 | 12   |      |      |     |  |  |
| NKm 4/4 GE | NK 4/4     | 0.75          | 1    |     | 53    | 53   | 52   | 49   | 46.5 | 44   | 41   | 37   | 28   | 22.2 | 16   |      |      |     |  |  |
| NKm 4/5 GE | NK 4/5     | 1.1           | 1.5  |     | 67    | 66   | 65   | 61   | 58.5 | 55   | 51   | 46.5 | 34.5 | 27.5 | 20   |      |      |     |  |  |
| NKm 4/6 GE | NK 4/6     | 1.5           | 2    |     | 80    | 79   | 78   | 73   | 70   | 66   | 61   | 55.5 | 41.5 | 33.5 | 24   |      |      |     |  |  |
| NKm 8/3 GE | NK 8/3     | 1.1           | 1.5  |     | 40.5  | 40.5 | 40   | 39   | 38   | 37.5 | 36   | 35   | 31.5 | 29.5 | 27.5 | 22.3 | 16.2 |     |  |  |
| NKm 8/4 GE | NK 8/4     | 1.5           | 2    |     | 54    | 54   | 53.5 | 52   | 51   | 49.5 | 48   | 46.5 | 42   | 39.5 | 36.5 | 29.5 | 21.6 |     |  |  |

| Тип        |            | Патрубки<br>DN | Размеры мм |     | кг   |      |
|------------|------------|----------------|------------|-----|------|------|
| Однофазный | Трёхфазный |                | Ø          | h   | 1~   | 3~   |
| NKm 2/2 GE | –          | 1 1/4"         | 135        | 459 | 13.1 | 13.1 |
| NKm 2/3 GE | NK 2/3     |                |            | 486 | 13.6 | 13.6 |
| NKm 2/4 GE | NK 2/4     |                |            | 543 | 15.2 | 14.4 |
| NKm 2/5 GE | NK 2/5     |                |            | 570 | 16.6 | 15.4 |
| NKm 2/6 GE | NK 2/6     |                |            | 617 | 18.6 | 17.3 |
| NKm 4/3 GE | NK 4/3     |                |            | 486 | 13.7 | 13.5 |
| NKm 4/4 GE | NK 4/4     |                |            | 543 | 15.2 | 14.1 |
| NKm 4/5 GE | NK 4/5     |                |            | 570 | 16.7 | 15.5 |

