


Дренажные электронасосы

 Чистая вода

 В быту

 В коммунальном секторе

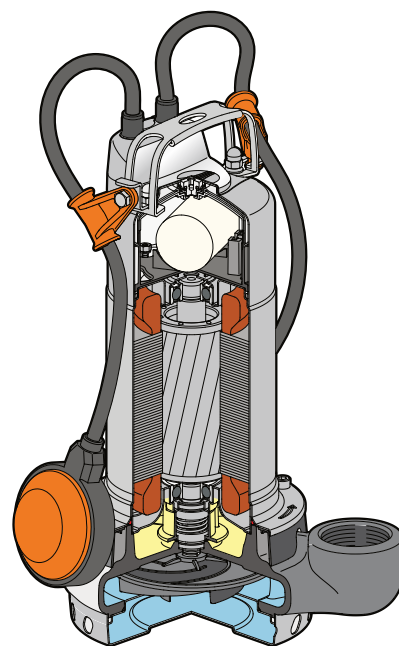

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность до **300 л/мин** (18 м³/час)
Напор до **26 м**

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Глубина погружения: до **5 м** (при условии достаточно длинного силового кабеля)
Мак температура жидкости до **+40 °C**
Прохождение твердых взвешенных частиц: **до Ø 10 мм**
Min уровень опорожнения **17 мм** от дна
Min глубина погружения для непрерывной работы:
- **210 мм** для **D 8-10-20**;
- **250 мм** для **D 30**.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОРПУС НАСОСА: Чугун с катодной обработкой и с резьбовыми патрубками ISO 228/1
ВСАСЫВАЮЩАЯ РЕШЕТКА: Нержавеющая сталь AISI 304
ВСАСЫВАЮЩИЙ КОЛПАК: Нержавеющая сталь AISI 304
РАБОЧЕЕ КОЛЕСО: Технополимер открытого типа
КОРПУС ДВИГАТЕЛЯ: Нержавеющая сталь AISI 304
ВЕДУЩИЙ ВАЛ: Нержавеющая сталь AISI 431
ДВОЙНОЕ УПЛОТНЕНИЕ ВАЛА С МАСЛЯНОЙ КАМЕРЕ:
марка MG1-14D SIC
со стороны двигателя Карбид кремния - Графит - NBR
со стороны насоса Карбид кремния - Карбид кремния - NBR
марка **MG1-14 SIC для D30-N**
Керамика - Карбид кремния - NBR
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ: Dm однофазный 2-х полюсной с тепловой зпщитой встроенной в обмотку;
D: трехфазный 400 В - 50 Гц
ИЗОЛЯЦИЯ: **класс F**
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ: **IP 44**

УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Электронасосы серии **D**, предназначенные для откачки чистой или слабозагрязненной воды, рекомендуются для бытового и профессионального использования для откачки затопленных помещений, таких как подвалы, гаражи, для опорожнения бассейнов и резервуаров, а также для отвода несточных сточных вод. Эти насосы отличаются своей надежностью, особенно в стационарных установках с автоматическим управлением. Электронасосы серии **D** могут работать в непрерывном режиме даже при частичном открытии.

ПАТЕНТЫ - ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ - МОДЕЛИ

- Патент № EP2313658
- Патент № IT0001428923

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ЗАКАЗУ

- Электронасосы D8-10-20 с кабелем питания 10 м.
➔ **N.B.:** Кабель питания длиной 10 м обязателен для использования вне помещений в соответствии с EN 60335-2-41.
- Однофазные электронасосы без поплавкового выключателя
- Другое напряжение или частота 60 Гц

СЕРТИФИКАЦИЯ

Компания с сертифицированной системой менеджмента **DNV** согласно стандарту ISO 9001: КАЧЕСТВО




ГАРАНТИЯ


2 года в соответствии с нашими общими условиями продажи

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


50 Гц n= 2900 об/мин

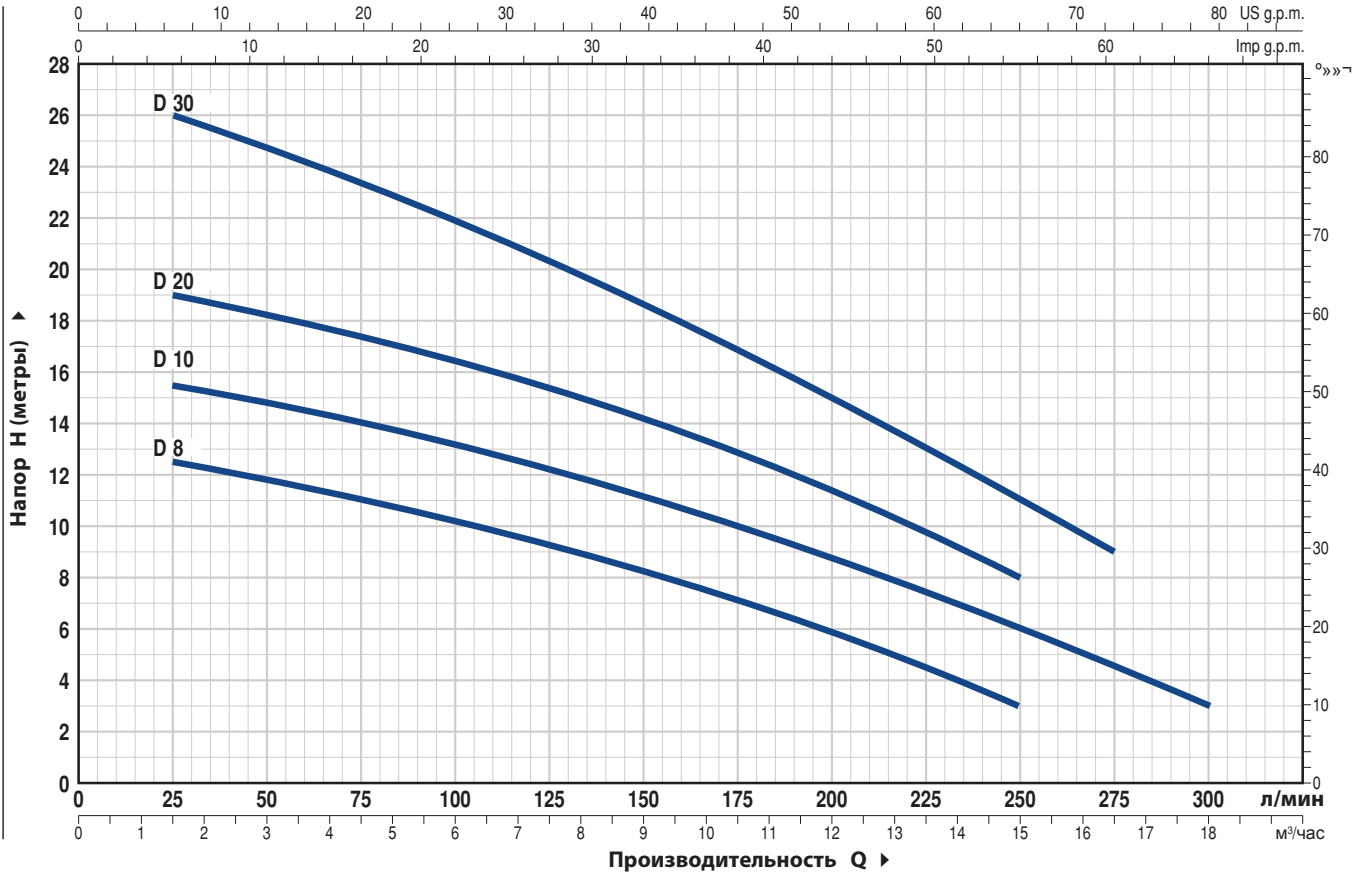

ТИП		МОЩНОСТЬ (P2)		Q															
Однофазный	Трехфазный	кВт	лс		м³/час	0	1.5	3.0	4.5	6.0	7.5	9.0	10.5	12.0	13.2	15.0	16.5	18.0	
				л/мин	0	25	50	75	100	125	150	175	200	220	250	275	300		
Dm 8	D 8	0.55	0.75	H метры	13	12.5	12	11	10	9	8	7	6	4.7	3				
Dm 10	D 10	0.75	1		16	15.5	15	14	13.2	12.2	11.2	10	8.8	7.8	6	4.5	3		
Dm 20	D 20	0.75	1		20	19	18.5	17.5	16.5	15.5	14.3	13	11.5	10	8				
Dm 30	D 30	1.1	1.5		26	26	25	23.5	22	20.5	18.7	17	15	13.5	11	9			

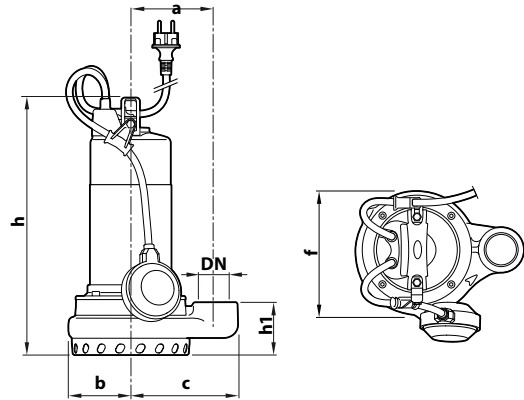

Пример установки

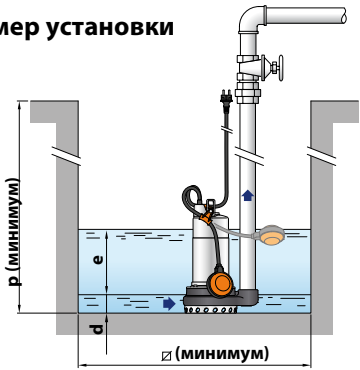

ТИП		ПАТРУБОК	РАЗМЕРЫ, мм										кг	
Однофазный	Трехфазный		DN	a	b	c	f	h	h1	d	e	p	∅	1~
Dm 8	D 8	1½"	115	85	147	177	338	73	17	регулir.	500	500	12.8	11.7
Dm 10	D 10												14.0	12.9
Dm 20	D 20												14.0	12.9
Dm 30	D 30			93		195	390	84					17.4	16.0