

ЗАДВИЖКА С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ЗАДВИЖКА С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ СО ШТУРВАЛОМ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА ФЛАНЦЕВАЯ Ру10/16

VOC 4241C-00

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Системы горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, канализации, орошения.




Рабочая среда : вода, сточные воды, нейтральные неагрессивные жидкости

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типоразмер : Ду40-Ду400

- Режим работы «открыто-закрыто», двухсторонняя герметичность, невыдвижной шток
- Фланцевый монтаж Ру10 и Ру16 (двойная рассверловка фланцев от Ду200)
- Клин из ковкого чугуна, вулканизированный эластомером
- Двухсторонняя герметичность, обеспеченная эластичностью и упругостью клина
- Плоская форма седла, позволяющая плотное прилегание клина
- Герметичность верхней части благодаря системе кольцевых прокладок
- Экономичное использование без проведения регламентных работ по техобслуживанию
- Низкие потери давления
- Полнопроходная модель
- Отсутствие застойных зон
- Высокая коррозионноустойчивость, обеспеченная эпоксидным покрытием внутри и снаружи
- Винты крышки защищены восковыми пробками

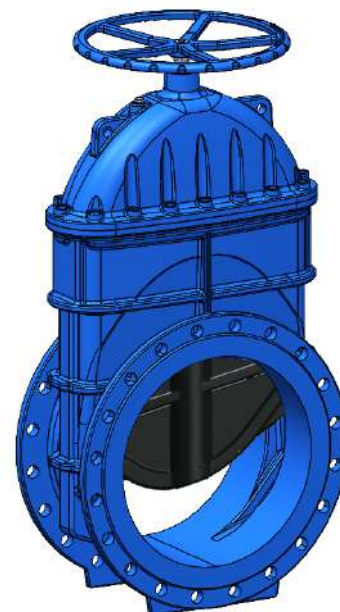

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Конструкция	Соответствует требованиям нормы EN1171
Строительная длина	Согласно норме EN558 серия 14 и DIN3202/F4 короткая серия
Тип соединения	Фланцевый монтаж согласно норме EN1092-2 : ISO Py10 и ISO Py16
Испытания и тесты	Гидравлические испытания проведены согласно норме EN12266-1
Сертификация	Экспертное заключение о соответствии единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам/ TP TC 010/2011 / TP TC 032/2013

РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ



Tecofi France

83 rue Marcel Mérieux - 69960 Corbas
Tél. +33 (0)4 72 79 05 79 - Fax. +33 (0)4 78 90 19 19
E-mail : sales@tecofi.fr - www.tecofi.fr



ЗАДВИЖКА С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

VOC 4241C-00


ИСПОЛНЕНИЕ

Внутреннее и наружное антикоррозийное
эпоксидное покрытие

Деталь	Покрытие
Корпус (1)	Эпоксидное порошковое покрытие RAL 5015 250 микрон
Крышка (6)	Эпоксидное порошковое покрытие RAL 5015 250 микрон
Штурвал (16)	Эпоксидное порошковое покрытие RAL 5015 70 микрон

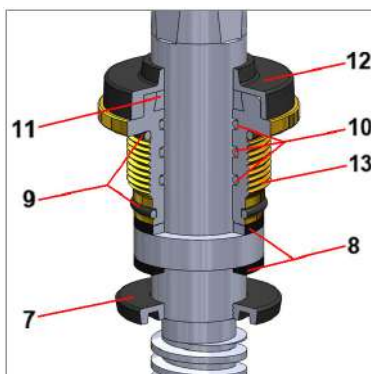

Вид А

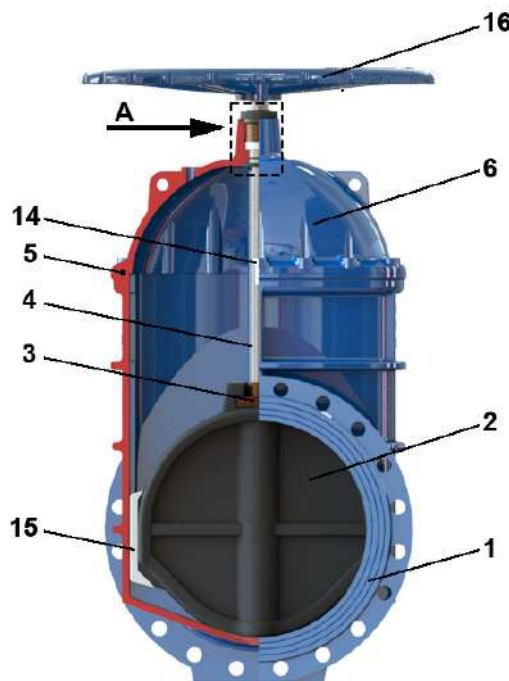

Поз.	Кол-во	Деталь	Материал	Эквиваленты		
				DIN	ASTM	BS
1	1	Корпус	Ковкий чугун EN-GJS-500-7	GGG50	A536 65-45-12	1563 EN-JS1050
2	1	Клин	Ковкий чугун покрытый EPDM	GGG50	A536 65-45-12	1563 EN-JS1050
3	1	Гайка штока	Латунь			
4	1	Шток	Нерж. сталь 420	1.4021	AISI 420	420 S 37
5	1	Прокладка	EPDM			
6	1	Крышка	Ковкий чугун EN-GJS-500-7	GGG50	A536 65-45-12	1563 EN-JS1050
7	1	Кольцевая прокладка	EPDM			
8	2	Прокладка	PTFE			
9	2	Кольцевая прокладка	EPDM			
10	3	Кольцевая прокладка	EPDM			
11	1	Кольцевая прокладка	EPDM			
12	1	Пыльник	Нитрил			
13	1	Гайка	Латунь			
14	n	Винт	Нерж. сталь 304			
15	2	Слайдер	Нейлон			
16	1	Штурвал	Ковкий чугун EN-GJS-500-7	GGG50	A536 65-45-12	1563 EN-JS1050

n =12 (Ду350-400); 14 (Ду450); 16 (Ду500-600)

Tecofi France

83 rue Marcel Mérieux - 69960 Corbas
Tél. +33 (0)4 72 79 05 79 - Fax. +33 (0)4 78 90 19 19
E-mail : sales@tecofi.fr - www.tecofi.fr




ЗАДВИЖКА С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

VOC 4241C-00

РАЗМЕРЫ

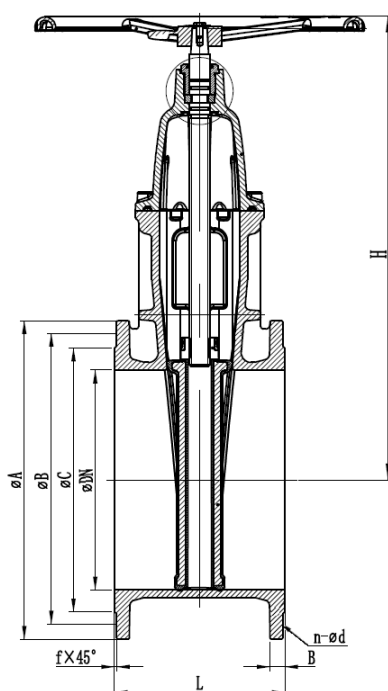


Квадрат для штурвала




Ду		Ød	K	M	h	T
мм	дюйм					
40	2" 1/2	20	14.3	8	20	29
50	2"	20	14.3	8	20	29
60/65	2" 1/4 / 2" 1/2	24	17.3	10	20	33
80	3"	24	17.3	10	20	33
100	4"	28	19.3	10	20	38
125	5"	28	19.3	10	20	38
150	6"	28	19.3	10	20	38
200	8"	30	24.3	10	20	42
250	10"	36	27.3	12	25	47
300	12"	36	27.3	12	25	47
350	14"	38	27.3	12	25	47
400	16"	38	27.3	12	25	47


Ду		L	H	ØD	ØA		ØB		ØC	E	S	n - Øb	n1-Øb1	Вес (кг)
мм	дюйм				Py10	Py16	ØB1 (Py10)	ØB2 (Py16)				Py10	Py16	
40	2" 1/2	140	220	180	150		110		84	16	3	4 x Ø19		10
50	2"	150	230	180	165		125		99	16	3	4 x Ø19		10.6
60/65	2" 1/4 / 2" 1/2	170	265	200	185		135/145		118	16	3	4 x Ø19		12.5
80	3"	180	290	200	200		160		132	16	3	8 x Ø19		13.8
100	4"	190	335	250	220		180		156	16	3	8 x Ø19		18
125	5"	200	380	250	250		210		184	16	3	8 x Ø19		26.5
150	6"	210	415	300	285		240		211	16	3	8 x Ø23		31.9
200	8"	230	510	300	340		295		266	17	3	8 x Ø23	12 x Ø23	54.5
250	10"	250	600	500	400		350	355	319	19	3	12 x Ø23	12 x Ø28	75.5
300	12"	270	690	500	455		400	410	370	20.5	4	12 x Ø23	12 x Ø28	110
350	14"	290	790	600	520		460	470	429	22.5	4	16 x Ø23	16 x Ø28	174.2
400	16"	310	855	600	580		515	525	480	24	4	16 x Ø28	16 x Ø31	226.5




Ду200




Ду250



Ду300



Ду350



Ду400

Tecofi France

83 rue Marcel Mérieux - 69960 Corbas

Tél. +33 (0)4 72 79 05 79 - Fax. +33 (0)4 78 90 19 19

E-mail : sales@tecofi.fr - www.tecofi.fr




ЗАДВИЖКА С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ


VOC 4241C-00

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ


Максимальное рабочее давление : 16 бар
Максимальная рабочая температура : 110°C

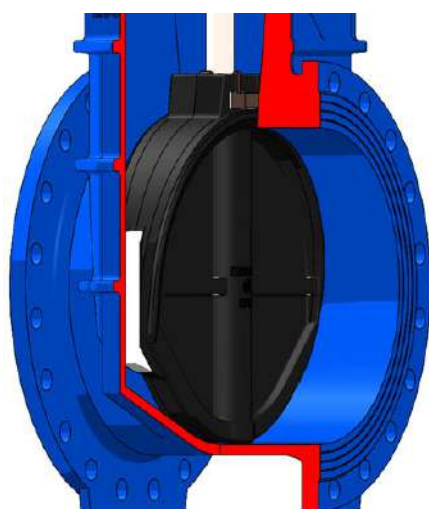

Двухсторонняя герметичность




Герметичность между
корпусом и крышкой



Герметичность по штоку

Типы исполнения

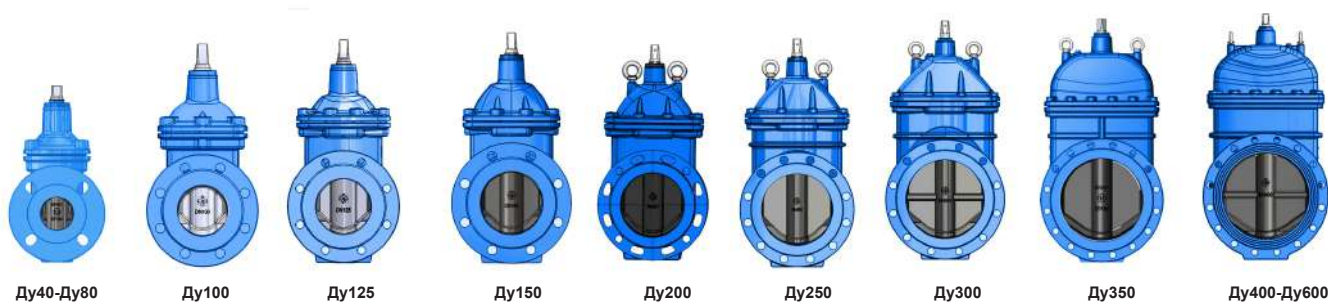

Ду40-Ду80

Ду100

Ду125

Ду150

Ду200

Ду250

Ду300

Ду350

Ду400-Ду600

Tecofi France

83 rue Marcel Mérieux - 69960 Corbas
Тél. +33 (0)4 72 79 05 79 - Fax. +33 (0)4 78 90 19 19
E-mail : sales@tecofi.fr - www.tecofi.fr

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification

