


Многоступенчатые погружные электронасосы до 180 л/мин (10,8 м³/ час)



-  Чистая вода
-  В быту
-  В коммунальном секторе
-  В сельском хозяйстве

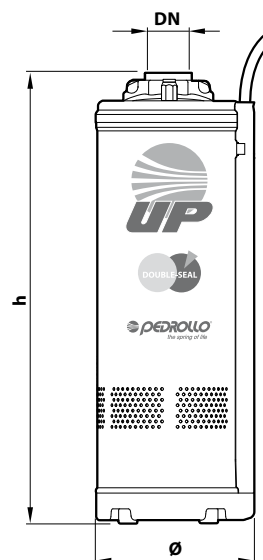

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Производительность до 180 л/мин (10,8 м³/ч)
- Напор до 97 м

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УСТАНОВКА

Благодаря высокой эффективности и надежности данные электронасосы рекомендуются для перекачки чистой воды и широко используются в быту, коммунальном и сельском хозяйстве, для организации водоснабжения в сочетании с системами поддержания давления, а также для полива садов и огородов, повышения давления в сети и т.п.

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Температура жидкости до +40 °С.
- Максимальное содержание песка 150 г/м³.
- Глубина использования под уровнем воды до 20 м (с кабелем питания достаточной длины)
- Вертикальная и горизонтальная установка


ИСПОЛНЕНИЕ


- ※ Поплавковый выключатель для однофазных версий.
- ※ Кабель электропитания длиной 10 м.

ИСПОЛНЕНИЯ ПО ЗАПРОСУ

- ※ Электронасосы без поплавкового выключателя.
- ※ Электронасос поставляется с силовым кабелем разной длины: 20 или 30 метров.
- ※ Другое напряжение или частота 60 Гц.
- ※ Комплект опор для горизонтальной установки

※ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА

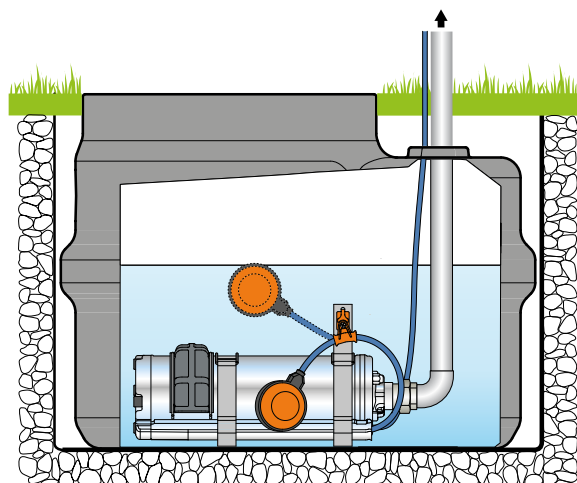

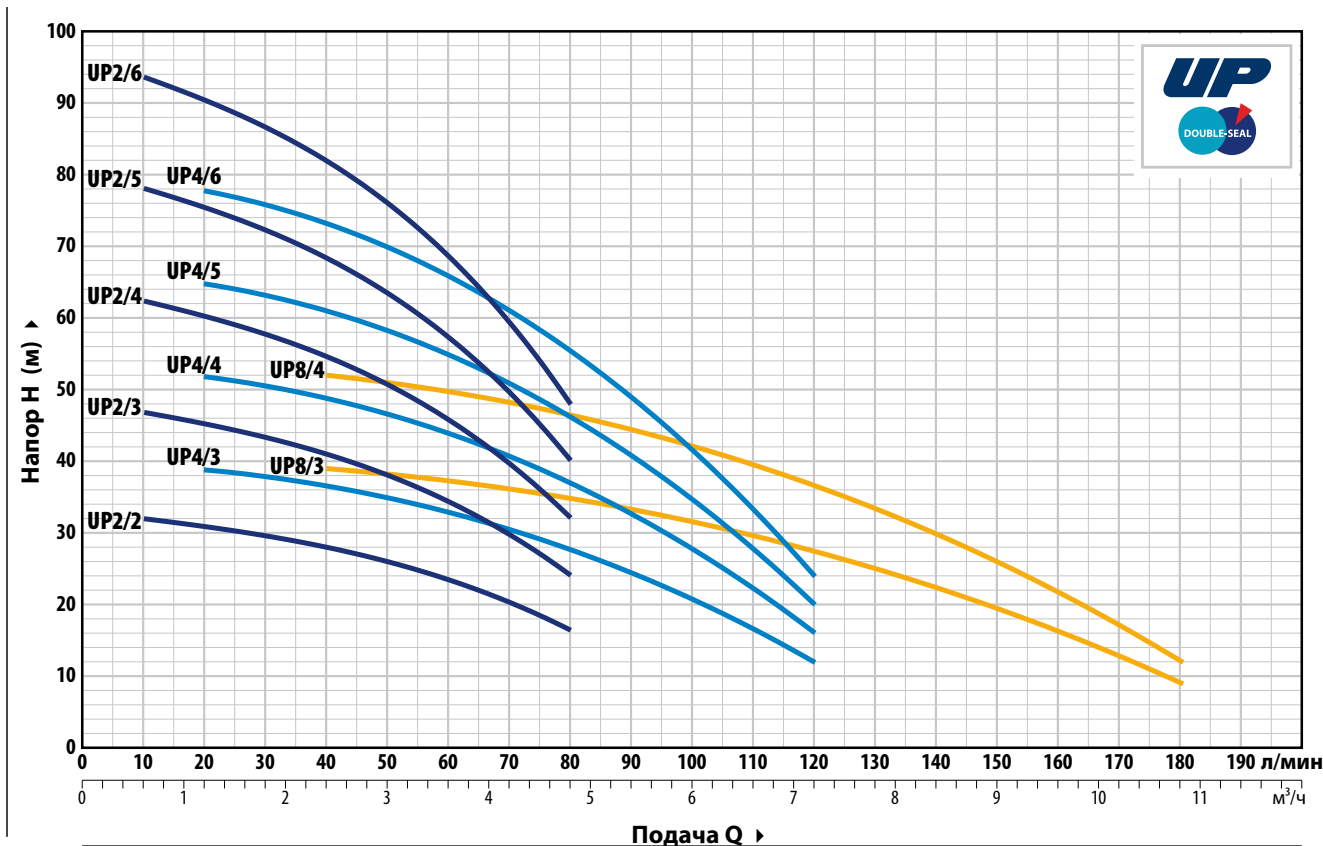

Тип		Мощность (P2)		Q	м³/ч												
Однофазный	Трёхфазный	кВт	лс		0	0.6	1.2	2.4	3.6	4.8	6.0	7.2	8.4	9.6	10.8		
				л/мин	0	10	20	40	60	80	100	120	140	160	180		
UPm 2/2-GE	–	0.37	0.5	Н _М	33	32	31	28	23.5	16.4							
UPm 2/3-GE	UP 2/3	0.55	0.75		48.5	47	45	41	34.5	24							
UPm 2/4-GE	UP 2/4	0.75	1		64.5	62.5	60.5	54.5	46	32							
UPm 2/5-GE	UP 2/5	1.1	1.5		80	78	75	68.5	57	40							
UPm 2/6-GE	UP 2/6	1.5	2		97	94	90	82	68.5	48							
UPm 4/3-GE	UP 4/3	0.55	0.75		40	–	39	36.5	33	28	20.8	12					
UPm 4/4-GE	UP 4/4	0.75	1		53	–	52	49	44	37	28	16					
UPm 4/5-GE	UP 4/5	1.1	1.5		67	–	65	61	55	46.5	34.5	20					
UPm 4/6-GE	UP 4/6	1.5	2		80	–	78	73	66	55.5	41.5	24					
UPm 8/3-GE	UP 8/3	1.1	1.5		40.5	–	–	39	37.5	35	31.5	27.5	22.3	16.2	9		
UPm 8/4-GE	UP 8/4	1.5	2		54	–	–	52	49.5	46.5	42	36.5	29.5	21.6	12		

Q = Подача Н = Общий манометрический напор

По запросу однофазные электронасосы без поплавкового выключателя.

Допустимое отклонение характеристик насосов соответствует классу 3В согласно EN ISO 9906.

Тип		Патрубки DN	Размеры мм		кг	
Однофазный	Трёхфазный		Ø	h	1~	3~
UPm 2/2-GE	–	1¼"	150	384	12.8	12.5
UPm 2/3-GE	UP 2/3			411	13.1	13.3
UPm 2/4-GE	UP 2/4			468	14.9	14.0
UPm 2/5-GE	UP 2/5			495	16.5	15.3
UPm 2/6-GE	UP 2/6			542	18.0	16.7
UPm 4/3-GE	UP 4/3			411	13.2	12.9
UPm 4/4-GE	UP 4/4			468	14.8	13.4
UPm 4/5-GE	UP 4/5			495	16.4	15.3
UPm 4/6-GE	UP 4/6			542	18.1	16.9
UPm 8/3-GE	UP 8/3			441	15.2	14.2
UPm 8/4-GE	UP 8/4			488	17.0	15.8

Тип	УРОВНИ мм		
	s	t	m
UP 2/2 UP 2/3 UP 4/3	310	113	55
UP 2/4 UP 2/5 UP 4/4	340		
UP 4/5 UP 8/3	340		
UP 2/6 UP 4/6 UP 8/4	360		

s = Минимальный уровень запуска
t = Уровень опорожнения
m = Минимальный уровень функционирования