Телефон
Телефакс

NOC 40/12 EM

Установка: Стандартный насос

NATIVE

Клиент	Проект
№ клиента	№ проекта
Ответственный	Поз. №
Редактор	Локальный
	Дата 19.04.2024

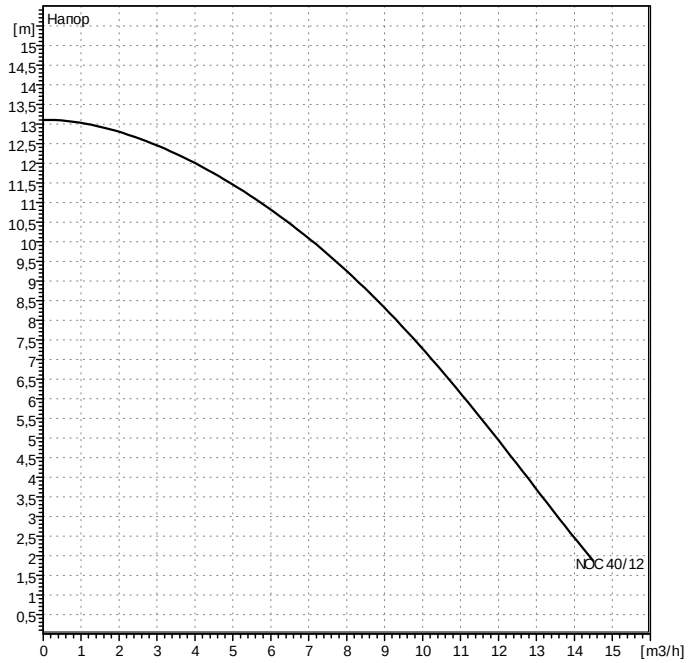

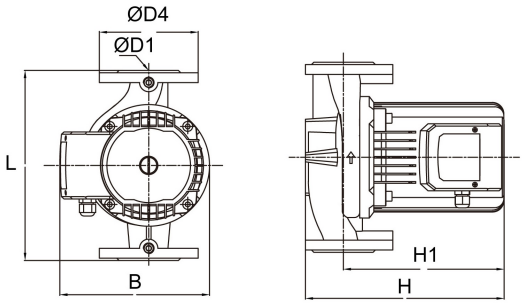

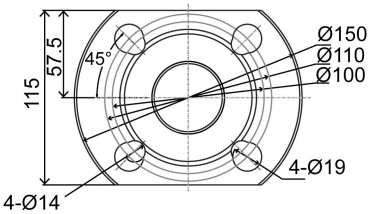

Данные запроса

Расход	0	m³/h
Напор	0	m
Перекачиваемая среда	Вода, чистая	
Температура жидкости	20	°C
Плотность	998,3	kg/m³
Кинематическая вязкость	1,005	mm²/s
Давление пара	2,337	kPa

Данные насоса

Тип	NOC 40/12 EM		
Вид агрегата	Насос		
Вид работы	1		
Ступень ном. давления	PN10		
Мин. температура жидкости		2	°C
Макс. температура жидкости		110	°C

Данные гидравлики (рабочая точка)

Расход	m³/h
Напор	m

Мин. давление на входе

Температура						°C
Мин. давление на входе						m

Материалы / уплотнение

Корпус	Серый чугун
Вал	2Cr13
Рабочее колесо	Полипропилен
Подшипник	Silicon Carbide

Размеры mm

L	250	D4	150				
B	196						
H	260						
H1	210						
D1	40						

Всасывающая сторона DNs	DN 40	/ PN10
Напорная сторона DNd	DN 40	/ PN10
Вес	18	kg

Данные мотора

Класс энергоэффективности		
Ном. мощность P2	0,4	kW
Потребл. мощность P1	0,701	kW
Ном. число оборотов	2850	1/min
Ном. напряжение	1~220 V,50 Hz	
Макс. потребление тока	3,4	A
Вид защиты	IP 44	

Допустимый перепад напряжения +/- 10%

Арт.№ стандартного исполнения 2478486