Телефон Телефакс	NOC 30/12 EM Установка: Стандартный насос	NATIVE

Клиент	Проект
№ клиента	№ проекта
Ответственный	Поз. №
Редактор	Локальный
	Дата 19.04.2024 Страница 1 / 1

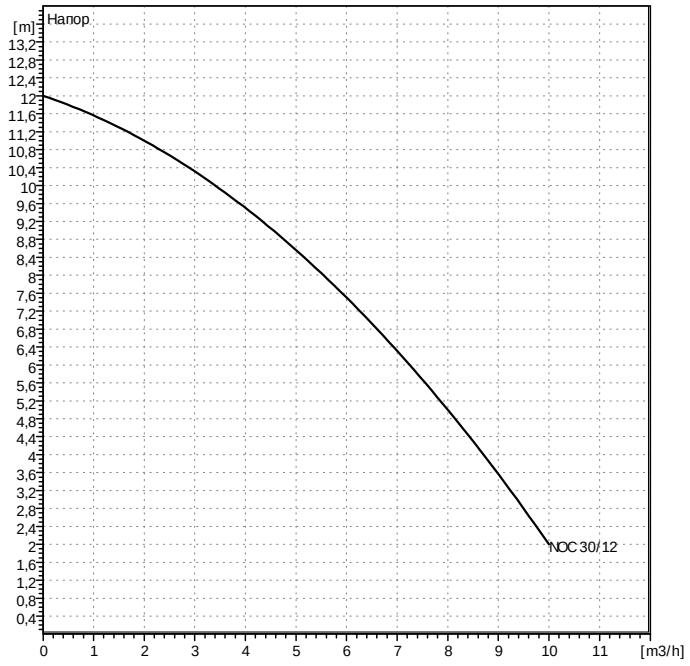

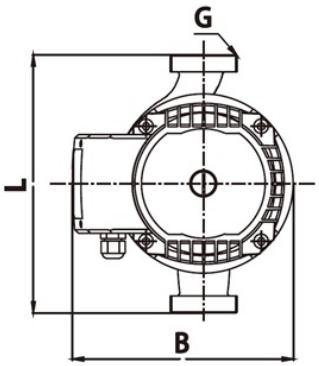



Данные запроса

Расход	0	m³/h
Напор	0	m
Перекачиваемая среда	Вода, чистая	
Температура жидкости	20	°C
Плотность	998,3	kg/m³
Кинематическая вязкость	1,005	mm²/s
Давление пара	2,337	kPa

Данные насоса

Тип	NOC 30/12 EM		
Вид агрегата	Насос		
Вид работы	1		
Ступень ном. давления	PN10		
Мин. температура жидкости		2	°C
Макс. температура жидкости		110	°C

Данные гидравлики (рабочая точка)

Расход	m³/h
Напор	m

Мин. давление на входе

Температура							°C
Мин. давление на входе							m

Материалы / уплотнение

Корпус	Серый чугун
Вал	2Cr13
Рабочее колесо	Полипропилен
Подшипник	Silicon Carbide

Размеры mm

L	220						
B	180						
H	245						
H1	200						

Всасывающая сторона DNs	G 2	/ PN10
Напорная сторона DNd	G 2	/ PN10
Вес	9,5	kg

Данные мотора

Класс энергоэффективности		
Ном. мощность P2	0,28	kW
Потребл. мощность P1	0,5	kW
Ном. число оборотов	2850	1/min
Ном. напряжение	1~220 V,50 Hz	
Макс. потребление тока	2,2	A
Вид защиты	IP 44	

Допустимый перепад напряжения +/- 10%

Арт.№ стандартного исполнения 2478483