



высокая
тепловая
мощность



широкие
возможности
использования



низкие
эксплуатационные
затраты



быстрый
обогрев
помещения



низкий
уровень
шума



оптимизированный
тепловой
поток



экономичные
вентиляторы





INSTYLE FC



СТРУКТУРА КОНВЕКТОРА

SPL INSTYLE FC

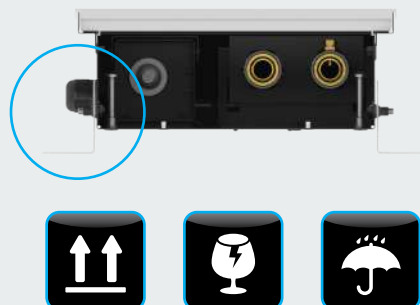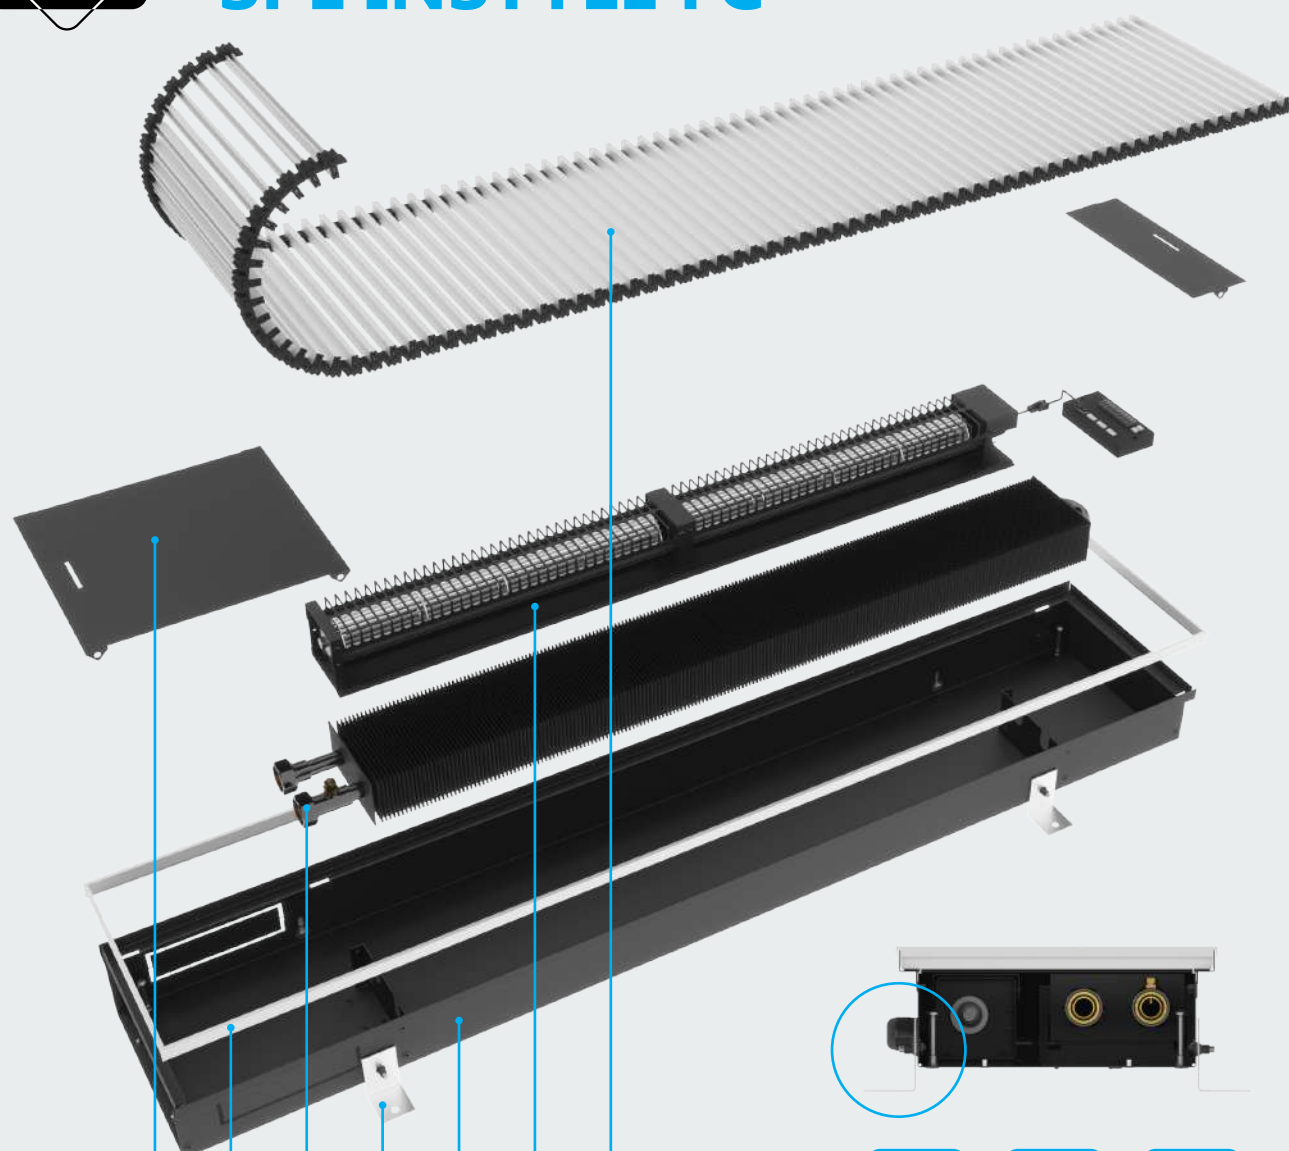

ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 10 ЛЕТ

1. Закрывающая панель
2. Декоративная рамка
3. Al/Cu отопительный регистр
4. Фиксирующие уголки
5. Короб конвектора
6. Тангенциальный вентилятор
7. Декоративная решетка*

○ Комплект крепежных уголков с регулировочными винтами. Максимальная высота регулировки 18 мм.

* Декоративная решетка заказывается отдельно, информация в разделе SPL DGA.

[см. стр. 31]

Корпус конвектора выполнен из оцинкованной стали 1 мм (по запросу возможно исполнение из нержавеющей стали) и окрашен порошковой краской RAL 9005. Он оснащен ребрами жесткости, обеспечивающими сохранение его первоначальной формы во время монтажа и эксплуатации.

Конструкция теплообменника представляет собой совокупность цельногнутой медной трубки D10 или D15 и пакета алюминиевых ламелей. Отопительный регистр имеет соединение **BP 1/2"** (модель COMPACT) или быстроразъемное соединение **Eurokonus BP 3/4"** (модель STANDART), что обеспечивает быстроту монтажа. Кроме того, теплообменник укомплектован воздухоотводчиком, позволяющим избежать скопление воздуха в системе отопления, а также удалить его

в случае возникновения необходимости.

В конструкции встраиваемых в пол конвекторов *SPL IFC* устанавливаются тангенциальные вентиляторы с энергосберегающими ЕС - двигателями. Вентиляторы в защитных кожухах, устанавливаются на виброизоляторах и имеют низкие шумовые характеристики.

Напряжение питания конвектора 24 В, что делает его безопасным в эксплуатации.

Закрывающая панель надежно маскирует узел подключения конвектора, делая его абсолютно незаметным. Декоративная крышка и теплообменник окрашены в RAL 9005. По периметру корпуса отопительного прибора установлена декоративная рамка из алюминиевого профиля.


ПРИМЕРЫ МОНТАЖА КОНВЕКТОРОВ SPL INSTYLE FC

Длину отопительного прибора следует определять теплотехническим расчетом и принимать не менее 50% ширины светового проема.

Полная инструкция с указаниями по монтажу представлена в паспорте изделия.


Ниже приведены схемы возможного монтажа в стяжку и в фальшпол.

Монтаж в стяжку

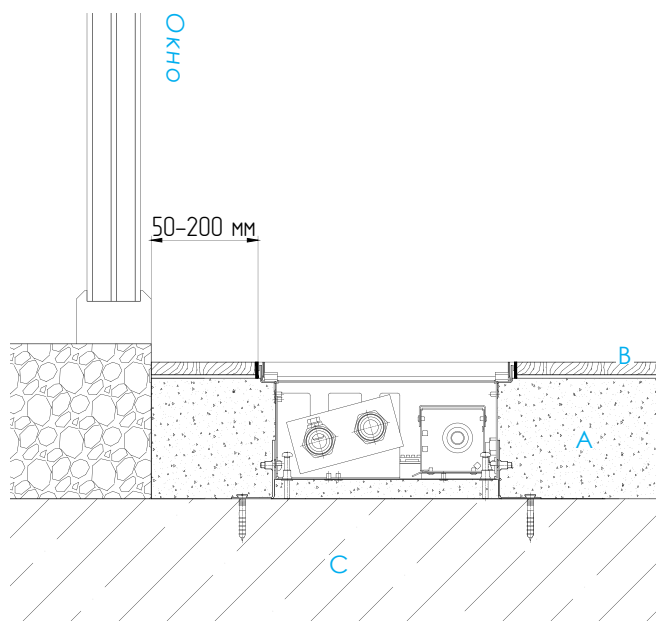

- A Стяжка
- B Чистый пол
- C Черновой пол


Монтаж в фальшпол

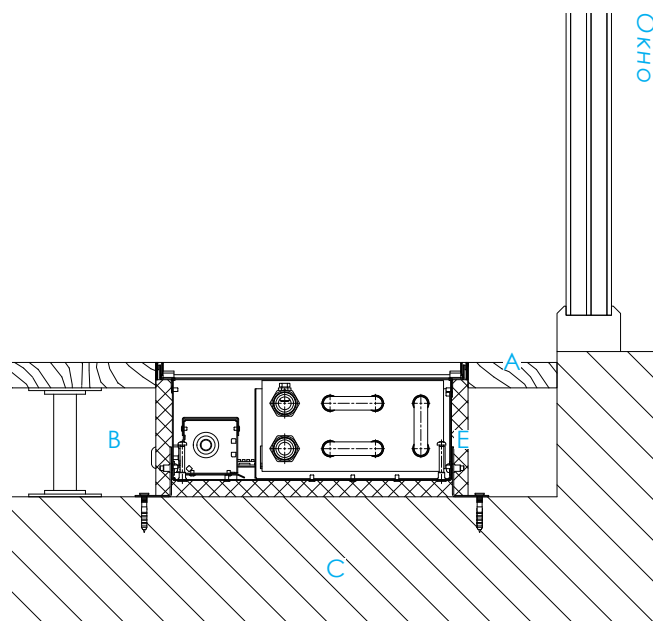

- A Чистый пол
- B Фальшпол
- C Черновой пол
- E Шумоизоляция

SPL Instyle FC 7/16

Технические чертежи (все размеры указаны в мм)

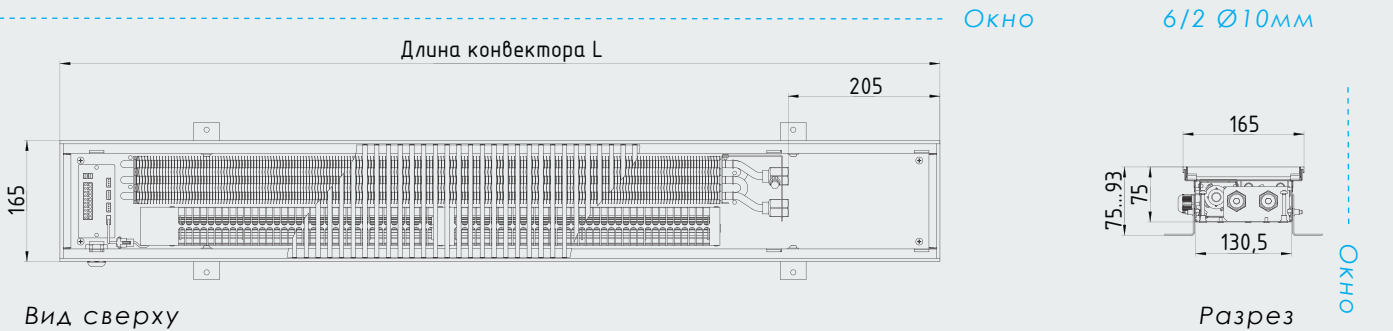

ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ Q [Вт]



Скорость вращения вентиляторов п/п max, %	Δt °C	Длина L см											
		60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280
0	Δt 70°C	35	56	91	112	147	168	202	223	258	279	314	335
	Δt 60°C	28	45	73	89	117	134	162	179	207	224	252	268
	Δt 50°C	21	34	56	69	90	103	125	138	159	172	193	206
1	Δt 70°C	315	495	792	959	1238	1391	1681	1823	2071	2199	2429	2544
	Δt 60°C	273	429	687	831	1073	1206	1457	1580	1795	1907	2106	2205
	Δt 50°C	230	363	580	702	906	1019	1231	1335	1516	1610	1779	1863
2	Δt 70°C	411	646	1032	1248	1610	1807	2183	2365	2684	2847	3141	3285
	Δt 60°C	356	560	895	1082	1396	1567	1893	2051	2327	2468	2724	2848
	Δt 50°C	301	473	756	914	1179	1323	1599	1732	1966	2085	2300	2406
3	Δt 70°C	459	722	1152	1393	1796	2015	2435	2637	2991	3171	3497	3656
	Δt 60°C	398	626	999	1208	1557	1747	2111	2286	2593	2749	3032	3170
	Δt 50°C	336	528	844	1020	1315	1476	1783	1931	2190	2322	2561	2677
4	Δt 70°C	531	835	1332	1610	2075	2327	2812	3044	3451	3657	4031	4212
	Δt 60°C	460	724	1155	1396	1799	2017	2438	2639	2992	3171	3495	3652
	Δt 50°C	389	611	976	1179	1519	1704	2059	2229	2527	2678	2952	3084
5	Δt 70°C	579	910	1452	1755	2261	2535	3063	3315	3758	3981	4388	4583
	Δt 60°C	502	789	1259	1522	1960	2198	2656	2874	3258	3452	3804	3973
	Δt 50°C	424	666	1064	1285	1656	1856	2243	2428	2752	2916	3213	3356
Мощность W		2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	4,8	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	9,6
Напряжение V		24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24


УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ [дБ(А)]

Скорость вращения вентиляторов п/п max, %	Длина L см											
	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	16,3	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	18,8
2	22,8	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	25,7	25,7	25,7	25,7	25,7	26,3
3	26,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	30,0
4	30,9	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3	34,8	34,8	34,8	34,8	34,8	35,6
5	34,1	36,8	36,8	36,8	36,8	36,8	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	39,4

*Для получения данных по мощности в пересчете на другие температурные графики вы можете воспользоваться программой подбора, представленной на нашем сайте www.splpro.ru в разделе «Документация».

SPL Instyle FC 7/20

Технические чертежи (все размеры указаны в мм)

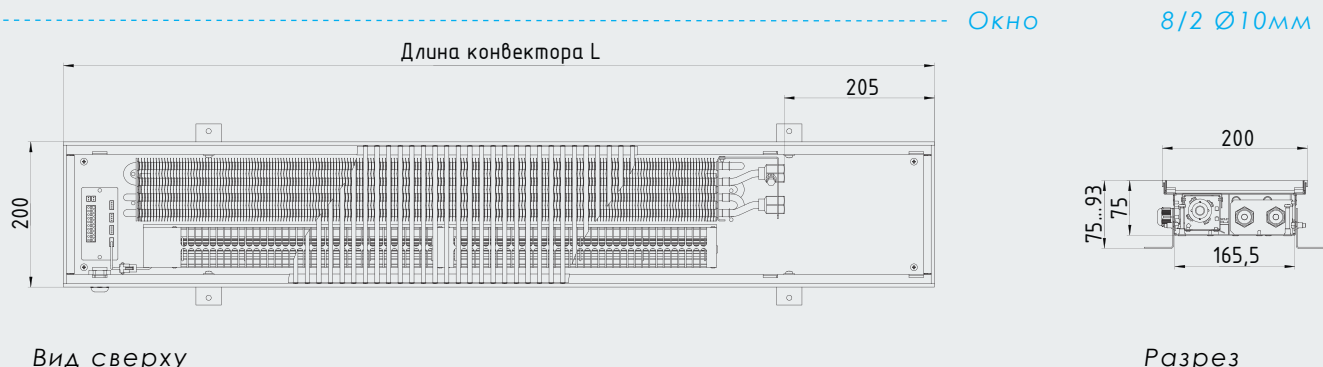

ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ Q [Вт]



Скорость вращения вентиляторов n/n max, %	Δt °C	Длина L см											
		60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280
0	Δt 70°C	39	63	102	126	166	189	229	252	292	315	355	378
	Δt 60°C	32	51	82	101	133	152	183	202	234	253	284	303
	Δt 50°C	24	39	63	78	102	117	141	155	180	194	219	233
1	Δt 70°C	345	544	870	1053	1360	1528	1846	2002	2274	2415	2668	2794
	Δt 60°C	300	473	756	915	1182	1328	1604	1740	1977	2099	2319	2428
	Δt 50°C	254	401	641	776	1001	1125	1359	1474	1675	1778	1965	2057
2	Δt 70°C	461	725	1158	1401	1806	2027	2450	2654	3011	3194	3524	3685
	Δt 60°C	400	629	1005	1215	1567	1759	2126	2303	2613	2772	3058	3198
	Δt 50°C	338	532	850	1028	1325	1487	1797	1947	2209	2343	2586	2704
3	Δt 70°C	518	815	1302	1574	2029	2277	2751	2980	3380	3584	3952	4131
	Δt 60°C	450	707	1129	1365	1760	1975	2386	2584	2931	3108	3482	3583
	Δt 50°C	380	598	954	1154	1487	1669	2016	2183	2477	2626	2896	3027
4	Δt 70°C	605	951	1518	1835	2364	2652	3204	3469	3933	4168	4594	4800
	Δt 60°C	524	824	1316	1590	2049	2298	2777	3006	3408	3612	3982	4160
	Δt 50°C	443	696	1111	1343	1730	1940	2345	2538	2878	3050	3362	3512
5	Δt 70°C	663	1042	1662	2009	2588	2902	3506	3794	4301	4557	5022	5245
	Δt 60°C	574	902	1440	1740	2242	2514	3038	3287	3726	3948	4351	4544
	Δt 50°C	485	762	1216	1469	1892	2122	2564	2774	3145	3332	3672	3835
Мощность W / Напряжение V		2,4 24	2,4 24	2,4 24	2,4 24	2,4 24	4,8 24	7,2 24	7,2 24	7,2 24	7,2 24	7,2 24	9,6 24


УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ [дБ(А)]

Скорость вращения вентиляторов n/n max, %	Длина L см											
	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	16,3	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	18,8
2	22,8	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	25,7	25,7	25,7	25,7	25,7	26,3
3	26,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	30,0
4	30,9	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3	34,8	34,8	34,8	34,8	34,8	35,6
5	34,1	36,8	36,8	36,8	36,8	36,8	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	39,4

** При необходимости возможно изготовление внутривольных конвекторов SPL Instyle FC длиной свыше 280 см.

SPL Instyle FC 7/24

Технические чертежи (все размеры указаны в мм)

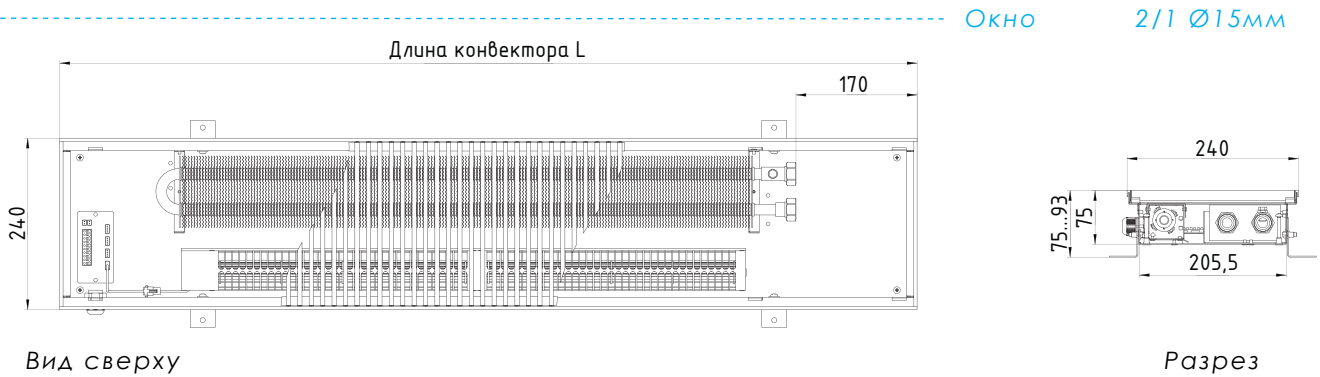

ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ Q [Вт]



Скорость вращения вентиляторов n/n max, %	Δt °C	Длина L см											
		60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280
0	Δt 70°C	75	120	194	239	314	359	434	479	553	598	673	718
	Δt 60°C	60	97	157	193	253	290	350	386	447	483	543	579
	Δt 50°C	47	75	122	150	197	225	272	300	347	375	422	450
1	Δt 70°C	368	582	934	1135	1471	1660	1980	2156	2459	2623	2910	3061
	Δt 60°C	312	493	792	962	1247	1407	1678	1827	2084	2223	2466	2594
	Δt 50°C	257	406	651	791	1025	1157	1379	1502	1713	1827	2028	2133
2	Δt 70°C	462	729	1169	1419	1837	2071	2467	2684	3059	3259	3612	3794
	Δt 60°C	392	618	991	1204	1558	1757	2093	2277	2594	2764	3063	3218
	Δt 50°C	322	509	816	991	1283	1446	1722	1874	2135	2275	2521	2649
3	Δt 70°C	508	802	1286	1561	2020	2276	2711	2948	3358	3576	3962	4161
	Δt 60°C	431	681	1091	1325	1714	1931	2300	2501	2850	3034	3362	3531
	Δt 50°C	355	560	898	1091	1411	1590	1894	2060	2346	2498	2768	2907
4	Δt 70°C	578	912	1462	1774	2295	2585	3077	3344	3808	4053	4488	4711
	Δt 60°C	491	774	1241	1506	1948	2194	2612	2839	3232	3440	3810	3999
	Δt 50°C	404	638	1022	1240	1605	1807	2151	2338	2663	2834	3138	3294
5	Δt 70°C	625	986	1579	1916	2478	2790	3321	3608	4108	4371	4839	5078
	Δt 60°C	530	837	1341	1626	2104	2369	2819	3063	3487	3711	4108	4311
	Δt 50°C	437	690	1105	1340	1733	1952	2323	2524	2873	3058	3385	3552
Мощность W Напряжение V		2,4 24	2,4 24	2,4 24	2,4 24	2,4 24	4,8 24	7,2 24	7,2 24	7,2 24	7,2 24	7,2 24	9,6 24


УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ [дБ(А)]

Скорость вращения вентиляторов n/n max, %	Длина L см											
	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	16,3	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	18,8
2	22,8	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	25,7	25,7	25,7	25,7	25,7	26,3
3	26,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	30,0
4	30,9	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3	34,8	34,8	34,8	34,8	34,8	35,6
5	34,1	36,8	36,8	36,8	36,8	36,8	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	39,4

*Для получения данных по мощности в пересчете на другие температурные графики вы можете воспользоваться программой подбора, представленной на нашем сайте www.splpro.ru в разделе «Документация».

SPL Instyle FC 7/30

Технические чертежи (все размеры указаны в мм)

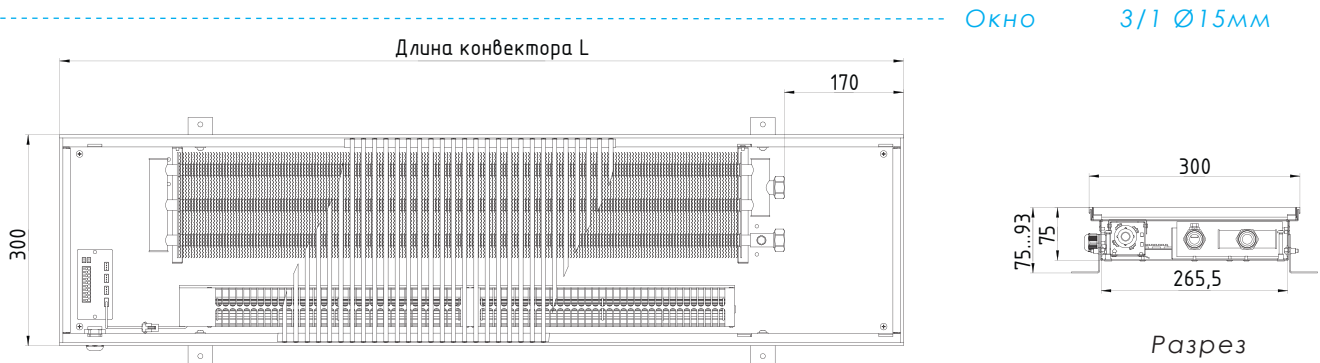

ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ Q [Вт]



Скорость вращения вентиляторов n/n max, %	Δt °C	Длина L см											
		60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280
0	Δt 70°C	92	147	238	293	385	440	532	587	679	734	825	880
	Δt 60°C	74	118	192	237	311	355	429	474	548	592	666	711
	Δt 50°C	57	92	149	184	241	276	333	368	425	460	517	551
1	Δt 70°C	439	694	1114	1354	1755	1980	2361	2571	2933	3128	3471	3651
	Δt 60°C	372	588	944	1148	1487	1678	2001	2179	2486	2651	2942	3094
	Δt 50°C	306	484	776	944	1223	1380	1645	1792	2044	2180	2418	2544
2	Δt 70°C	566	894	1434	1741	2254	2540	3026	3292	3751	3996	4429	4653
	Δt 60°C	480	758	1216	1477	1912	2154	2567	2792	3182	3390	3757	3947
	Δt 50°C	395	624	1001	1215	1573	1773	2113	2298	2619	2790	3092	3248
3	Δt 70°C	630	994	1593	1934	2503	2820	3359	3652	4160	4430	4908	5154
	Δt 60°C	534	843	1352	1641	2124	2393	2850	3099	3530	3759	4164	4373
	Δt 50°C	440	694	1113	1351	1749	1970	2346	2551	2906	3095	3429	3601
4	Δt 70°C	725	1144	1833	2224	2877	3240	3857	4192	4774	5081	5926	5905
	Δt 60°C	615	971	1556	1888	2442	2750	3274	3559	4052	4313	4776	5013
	Δt 50°C	507	800	1282	1555	2012	2265	2697	2931	3338	3553	3934	4129
5	Δt 70°C	788	1244	1992	2417	3126	3520	4190	4553	5182	5515	6105	6406
	Δt 60°C	669	1056	1692	2052	2654	2988	3557	3865	4400	4682	5183	5439
	Δt 50°C	551	870	1394	1691	2187	2462	2931	3185	3625	3858	4271	4482
Мощность W / Напряжение V		2,4 24	2,4 24	2,4 24	2,4 24	2,4 24	4,8 24	7,2 24	7,2 24	7,2 24	7,2 24	7,2 24	9,6 24


УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ [дБ(А)]

Скорость вращения вентиляторов n/n max, %	Длина L см											
	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	16,3	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	18,8
2	22,8	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	25,7	25,7	25,7	25,7	25,7	26,3
3	26,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	30,0
4	30,9	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3	34,8	34,8	34,8	34,8	34,8	35,6
5	34,1	36,8	36,8	36,8	36,8	36,8	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	39,4

** При необходимости возможно изготовление внутривольных конвекторов SPL Instyle FC длиной свыше 280 см.

SPL Instyle FC 7/34

Технические чертежи (все размеры указаны в мм)

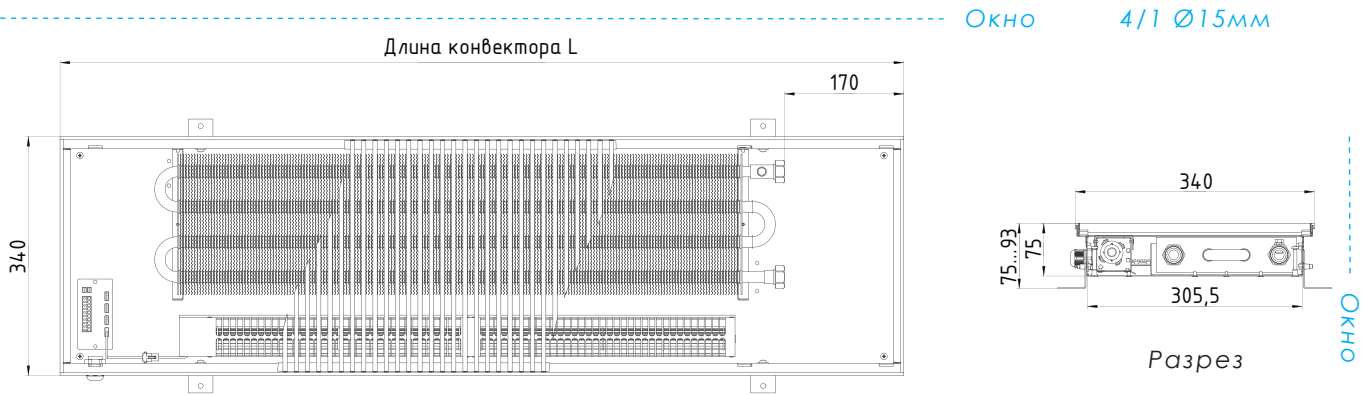

ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ Q [Вт]



Скорость вращения вентиляторов n/n max, %	Δt °C	Длина L см											
		60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280
0	Δt 70°C	108	173	281	346	454	519	627	692	800	865	974	1038
	Δt 60°C	87	140	227	279	367	419	506	559	646	698	786	838
	Δt 50°C	68	108	176	217	285	325	393	434	501	542	610	651
1	Δt 70°C	475	750	1204	1464	1897	2140	2552	2779	3170	3381	3752	3946
	Δt 60°C	402	636	1021	1240	1607	1813	2163	2355	2687	2865	3179	3344
	Δt 50°C	331	523	839	1020	1322	1491	1778	1936	2209	2356	2614	2749
2	Δt 70°C	627	990	1588	1928	2496	2813	3351	3645	4154	4425	4904	5152
	Δt 60°C	532	840	1347	1635	2117	2386	2842	3092	3523	3753	4160	4370
	Δt 50°C	438	691	1108	1346	1742	1964	2340	2545	2900	3089	3424	3597
3	Δt 70°C	703	1110	1779	2160	2795	3149	3750	4078	4645	4947	5480	5755
	Δt 60°C	597	942	1510	1833	2372	2672	3182	3460	3942	4197	4650	4883
	Δt 50°C	491	776	1243	1509	1953	2200	2620	2849	3246	3456	3829	4021
4	Δt 70°C	817	1290	2067	2508	3244	3654	4350	4727	5383	5729	6344	6659
	Δt 60°C	694	1095	1754	2129	2754	3101	3692	4013	4569	4863	5385	5652
	Δt 50°C	572	902	1445	1754	2268	2555	3041	3306	3764	4006	4436	4656
5	Δt 70°C	894	1410	2259	2740	3544	3990	4749	5160	5874	6251	6920	7262
	Δt 60°C	759	1197	1917	2326	3008	3387	4032	4381	4987	5307	5875	6165
	Δt 50°C	625	986	1580	1917	2479	2791	3322	3610	4109	4373	4841	5080
Мощность W / Напряжение V		2,4 24	2,4 24	2,4 24	2,4 24	2,4 24	4,8 24	7,2 24	7,2 24	7,2 24	7,2 24	7,2 24	9,6 24


УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ [дБ(А)]

Скорость вращения вентиляторов n/n max, %	Длина L см											
	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	16,3	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	18,8
2	22,8	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	25,7	25,7	25,7	25,7	25,7	26,3
3	26,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	30,0
4	30,9	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3	34,8	34,8	34,8	34,8	34,8	35,6
5	34,1	36,8	36,8	36,8	36,8	36,8	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	39,4

*Для получения данных по мощности в пересчете на другие температурные графики вы можете воспользоваться программой подбора, представленной на нашем сайте www.splpro.ru в разделе «Документация».

SPL Instyle FC 7/38

Технические чертежи (все размеры указаны в мм)

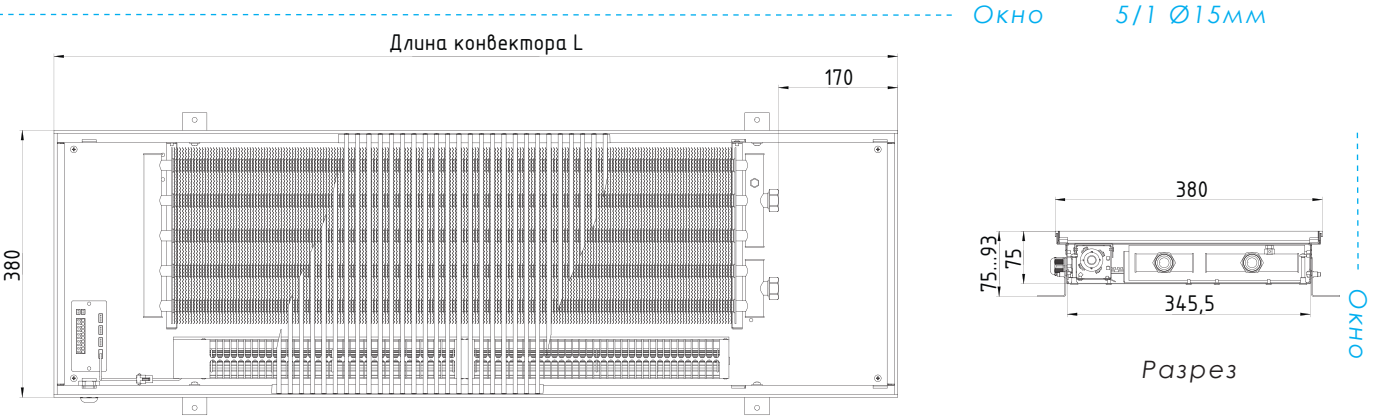

ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ Q [Вт]



Скорость вращения вентиляторов n/n max, %	Δt °C	Длина L см											
		60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280
0	Δt 70°C	125	201	326	401	527	602	728	803	928	1004	1129	1204
	Δt 60°C	101	162	263	324	425	486	587	648	749	810	911	972
	Δt 50°C	79	126	204	251	330	377	456	503	582	629	707	754
1	Δt 70°C	488	771	1238	1505	1950	2200	2624	2857	3259	3476	3857	4057
	Δt 60°C	414	654	1049	1275	1652	1864	2223	2421	2762	2946	3268	3438
	Δt 50°C	340	537	863	1048	1359	1533	1828	1991	2271	2422	2687	2826
2	Δt 70°C	654	1033	1657	2011	2604	2935	3496	3803	4333	4616	5116	5374
	Δt 60°C	555	876	1405	1706	2209	2489	2966	3226	3676	3916	4339	4559
	Δt 50°C	457	721	1157	1404	1818	2049	2441	2655	3026	3223	3572	3752
3	Δt 70°C	737	1164	1866	2265	2931	3302	3932	4276	4870	5186	5745	6033
	Δt 60°C	626	988	1583	1922	2487	2802	3337	3628	4133	4401	4875	5119
	Δt 50°C	515	813	1304	1582	2048	2307	2747	2987	3403	3623	4014	4215
4	Δt 70°C	862	1360	2180	2644	3421	3853	4587	4985	5676	6041	6690	7022
	Δt 60°C	732	1155	1850	2245	2904	3270	3893	4231	4818	5128	5678	5960
	Δt 50°C	603	951	1524	1849	2392	2694	3207	3486	3969	4224	4678	4910
5	Δt 70°C	945	1491	2389	2898	3748	4220	5023	5458	6213	6611	7319	7680
	Δt 60°C	802	1266	2028	2460	3182	3583	4264	4634	5275	5613	6214	6521
	Δt 50°C	661	1043	1671	2027	2622	2952	3514	3818	4346	4625	5120	5373
Мощность W / Напряжение V		2,4 24	2,4 24	2,4 24	2,4 24	2,4 24	4,8 24	7,2 24	7,2 24	7,2 24	7,2 24	7,2 24	9,6 24


УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ [дБ(А)]

Скорость вращения вентиляторов n/n max, %	Длина L см											
	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	16,3	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	18,8
2	22,8	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	25,7	25,7	25,7	25,7	25,7	26,3
3	26,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	30,0
4	30,9	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3	34,8	34,8	34,8	34,8	34,8	35,6
5	34,1	36,8	36,8	36,8	36,8	36,8	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	39,4

** При необходимости возможно изготовление внутривольных конвекторов SPL Instyle FC длиной свыше 280 см.

SPL Instyle FC 9/18

Технические чертежи (все размеры указаны в мм)

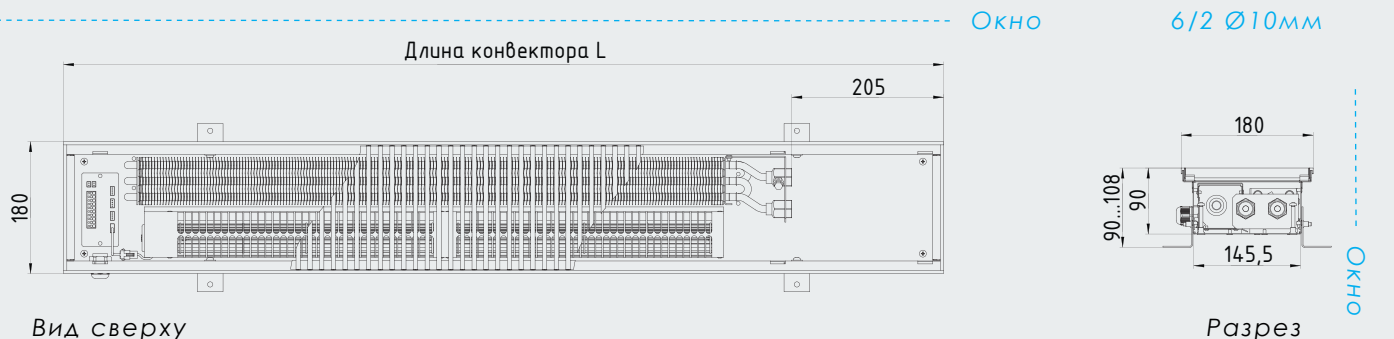

ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ Q [Вт]



Скорость вращения вентиляторов n/n max, %	Δt °C	Длина L см											
		60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280
0	Δt 70°C	41	65	106	130	171	195	236	260	301	325	366	390
	Δt 60°C	33	52	85	105	138	157	190	210	243	262	295	315
	Δt 50°C	25	41	66	81	107	122	147	162	188	203	228	244
1	Δt 70°C	514	809	1294	1567	2022	2272	2746	2978	3383	3593	3969	4156
	Δt 60°C	446	702	1122	1358	1754	1970	2381	2582	2934	3115	3442	3604
	Δt 50°C	376	593	948	1148	1481	1664	2011	2181	2478	2632	2907	3044
2	Δt 70°C	589	927	1482	1793	2312	2596	3137	3400	3859	4095	4520	4729
	Δt 60°C	511	804	1284	1554	2004	2251	2719	2947	3346	3550	3918	4099
	Δt 50°C	431	679	1085	1312	1693	1901	2297	2489	2826	2998	3309	3462
3	Δt 70°C	702	1104	1763	2131	2747	3082	3724	4032	4573	4848	5346	5587
	Δt 60°C	609	957	1528	1847	2381	2671	3228	3495	3964	4202	4633	4842
	Δt 50°C	514	808	1290	1560	2010	2255	2725	2951	3347	3548	3912	4089
4	Δt 70°C	759	1193	1904	2301	2964	3325	4017	4349	4930	5225	5759	6016
	Δt 60°C	657	1034	1650	1994	2569	2881	3482	3769	4273	4528	4991	5214
	Δt 50°C	555	873	1393	1683	2169	2432	2939	3182	3607	3823	4214	4402
5	Δt 70°C	796	1252	1998	2414	3109	3487	4213	4559	5168	5476	6035	6303
	Δt 60°C	690	1085	1731	2092	2695	3021	3651	3951	4479	4745	5229	5462
	Δt 50°C	582	916	1461	1766	2275	2551	3082	3335	3781	4006	4415	4611
Мощность W		2,4	4,8	7,2	9,6	9,6	9,6	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2
Напряжение V		24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24


УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ [дБ(А)]

Скорость вращения вентиляторов n/n max, %	Длина L см											
	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	18,3	19,1	19,1	19,1	19,1	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4	20,0
2	21,9	23,0	23,0	23,0	23,0	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	24,0
3	27,4	28,7	28,7	28,7	28,7	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1	30,0
4	30,1	31,6	31,6	31,6	31,6	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	33,0
5	32,0	33,5	33,5	33,5	33,5	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	35,0

*Для получения данных по мощности в пересчете на другие температурные графики вы можете воспользоваться программой подбора, представленной на нашем сайте www.splpro.ru в разделе «Документация».

SPL Instyle FC 9/20

Технические чертежи (все размеры указаны в мм)

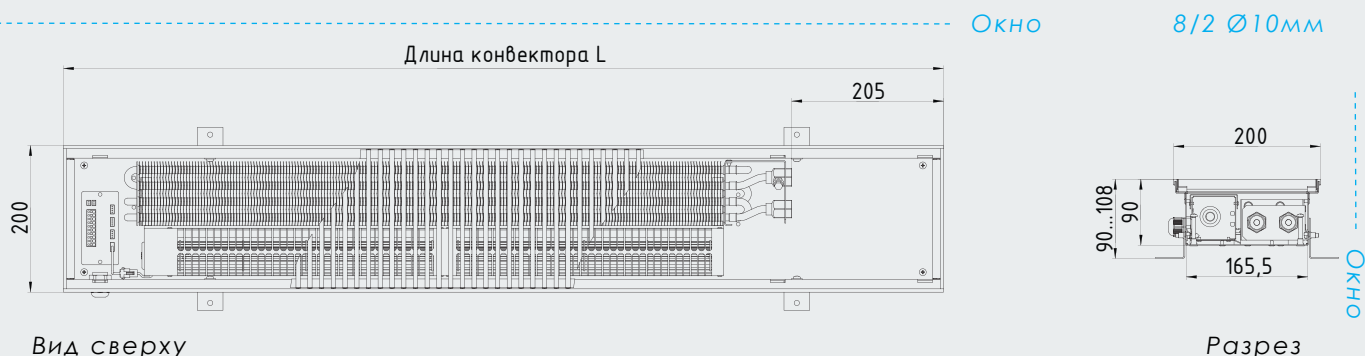

ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ Q [Вт]



Скорость вращения вентиляторов n/n max, %	Δt °C	Длина L см											
		60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280
0	Δt 70°C	46	73	119	146	192	219	265	292	338	365	411	438
	Δt 60°C	37	59	96	118	155	177	213	235	272	294	331	353
	Δt 50°C	29	46	74	91	120	137	165	182	211	228	257	274
1	Δt 70°C	586	923	1476	1787	2306	2592	3132	3396	3859	4098	4527	4740
	Δt 60°C	507	799	1278	1547	1997	2244	2711	2941	3341	3548	3919	4104
	Δt 50°C	428	674	1078	1305	1684	1892	2287	2480	2818	2992	3305	3461
2	Δt 70°C	677	1066	1703	2061	2658	2984	3606	3908	4436	4707	5195	5435
	Δt 60°C	587	923	1475	1785	2302	2584	3123	3384	3842	4076	4499	4707
	Δt 50°C	495	779	1244	1505	1942	2180	2634	2855	3241	3439	3796	3971
3	Δt 70°C	814	1280	2044	2471	3185	3573	4317	4675	5302	5621	6198	6477
	Δt 60°C	705	1109	1771	2141	2759	3095	3740	4050	4593	4869	5369	5611
	Δt 50°C	595	936	1494	1807	2328	2612	3156	3418	3876	4109	4531	4735
4	Δt 70°C	882	1387	2215	2677	3449	3868	4673	5058	5735	6078	6699	6999
	Δt 60°C	765	1202	1919	2319	2988	3351	4049	4383	4969	5266	5804	6064
	Δt 50°C	645	1014	1619	1957	2522	2828	3417	3699	4194	4444	4899	5117
5	Δt 70°C	928	1459	2328	2813	3624	4064	4910	5314	6024	6382	7034	7346
	Δt 60°C	804	1264	2017	2438	3140	3521	4255	4604	5220	5530	6094	6365
	Δt 50°C	679	1067	1703	2057	2650	2972	3591	3886	4405	4667	5144	5372
Мощность W		2,4	4,8	7,2	9,6	9,6	9,6	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2
Напряжение V		24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24


УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ [дБ(А)]

Скорость вращения вентиляторов n/n max, %	Длина L см											
	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	18,3	19,1	19,1	19,1	19,1	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4	20,0
2	21,9	23,0	23,0	23,0	23,0	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	24,0
3	27,4	28,7	28,7	28,7	28,7	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1	30,0
4	30,1	31,6	31,6	31,6	31,6	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	33,0
5	32,0	33,5	33,5	33,5	33,5	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	35,0

** При необходимости возможно изготовление внутривольных конвекторов SPL Instyle FC длиной свыше 280 см.

SPL Instyle FC 9/24

Технические чертежи (все размеры указаны в мм)

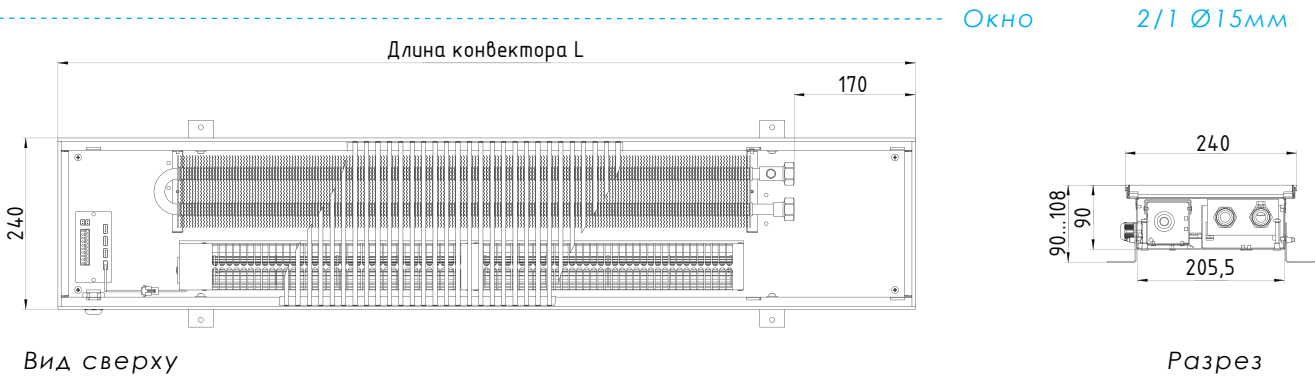

ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ Q [Вт]



Скорость вращения вентиляторов n/n max, %	Δt °C	Длина L см											
		60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280
0	Δt 70°C	87	138	225	277	363	415	502	554	640	692	779	831
	Δt 60°C	70	112	181	223	293	335	404	446	516	558	628	669
	Δt 50°C	54	86	140	173	227	259	313	346	400	432	486	519
1	Δt 70°C	575	908	1458	1772	2296	2590	3089	3364	3837	4092	4541	4776
	Δt 60°C	489	772	1239	1506	1952	2202	2626	2859	3262	3479	3860	4060
	Δt 50°C	403	637	1023	1243	1611	1817	2167	2360	2692	2871	3186	3351
2	Δt 70°C	640	1011	1621	1969	2550	2875	3427	3729	4251	4530	5023	5279
	Δt 60°C	544	860	1379	1675	2170	2446	2915	3172	3616	3854	4273	4491
	Δt 50°C	450	710	1139	1384	1792	2021	2408	2620	2987	3183	3529	3709
3	Δt 70°C	738	1165	1867	2266	2932	3303	3934	4277	4871	5187	5745	6033
	Δt 60°C	628	992	1590	1930	2497	2813	3350	3642	4148	4417	4892	5137
	Δt 50°C	520	820	1315	1595	2065	2326	2770	3011	3430	3652	4045	4248
4	Δt 70°C	787	1242	1990	2414	3123	3517	4187	4551	5182	5515	6107	6410
	Δt 60°C	670	1058	1695	2057	2660	2996	3567	3877	4414	4698	5202	5460
	Δt 50°C	555	875	1402	1701	2201	2478	2950	3207	3651	3886	4303	4517
5	Δt 70°C	820	1293	2072	2513	3251	3660	4356	4734	5389	5734	6348	6661
	Δt 60°C	698	1102	1765	2141	2769	3118	3711	4033	4591	4885	5408	5675
	Δt 50°C	578	912	1461	1772	2292	2580	3071	3337	3799	4042	4475	4696
Мощность W / Напряжение V		2,4 24	4,8 24	7,2 24	9,6 24	9,6 24	9,6 24	19,2 24	19,2 24	19,2 24	19,2 24	19,2 24	19,2 24


УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ [дБ(А)]

Скорость вращения вентиляторов n/n max, %	Длина L см											
	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	18,3	19,1	19,1	19,1	19,1	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4	20,0
2	21,9	23,0	23,0	23,0	23,0	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	24,0
3	27,4	28,7	28,7	28,7	28,7	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1	30,0
4	30,1	31,6	31,6	31,6	31,6	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	33,0
5	32,0	33,5	33,5	33,5	33,5	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	35,0

*Для получения данных по мощности в пересчете на другие температурные графики вы можете воспользоваться программой подбора, представленной на нашем сайте www.splpro.ru в разделе «Документация».

SPL Instyle FC 9/30

Технические чертежи (все размеры указаны в мм)

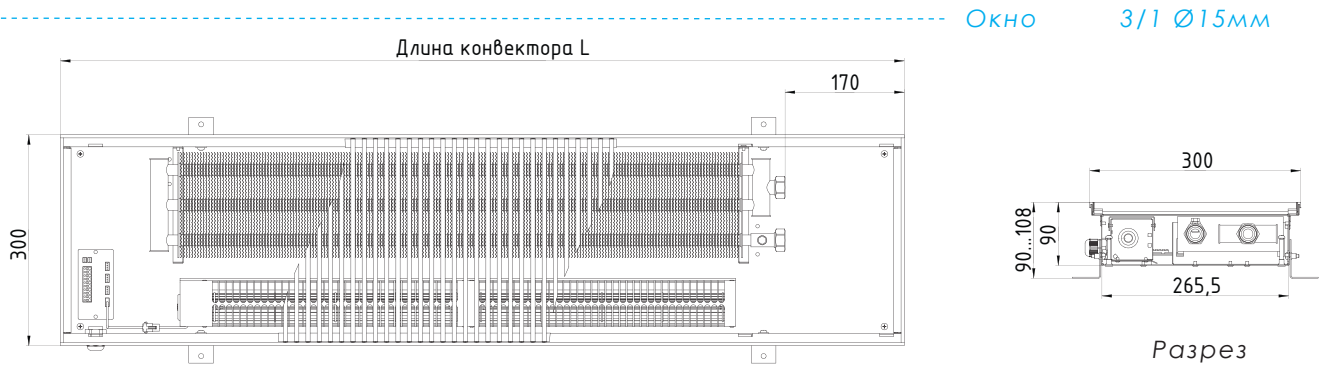

ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ Q [Вт]



Скорость вращения вентиляторов n/n max, %	Δt °C	Длина L см											
		60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280
0	Δt 70°C	106	170	276	340	446	510	616	680	786	850	956	1019
	Δt 60°C	86	137	223	274	359	411	496	548	633	685	770	822
	Δt 50°C	66	106	172	212	278	318	385	424	491	530	597	636
1	Δt 70°C	721	1140	1829	2223	2881	3250	3876	4221	4815	5135	5698	5993
	Δt 60°C	613	969	1555	1890	2449	2763	3295	3588	4093	4365	4844	5095
	Δt 50°C	506	800	1283	1560	2021	2280	2719	2961	3378	3603	3997	4204
2	Δt 70°C	813	1284	2060	2502	3240	3653	4353	4737	5400	5754	6380	6705
	Δt 60°C	692	1093	1752	2128	2756	3108	3704	4030	4594	4896	5428	5704
	Δt 50°C	571	903	1448	1758	2277	2567	3059	3329	3795	4044	4483	4712
3	Δt 70°C	951	1501	2406	2920	3779	4257	5069	5511	6277	6683	7403	7773
	Δt 60°C	810	1278	2049	2486	3218	3625	4316	4693	5345	5691	6304	6619
	Δt 50°C	670	1057	1694	2056	2661	2997	3569	3880	4420	4706	5212	5473
4	Δt 70°C	1020	1610	2579	3129	4048	4559	5427	5898	6716	7148	7915	8307
	Δt 60°C	869	1371	2197	2665	3448	3883	4623	5024	5721	6089	6742	7076
	Δt 50°C	719	1134	1817	2205	2852	3212	3824	4156	4732	5037	5577	5854
5	Δt 70°C	1066	1682	2694	3269	4227	4760	5665	6156	7008	7457	8256	8663
	Δt 60°C	908	1433	2296	2785	3602	4056	4827	5245	5971	6354	7034	7381
	Δt 50°C	752	1186	1899	2304	2980	3356	3994	4340	4941	5257	5820	6107
Мощность W / Напряжение V		2,4 24	4,8 24	7,2 24	9,6 24	9,6 24	9,6 24	19,2 24	19,2 24	19,2 24	19,2 24	19,2 24	19,2 24


УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ [дБ(А)]

Скорость вращения вентиляторов n/n max, %	Длина L см											
	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	18,3	19,1	19,1	19,1	19,1	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4	20,0
2	21,9	23,0	23,0	23,0	23,0	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	24,0
3	27,4	28,7	28,7	28,7	28,7	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1	30,0
4	30,1	31,6	31,6	31,6	31,6	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	33,0
5	32,0	33,5	33,5	33,5	33,5	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	35,0

** При необходимости возможно изготовление внутривольных конвекторов SPL Instyle FC длиной свыше 280 см.

SPL Instyle FC 9/34

Технические чертежи (все размеры указаны в мм)

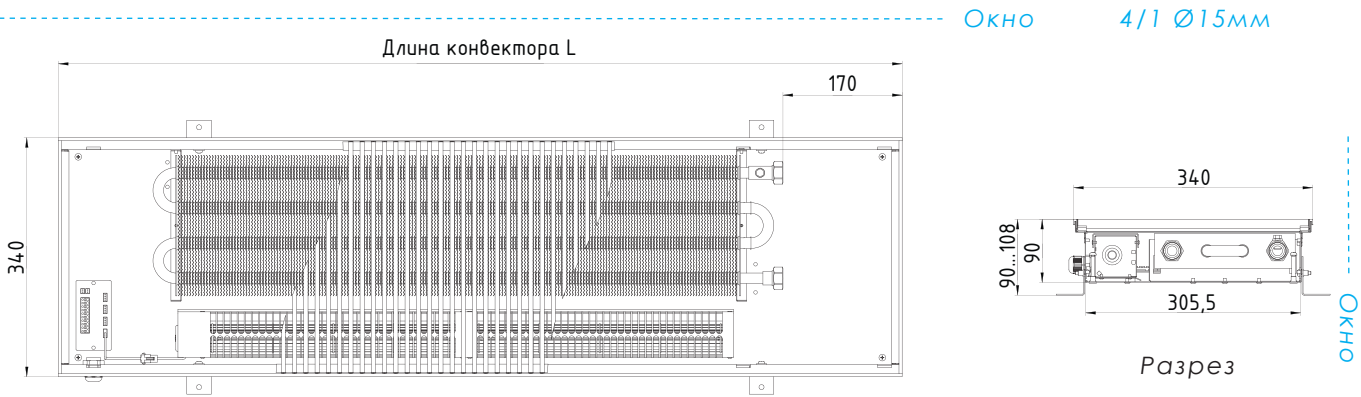

ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ Q [Вт]



Скорость вращения вентиляторов n/n max, %	Δt °C	Длина L см											
		60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280
0	Δt 70°C	124	198	322	396	520	595	719	793	917	991	115	1189
	Δt 60°C	100	160	260	319	419	479	579	639	739	799	899	958
	Δt 50°C	77	124	201	247	325	371	449	495	572	619	696	742
1	Δt 70°C	810	1280	2054	2497	3235	3650	4353	4740	5408	5767	6399	6731
	Δt 60°C	688	1088	1746	2122	2750	3103	3701	4030	4597	4903	5440	5722
	Δt 50°C	568	898	1441	1752	2270	2561	3054	3326	3794	4046	4489	4722
2	Δt 70°C	925	1461	2343	2845	3685	4154	4951	5387	6141	6544	7255	7625
	Δt 60°C	787	1243	1993	2421	3135	3534	4212	4583	5224	5567	6172	6487
	Δt 50°C	650	1026	1646	2000	2589	2919	3479	3786	4316	4599	5098	5358
3	Δt 70°C	1097	1732	2775	3368	4359	4910	5847	6357	7240	7709	8539	8965
	Δt 60°C	934	1475	2363	2868	3711	4181	4979	5413	6165	6564	7271	7634
	Δt 50°C	773	1219	1954	2372	3069	3457	4117	4476	5098	5428	6012	6313
4	Δt 70°C	1183	1867	2992	3630	4696	5288	6295	6842	7790	8291	9181	9636
	Δt 60°C	1008	1590	2548	3092	4000	4505	5362	5828	6636	7063	7820	8208
	Δt 50°C	834	1316	2108	2558	3309	3726	4436	4821	5489	5842	6469	6790
5	Δt 70°C	1241	1957	3136	3804	4920	5540	6594	7165	8156	8679	9608	10083
	Δt 60°C	1057	1668	2672	3241	4192	4720	5618	6105	6949	7395	8186	8591
	Δt 50°C	875	1380	2211	2682	3469	3906	4648	5051	5750	6119	6774	7108
Мощность W / Напряжение V		2,4 24	4,8 24	7,2 24	9,6 24	9,6 24	9,6 24	19,2 24	19,2 24	19,2 24	19,2 24	19,2 24	19,2 24

УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ [дБ(А)]



Скорость вращения вентиляторов n/n max, %	Длина L см											
	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	18,3	19,1	19,1	19,1	19,1	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4	20,0
2	21,9	23,0	23,0	23,0	23,0	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	24,0
3	27,4	28,7	28,7	28,7	28,7	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1	30,0
4	30,1	31,6	31,6	31,6	31,6	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	33,0
5	32,0	33,5	33,5	33,5	33,5	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	35,0

*Для получения данных по мощности в пересчете на другие температурные графики вы можете воспользоваться программой подбора, представленной на нашем сайте www.splpro.ru в разделе «Документация».

SPL Instyle FC 9/38

Технические чертежи (все размеры указаны в мм)

Окно 5/1 Ø15мм

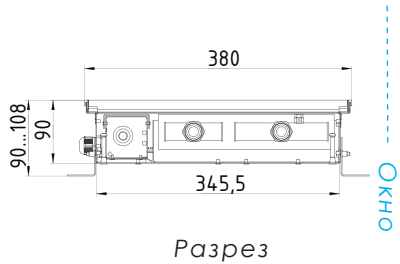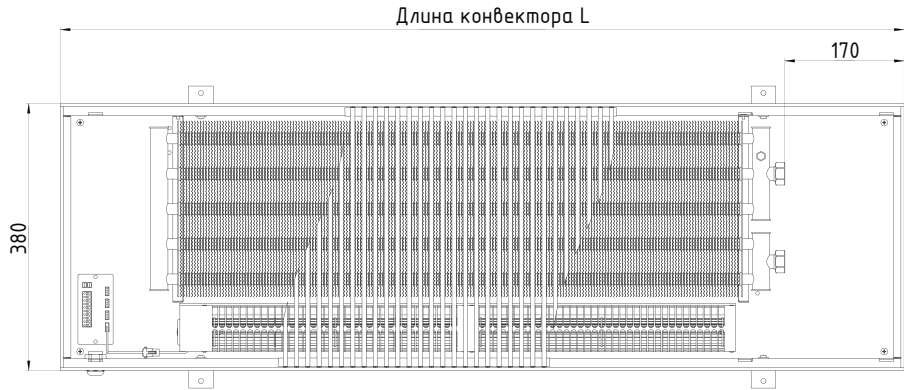

ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ Q [Вт]



Скорость вращения вентиляторов n/n max, %	Δt °C	Длина L см											
		60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280
0	Δt 70°C	143	228	371	456	599	684	827	912	1055	1141	1283	1369
	Δt 60°C	115	184	299	368	483	551	666	735	850	919	1034	1103
	Δt 50°C	89	142	231	285	374	427	516	570	659	712	801	854
1	Δt 70°C	850	1343	2155	2620	3395	3830	4568	4974	5674	6051	6714	7063
	Δt 60°C	722	1142	1832	2227	2886	3256	3883	4228	4824	5144	5708	6004
	Δt 50°C	596	942	1512	1838	2382	2687	3205	3490	3981	4245	4711	4955
2	Δt 70°C	974	1539	2468	2998	3882	4377	5216	5675	6470	6894	7643	8033
	Δt 60°C	829	1309	2100	2551	3303	3724	4438	4829	5504	5866	6503	6834
	Δt 50°C	685	1082	1735	2107	2728	3076	3666	3989	4547	4845	5372	5645
3	Δt 70°C	1161	1833	2937	3565	4613	5197	6188	6728	7663	8158	9037	9489
	Δt 60°C	989	1561	2501	3036	3928	4425	5270	5729	6525	6947	7695	8080
	Δt 50°C	818	1291	2068	2510	3248	3659	4357	4737	5396	5745	6363	6681
4	Δt 70°C	1255	1980	3172	3849	4979	5607	6674	7254	8259	8791	9734	10216
	Δt 60°C	1069	1686	2702	3278	4241	4776	5685	6179	7036	7488	8291	8703
	Δt 50°C	884	1395	2235	2712	3508	3951	4703	5112	5820	6194	6859	7199
5	Δt 70°C	1317	2078	3328	4038	5222	5880	6998	7605	8657	9212	10198	10702
	Δt 60°C	1122	1770	2836	3440	4449	5010	5963	6479	7376	7849	8689	9118
	Δt 50°C	928	1465	2346	2846	3682	4145	4934	5361	6103	6494	7189	7544
Мощность W / Напряжение V		2,4 24	4,8 24	7,2 24	9,6 24	9,6 24	9,6 24	19,2 24	19,2 24	19,2 24	19,2 24	19,2 24	19,2 24


УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ [дБ(А)]

Скорость вращения вентиляторов n/n max, %	Длина L см											
	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	18,3	19,1	19,1	19,1	19,1	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4	20,0
2	21,9	23,0	23,0	23,0	23,0	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	24,0
3	27,4	28,7	28,7	28,7	28,7	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1	30,0
4	30,1	31,6	31,6	31,6	31,6	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	33,0
5	32,0	33,5	33,5	33,5	33,5	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	35,0

** При необходимости возможно изготовление внутривольных конвекторов SPL Instyle FC длиной свыше 280 см.

SPL Instyle FC 11/18

Технические чертежи (все размеры указаны в мм)

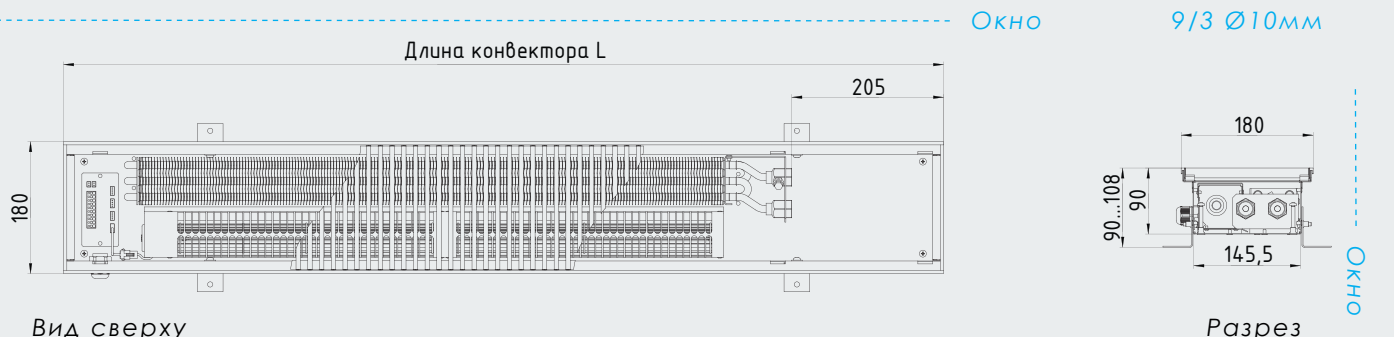

ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ Q [Вт]



Скорость вращения вентиляторов n/n max, %	Δt °C	Длина L см											
		60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280
0	Δt 70°C	55	88	143	176	231	263	318	351	406	439	494	527
	Δt 60°C	44	71	115	141	185	212	256	282	326	353	397	423
	Δt 50°C	34	54	89	109	143	163	197	218	252	272	306	327
1	Δt 70°C	559	880	1407	1703	2198	2470	2985	3237	3678	3905	4314	4518
	Δt 60°C	484	763	1220	1477	1906	2142	2588	2807	3189	3387	3742	3918
	Δt 50°C	409	645	1031	1248	1611	1810	2187	2372	2695	2862	3162	3310
2	Δt 70°C	644	1014	1620	1960	2528	2839	3430	3717	4220	4478	4942	5170
	Δt 60°C	559	879	1405	1700	2193	2462	2975	3224	3660	3883	4286	4484
	Δt 50°C	472	743	1187	1436	1853	2080	2514	2724	3093	3281	3622	3789
3	Δt 70°C	773	1215	1941	2346	3024	3392	4099	4438	5034	5336	5884	6149
	Δt 60°C	670	1054	1683	2035	2622	2942	3555	3849	4366	4628	5103	5333
	Δt 50°C	566	891	1422	1719	2216	2486	3004	3252	3689	3910	4312	4506
4	Δt 70°C	837	1316	2101	2539	3271	3669	4433	4799	5441	5765	6355	6639
	Δt 60°C	726	1141	1822	2202	2837	3182	3845	4162	4718	5000	5511	5758
	Δt 50°C	613	964	1539	1861	2397	2689	3249	3516	3987	4225	4657	4865
5	Δt 70°C	880	1383	2208	2668	3436	3853	4656	5039	5712	6052	6669	6965
	Δt 60°C	763	1200	1915	2313	2980	3342	4038	4370	4954	5248	5784	6041
	Δt 50°C	645	1014	1618	1955	2518	2824	3412	3692	4186	4435	4887	5104
Мощность W		2,4	4,8	7,2	9,6	9,6	9,6	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2
Напряжение V		24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24


УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ [дБ(А)]

Скорость вращения вентиляторов n/n max, %	Длина L см											
	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	18,3	19,1	19,1	19,1	19,1	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4	20,0
2	21,9	23,0	23,0	23,0	23,0	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	24,0
3	27,4	28,7	28,7	28,7	28,7	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1	30,0
4	30,1	31,6	31,6	31,6	31,6	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	33,0
5	32,0	33,5	33,5	33,5	33,5	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	35,0

*Для получения данных по мощности в пересчете на другие температурные графики вы можете воспользоваться программой подбора, представленной на нашем сайте www.splpro.ru в разделе «Документация».

SPL Instyle FC 11/20

Технические чертежи (все размеры указаны в мм)

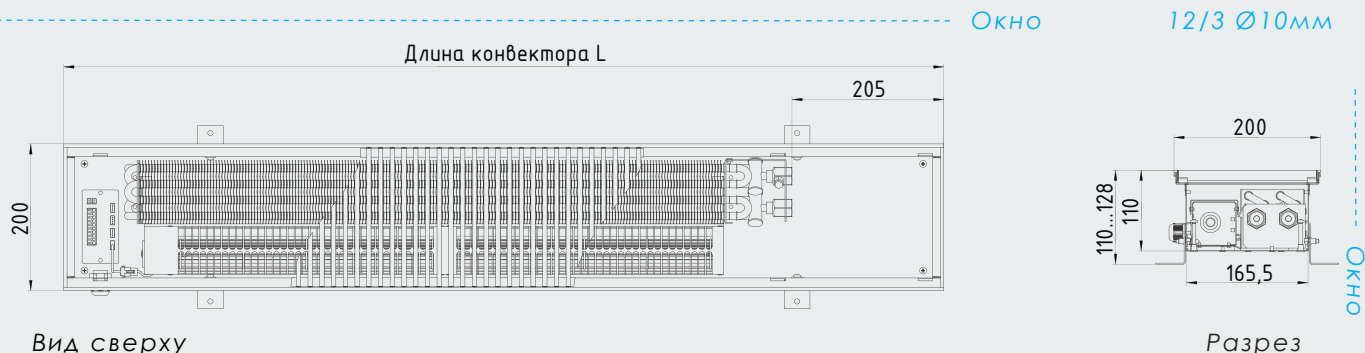

ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ Q [Вт]



Скорость вращения вентиляторов n/n max, %	Δt °C	Длина L см											
		60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280
0	Δt 70°C	61	98	158	195	256	293	354	390	451	488	549	585
	Δt 60°C	49	79	128	157	206	236	285	314	364	393	442	472
	Δt 50°C	38	61	99	122	160	183	221	244	282	304	343	365
1	Δt 70°C	624	983	1571	1902	2455	2759	3334	3615	4108	4362	4819	5046
	Δt 60°C	541	852	1362	1650	2129	2393	2891	3136	3562	3783	4179	4376
	Δt 50°C	457	720	1151	1394	1799	2022	2443	2649	3010	3196	3531	3697
2	Δt 70°C	726	1143	1827	2210	2850	3200	3867	4191	4757	5048	5571	5828
	Δt 60°C	630	991	1584	1917	2472	2776	3354	3635	4126	4378	4832	5055
	Δt 50°C	532	838	1339	1620	2089	2346	2834	3072	3487	3700	4084	4272
3	Δt 70°C	880	1384	2210	2672	3443	3863	4668	5054	5732	6076	6700	7002
	Δt 60°C	763	1201	1917	2317	2987	3351	4049	4384	4972	5271	5812	6074
	Δt 50°C	645	1015	1620	1959	2524	2832	3422	3705	4202	4455	4912	5134
4	Δt 70°C	957	1504	2402	2902	3740	4194	5068	5486	6219	6591	7265	7589
	Δt 60°C	830	1305	2083	2518	3244	3638	4396	4758	5395	5717	6302	6583
	Δt 50°C	702	1103	1761	2128	2742	3075	3716	4022	4560	4832	5326	5564
5	Δt 70°C	1008	1585	2529	3056	3937	4415	5335	5773	6544	6934	7641	7981
	Δt 60°C	875	1375	2194	2651	3415	3830	4628	5008	5677	6015	6628	6923
	Δt 50°C	739	1162	1855	2241	2887	3237	3911	4233	4799	5084	5603	5852
Мощность W		2,4	4,8	7,2	9,6	9,6	9,6	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2
Напряжение V		24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24


УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ [дБ(А)]

Скорость вращения вентиляторов n/n max, %	Длина L см											
	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	18,3	19,1	19,1	19,1	19,1	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4	20,0
2	21,9	23,0	23,0	23,0	23,0	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	24,0
3	27,4	28,7	28,7	28,7	28,7	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1	30,0
4	30,1	31,6	31,6	31,6	31,6	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	33,0
5	32,0	33,5	33,5	33,5	33,5	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	35,0

** При необходимости возможно изготовление внутривольных конвекторов SPL Instyle FC длиной свыше 280 см.

SPL Instyle FC 11/24

Технические чертежи (все размеры указаны в мм)

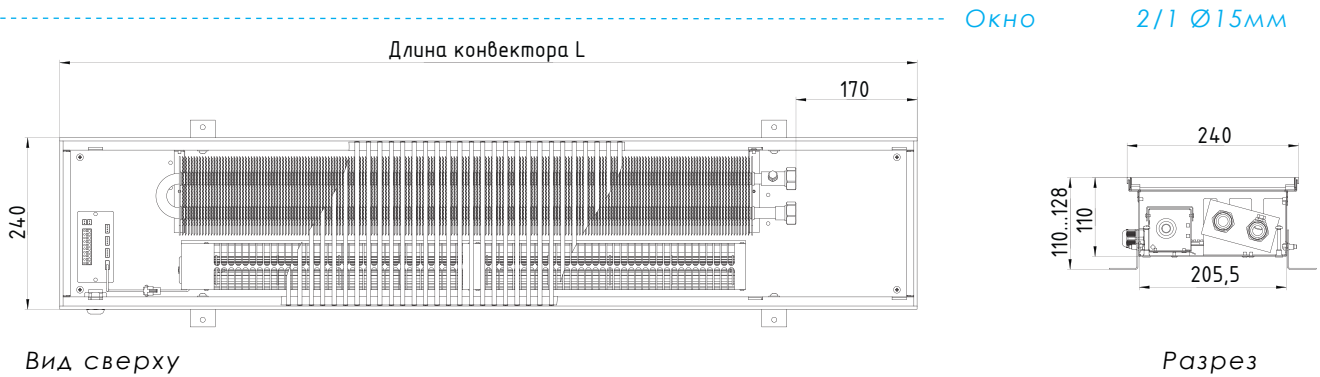

Вид сверху

Разрез

ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ Q [Вт]



Скорость вращения вентиляторов n/n max, %	Δt °C	Длина L см											
		60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280
0	Δt 70°C	93	149	242	298	392	447	541	597	690	746	839	895
	Δt 60°C	75	120	195	240	316	361	436	481	556	601	676	721
	Δt 50°C	58	93	151	186	244	279	338	372	431	466	524	559
1	Δt 70°C	595	944	1519	1853	2409	2727	3264	3567	4085	4373	4871	5144
	Δt 60°C	507	805	1296	1580	2054	2325	2783	3042	3483	3729	4153	4386
	Δt 50°C	420	666	1073	1308	1701	1926	2305	2519	2885	3088	3440	3632
2	Δt 70°C	665	1052	1692	2059	2674	3022	3611	3939	4503	4812	5351	5640
	Δt 60°C	567	898	1443	1757	2281	2578	3081	3361	3842	4106	4565	4812
	Δt 50°C	470	744	1196	1456	1891	2137	2553	2786	3184	3403	3784	3988
3	Δt 70°C	769	1215	1950	2369	3070	3464	4131	4498	5131	5471	6071	6385
	Δt 60°C	656	1037	1665	2023	2622	2958	3527	3840	4381	4672	5183	5452
	Δt 50°C	545	861	1381	1678	2175	2453	2926	3186	3634	3875	4300	4522
4	Δt 70°C	821	1296	2079	2525	3269	3685	4391	4777	5445	5801	6430	6757
	Δt 60°C	701	1107	1776	2156	2792	3147	3750	4080	4650	4955	5492	5771
	Δt 50°C	582	919	1473	1789	2317	2612	3112	3386	3859	4112	4558	4789
5	Δt 70°C	856	1351	2165	2628	3401	3832	4564	4963	5654	6021	6670	7005
	Δt 60°C	731	1154	1849	2245	2901	3274	3899	4240	4830	5143	5698	5984
	Δt 50°C	607	958	1535	1863	2412	2717	3236	3519	4009	4269	4730	4967
Мощность W / Напряжение V		2,4 24	4,8 24	7,2 24	9,6 24	9,6 24	9,6 24	19,2 24	19,2 24	19,2 24	19,2 24	19,2 24	19,2 24


УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ [дБ(А)]

Скорость вращения вентиляторов n/n max, %	Длина L см											
	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	18,3	19,1	19,1	19,1	19,1	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4	20,0
2	21,9	23,0	23,0	23,0	23,0	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	24,0
3	27,4	28,7	28,7	28,7	28,7	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1	30,0
4	30,1	31,6	31,6	31,6	31,6	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	33,0
5	32,0	33,5	33,5	33,5	33,5	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	35,0

*Для получения данных по мощности в пересчете на другие температурные графики вы можете воспользоваться программой подбора, представленной на нашем сайте www.splpro.ru в разделе «Документация».

SPL Instyle FC 11/30

Технические чертежи (все размеры указаны в мм)

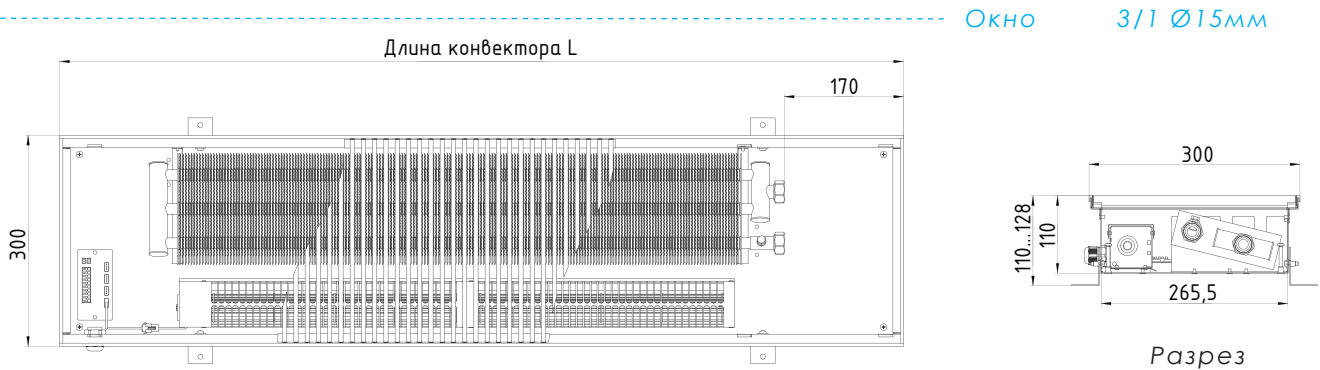

ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ Q [Вт]



Скорость вращения вентиляторов n/n max, %	Δt °C	Длина L см											
		60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280
0	Δt 70°C	115	184	299	368	483	552	666	735	850	919	1034	1103
	Δt 60°C	93	148	241	296	389	445	537	593	685	741	833	889
	Δt 50°C	72	115	187	230	301	344	416	459	531	574	646	689
1	Δt 70°C	743	1178	1896	2312	3006	3403	4072	4450	5096	5455	6075	6416
	Δt 60°C	633	1004	1617	1971	2563	2901	3472	3795	4345	4651	5180	5470
	Δt 50°C	525	832	1339	1633	2123	2403	2876	3143	3598	3852	4290	4530
2	Δt 70°C	840	1330	2138	2603	3379	3819	4563	4978	5690	6080	6759	7124
	Δt 60°C	717	1135	1825	2221	2883	3259	3893	4247	4855	5187	5767	6078
	Δt 50°C	594	941	1512	1841	2390	2701	3227	3520	4024	4299	4780	5038
3	Δt 70°C	987	1559	2502	3041	3940	4444	5299	5770	6581	7017	7785	8187
	Δt 60°C	843	1331	2137	2596	3364	3795	4525	4926	5619	5992	6647	6990
	Δt 50°C	699	1105	1772	2154	2791	3148	3754	4087	4662	4971	5514	5799
4	Δt 70°C	1060	1674	2684	3259	4220	4756	5667	6165	7027	7486	8298	8718
	Δt 60°C	905	1430	2292	2784	3604	4063	4841	5266	6002	6394	7087	7447
	Δt 50°C	751	1186	1902	2310	2991	3371	4017	4370	4981	5306	5881	6180
5	Δt 70°C	1109	1750	2805	3405	4407	4965	5913	6429	7324	7798	8639	9073
	Δt 60°C	947	1495	2396	2909	3764	4241	5051	5492	6256	6662	7380	7751
	Δt 50°C	786	1241	1989	2414	3125	3520	4193	4559	5193	5530	6126	6433
Мощность W / Напряжение V		2,4 24	4,8 24	7,2 24	9,6 24	9,6 24	9,6 24	19,2 24	19,2 24	19,2 24	19,2 24	19,2 24	19,2 24


УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ [дБ(А)]

Скорость вращения вентиляторов n/n max, %	Длина L см											
	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	18,3	19,1	19,1	19,1	19,1	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4	20,0
2	21,9	23,0	23,0	23,0	23,0	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	24,0
3	27,4	28,7	28,7	28,7	28,7	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1	30,0
4	30,1	31,6	31,6	31,6	31,6	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	33,0
5	32,0	33,5	33,5	33,5	33,5	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	35,0

** При необходимости возможно изготовление внутривольных конвекторов SPL Instyle FC длиной свыше 280 см.

SPL Instyle FC 11/34

Технические чертежи (все размеры указаны в мм)

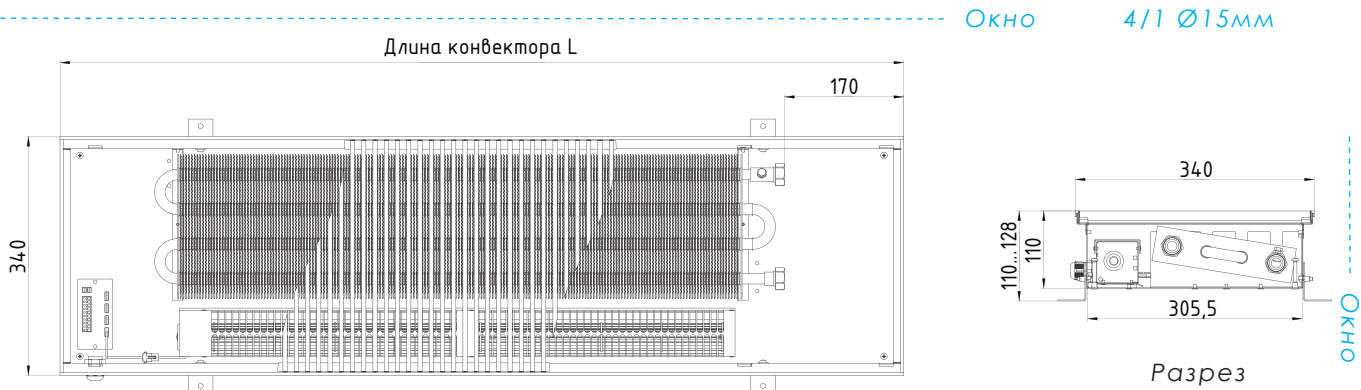

ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ Q [Вт]



Скорость вращения вентиляторов n/n max, %	Δt °C	Длина L см											
		60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280
0	Δt 70°C	135	217	352	433	569	650	786	867	1002	1084	1219	1300
	Δt 60°C	109	175	284	349	458	524	633	699	808	873	982	1048
	Δt 50°C	85	135	220	271	355	406	490	541	626	677	761	812
1	Δt 70°C	833	1320	2125	2592	3369	3814	4565	4988	5711	6114	6810	7191
	Δt 60°C	710	1126	1812	2210	2873	3252	3892	4253	4870	5213	5806	6131
	Δt 50°C	588	932	1501	1830	2379	2693	3223	3523	4033	4317	4809	5078
2	Δt 70°C	954	1510	2427	2954	3835	4334	5177	5648	6455	6896	7667	8080
	Δt 60°C	814	1288	2071	2521	3272	3698	4417	4819	5507	5884	6541	6894
	Δt 50°C	675	1068	1716	2089	2712	3065	3661	3994	4565	4877	5422	5714
3	Δt 70°C	1135	1794	2879	3498	4533	5112	6096	6636	7569	8070	8952	9414
	Δt 60°C	970	1532	2458	2987	3870	4365	5205	5667	6463	6891	7644	8038
	Δt 50°C	804	1271	2039	2478	3211	3622	4318	4701	5362	5717	6341	6669
4	Δt 70°C	1226	1937	3105	3770	4881	5502	6555	7131	8127	8657	9595	10081
	Δt 60°C	1047	1654	2652	3221	4169	4699	5599	6091	6941	7395	8196	8611
	Δt 50°C	869	1373	2201	2673	3460	3900	4647	5055	5760	6136	6801	7146
5	Δt 70°C	1287	2031	3256	3952	5114	5762	6862	7461	8498	9049	10024	10526
	Δt 60°C	1099	1735	2781	3376	4369	4922	5862	6373	7260	7730	8563	8992
	Δt 50°C	913	1440	2309	2802	3626	4086	4865	5290	6026	6416	7108	7464
Мощность W / Напряжение V		2,4 24	4,8 24	7,2 24	9,6 24	9,6 24	9,6 24	19,2 24	19,2 24	19,2 24	19,2 24	19,2 24	19,2 24

УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ [дБ(А)]



Скорость вращения вентиляторов n/n max, %	Длина L см											
	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	18,3	19,1	19,1	19,1	19,1	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4	20,0
2	21,9	23,0	23,0	23,0	23,0	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	24,0
3	27,4	28,7	28,7	28,7	28,7	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1	30,0
4	30,1	31,6	31,6	31,6	31,6	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	33,0
5	32,0	33,5	33,5	33,5	33,5	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	35,0

*Для получения данных по мощности в пересчете на другие температурные графики вы можете воспользоваться программой подбора, представленной на нашем сайте www.splpro.ru в разделе «Документация».

SPL Instyle FC 11/38

Технические чертежи (все размеры указаны в мм)

Окно 5/1 Ø15мм

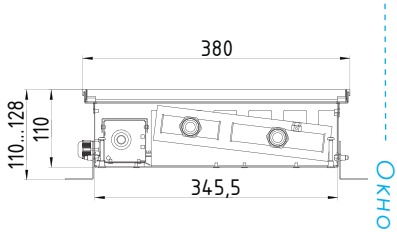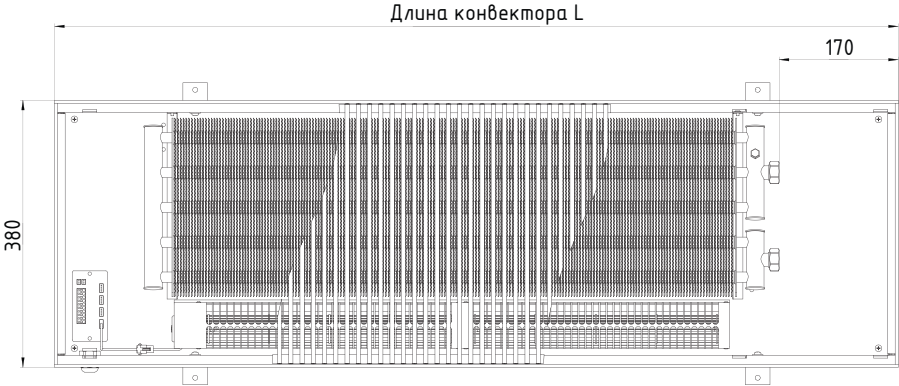

Разрез

ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ Q [Вт]



Скорость вращения вентиляторов n/n max, %	Δt °C	Длина L см											
		60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280
0	Δt 70°C	157	251	408	503	660	754	911	1006	1163	1257	1414	1508
	Δt 60°C	127	203	329	405	532	608	734	810	937	1013	1140	1216
	Δt 50°C	98	157	255	314	412	471	569	628	726	785	883	942
1	Δt 70°C	870	1379	2220	2707	3519	3983	4767	5209	5964	6383	7109	7507
	Δt 60°C	742	1176	1893	2308	3000	3396	4064	4441	5085	5443	6062	6401
	Δt 50°C	614	974	1568	1911	2485	2813	3366	3678	4211	4508	5020	5301
2	Δt 70°C	1001	1584	2546	3099	4022	4545	5430	5923	6769	7232	8039	8472
	Δt 60°C	854	1352	2172	2644	3432	3878	4633	5054	5775	6170	6859	7228
	Δt 50°C	708	1120	1801	2192	2845	3215	3840	4189	4787	5114	5685	5991
3	Δt 70°C	1197	1892	3035	3688	4778	5389	6425	6994	7977	8504	9433	9919
	Δt 60°C	1022	1615	2592	3149	4080	4601	5486	5972	6811	7262	8055	8470
	Δt 50°C	848	1340	2150	2612	3385	3817	4551	4955	5650	6024	6682	7026
4	Δt 70°C	1295	2046	3280	3982	5156	5811	6923	7530	8581	9141	10130	10643
	Δt 60°C	1107	1747	2801	3402	4404	4963	5913	6432	7329	7807	8653	9090
	Δt 50°C	918	1450	2325	2823	3654	4119	4907	5337	6082	6479	7181	7544
5	Δt 70°C	1361	2148	3443	4179	5407	6092	7254	7887	8983	9565	10595	11125
	Δt 60°C	1163	1835	2941	3570	4619	5204	6197	6738	7674	8171	9051	9504
	Δt 50°C	965	1523	2441	2963	3834	4320	5144	5593	6370	6782	7513	7889
Мощность W / Напряжение V		2,4 24	4,8 24	7,2 24	9,6 24	9,6 24	9,6 24	19,2 24	19,2 24	19,2 24	19,2 24	19,2 24	19,2 24


УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ [дБ(А)]

Скорость вращения вентиляторов n/n max, %	Длина L см											
	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	18,3	19,1	19,1	19,1	19,1	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4	20,0
2	21,9	23,0	23,0	23,0	23,0	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	24,0
3	27,4	28,7	28,7	28,7	28,7	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1	30,0
4	30,1	31,6	31,6	31,6	31,6	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	33,0
5	32,0	33,5	33,5	33,5	33,5	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	35,0

** При необходимости возможно изготовление внутривольных конвекторов SPL Instyle FC длиной свыше 280 см.

SPL Instyle FC 13/24

Технические чертежи (все размеры указаны в мм)

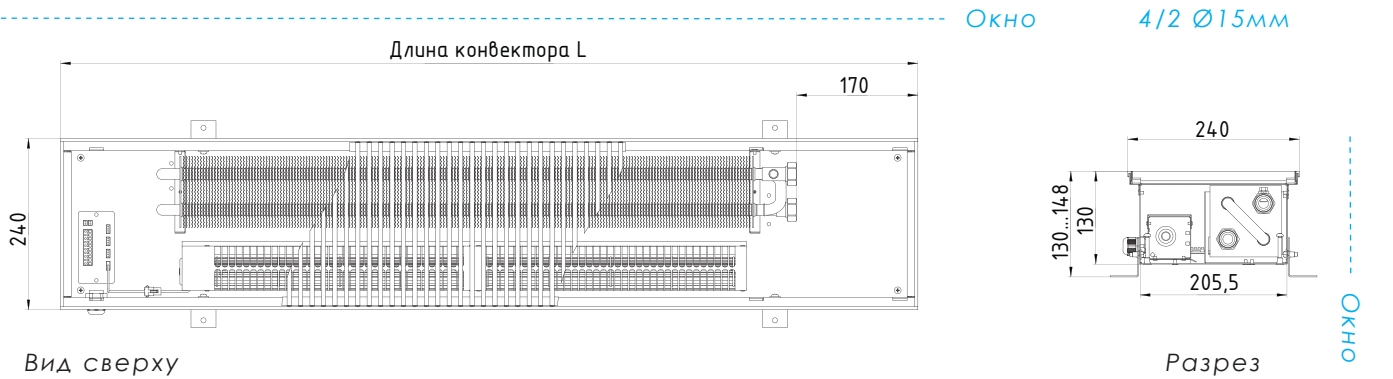

Вид сверху

Разрез

ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ Q [Вт]



Скорость вращения вентиляторов n/n max, %	Δt °C	Длина L см											
		60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280
0	Δt 70°C	127	203	330	406	533	610	737	813	940	1016	1143	1219
	Δt 60°C	102	164	266	327	430	491	594	655	757	819	921	982
	Δt 50°C	79	127	206	254	333	381	460	507	587	634	714	761
1	Δt 70°C	692	1094	1756	2134	2765	3120	3721	4052	4622	4930	5470	5753
	Δt 60°C	590	933	1497	1820	2358	2660	3173	3455	3941	4203	4664	4906
	Δt 50°C	489	773	1240	1507	1953	2203	2628	2861	3264	3481	3863	4063
2	Δt 70°C	784	1238	1985	2411	3122	3520	4195	4565	5204	5545	6148	6461
	Δt 60°C	669	1056	1694	2057	2664	3003	3579	3895	4440	4731	5246	5513
	Δt 50°C	554	875	1404	1705	2208	2489	2967	3228	3680	3921	4348	4569
3	Δt 70°C	921	1453	2329	2826	3657	4120	4906	5334	6075	6469	7165	7523
	Δt 60°C	786	1241	1988	2413	3123	3518	4189	4555	5188	5523	6118	6424
	Δt 50°C	652	1029	1650	2002	2591	2918	3475	3778	4304	4582	5075	5329
4	Δt 70°C	989	1561	2501	3034	3925	4420	5262	5719	6511	6930	7674	8054
	Δt 60°C	845	1333	2136	2591	3352	3775	4494	4885	5562	5919	6554	6879
	Δt 50°C	701	1106	1772	2151	2782	3133	3730	4054	4615	4912	5439	5709
5	Δt 70°C	1035	1632	2615	3172	4103	4620	5499	5975	6802	7238	8013	8408
	Δt 60°C	884	1395	2234	2710	3505	3947	4698	5105	5811	6183	6845	7183
	Δt 50°C	734	1158	1854	2250	2910	3276	3899	4237	4823	5132	5682	5962
Мощность W / Напряжение V		2,4 24	4,8 24	7,2 24	9,6 24	9,6 24	9,6 24	19,2 24	19,2 24	19,2 24	19,2 24	19,2 24	19,2 24


УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ [дБ(А)]

Скорость вращения вентиляторов n/n max, %	Длина L см											
	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	18,3	19,1	19,1	19,1	19,1	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4	20,0
2	21,9	23,0	23,0	23,0	23,0	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	24,0
3	27,4	28,7	28,7	28,7	28,7	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1	30,0
4	30,1	31,6	31,6	31,6	31,6	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	33,0
5	32,0	33,5	33,5	33,5	33,5	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	35,0

*Для получения данных по мощности в пересчете на другие температурные графики вы можете воспользоваться программой подбора, представленной на нашем сайте www.splpro.ru в разделе «Документация».

SPL Instyle FC 13/30

Технические чертежи (все размеры указаны в мм)

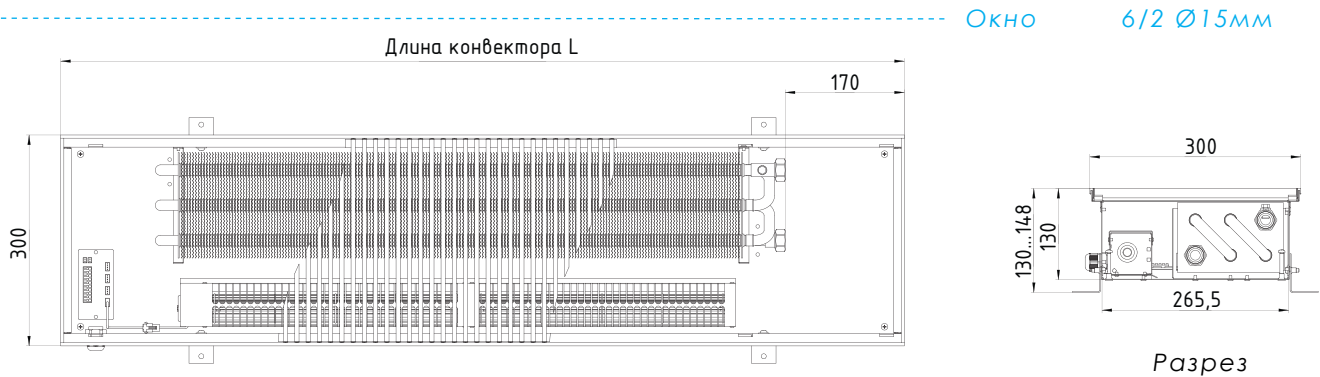

ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ Q [Вт]



Скорость вращения вентиляторов n/n max, %	Δt °C	Длина L см											
		60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280
0	Δt 70°C	160	256	415	511	671	767	926	1022	1182	1278	1438	1534
	Δt 60°C	129	206	335	412	541	618	747	824	953	1030	1159	1236
	Δt 50°C	100	160	259	319	419	479	578	638	738	798	898	957
1	Δt 70°C	821	1297	2082	2531	3280	3700	4413	4805	5482	5846	6487	6823
	Δt 60°C	700	1106	1776	2158	2796	3155	3763	4097	4674	4985	5531	5818
	Δt 50°C	580	916	1470	1787	2316	2613	3116	3393	3871	4128	4581	4818
2	Δt 70°C	944	1490	2390	2903	3760	4239	5051	5496	6266	6677	7402	7779
	Δt 60°C	805	1272	2040	2477	3208	3617	4310	4690	5346	5697	6316	6638
	Δt 50°C	667	1054	1691	2053	2659	2998	3572	3887	4431	4722	5235	5502
3	Δt 70°C	1128	1780	2853	3462	4480	5047	6010	6534	7442	7923	8776	9215
	Δt 60°C	963	1520	2436	2956	3825	4309	5131	5579	6354	6765	7494	7868
	Δt 50°C	799	1261	2021	2452	3173	3575	4257	4628	5271	5612	6217	6527
4	Δt 70°C	1220	1925	3084	3741	4840	5451	6489	7052	8030	8546	9463	9932
	Δt 60°C	1042	1644	2634	3196	4134	4656	5542	6024	6858	7299	8082	8483
	Δt 50°C	865	1364	2186	2652	3431	3864	4599	4999	5692	6058	6707	7040
5	Δt 70°C	1281	2021	3238	3928	5080	5720	6808	7398	8422	8961	9921	10410
	Δt 60°C	1094	1727	2766	3355	4340	4886	5816	6320	7194	7656	8475	8893
	Δt 50°C	908	1433	2296	2785	3602	4056	4828	5246	5972	6354	7035	7382
Мощность W / Напряжение V		2,4 24	4,8 24	7,2 24	9,6 24	9,6 24	9,6 24	19,2 24	19,2 24	19,2 24	19,2 24	19,2 24	19,2 24


УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ [дБ(А)]

Скорость вращения вентиляторов n/n max, %	Длина L см											
	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	18,3	19,1	19,1	19,1	19,1	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4	20,0
2	21,9	23,0	23,0	23,0	23,0	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	24,0
3	27,4	28,7	28,7	28,7	28,7	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1	30,0
4	30,1	31,6	31,6	31,6	31,6	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	33,0
5	32,0	33,5	33,5	33,5	33,5	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	35,0

** При необходимости возможно изготовление внутривольных конвекторов SPL Instyle FC длиной свыше 280 см.

SPL Instyle FC 13/34

Технические чертежи (все размеры указаны в мм)

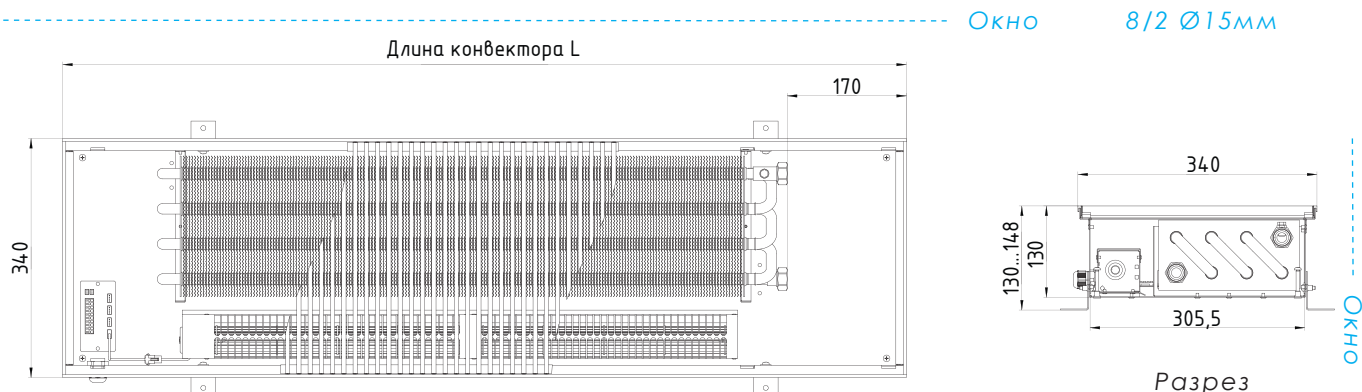

ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ Q [Вт]



Скорость вращения вентиляторов n/n max, %	Δt °C	Длина L см											
		60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280
0	Δt 70°C	192	307	499	614	806	921	1113	1228	1420	1535	1727	1842
	Δt 60°C	155	247	402	495	649	742	897	990	1144	1237	1392	1485
	Δt 50°C	120	192	311	383	503	575	695	767	887	958	1078	1150
1	Δt 70°C	888	1403	2251	2736	3546	4000	4771	5195	5926	6320	7013	7376
	Δt 60°C	757	1196	1919	2333	3023	3411	4068	4429	5053	5389	5979	6289
	Δt 50°C	627	991	1590	1932	2504	2825	3369	3668	4185	4463	4952	5209
2	Δt 70°C	1033	1632	2617	3178	4116	4640	5530	6017	6859	7308	8103	8515
	Δt 60°C	881	1392	2233	2712	3512	3959	4718	5134	5852	6236	6914	7266
	Δt 50°C	731	1154	1851	2248	2911	3282	3911	4255	4851	5169	5730	6022
3	Δt 70°C	1251	1975	3166	3842	4971	5600	6668	7250	8257	8791	9738	10224
	Δt 60°C	1069	1687	2703	3280	4245	4782	5694	6191	7051	7507	8315	8730
	Δt 50°C	886	1399	2242	2722	3522	3967	4724	5136	5849	6228	6898	7243
4	Δt 70°C	1361	2147	3440	4174	5399	6080	7238	7866	8956	9532	10555	11078
	Δt 60°C	1162	1834	2938	3565	4611	5193	6182	6719	7650	8142	9015	9462
	Δt 50°C	964	1522	2438	2958	3827	4310	5130	5576	6349	6757	7482	7853
5	Δt 70°C	1433	2261	3623	4395	5684	6400	7617	8277	9423	10027	11100	11648
	Δt 60°C	1224	1932	3095	3754	4856	5467	6507	7071	8050	8566	9483	9951
	Δt 50°C	1016	1603	2569	3116	4030	4538	5401	5869	6682	7110	7871	8260
Мощность W / Напряжение V		2,4 24	4,8 24	7,2 24	9,6 24	9,6 24	9,6 24	19,2 24	19,2 24	19,2 24	19,2 24	19,2 24	19,2 24

УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ [дБ(А)]



Скорость вращения вентиляторов n/n max, %	Длина L см											
	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	18,3	19,1	19,1	19,1	19,1	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4	20,0
2	21,9	23,0	23,0	23,0	23,0	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	24,0
3	27,4	28,7	28,7	28,7	28,7	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1	30,0
4	30,1	31,6	31,6	31,6	31,6	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	33,0
5	32,0	33,5	33,5	33,5	33,5	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	35,0

*Для получения данных по мощности в пересчете на другие температурные графики вы можете воспользоваться программой подбора, представленной на нашем сайте www.splpro.ru в разделе «Документация».

SPL Instyle FC 13/38

Технические чертежи (все размеры указаны в мм)

Окно 10/2 Ø15мм

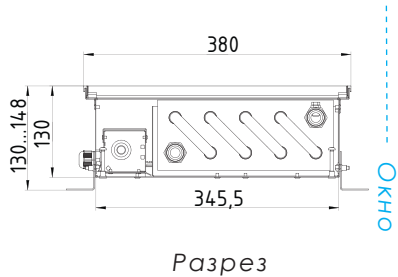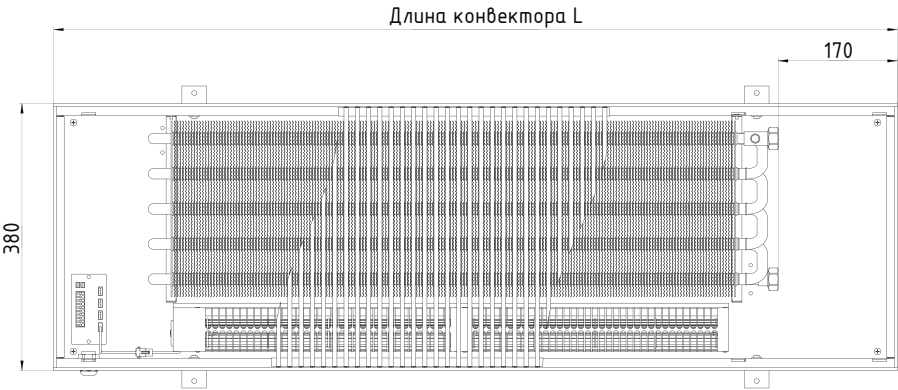

ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ Q [Вт]



Скорость вращения вентиляторов n/n max, %	Δt °C	Длина L см											
		60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280
0	Δt 70°C	225	360	585	720	946	1081	1306	1441	1666	1801	2026	2161
	Δt 60°C	181	290	472	581	762	871	1052	1161	1343	1451	1633	1742
	Δt 50°C	141	225	365	450	590	675	815	900	1040	1124	1265	1349
1	Δt 70°C	921	1455	2336	2839	3678	4150	4949	5389	6148	6557	7275	7653
	Δt 60°C	785	1241	1991	2420	3136	3539	4220	4595	5243	5591	6204	6525
	Δt 50°C	650	1028	1649	2005	2598	2931	3495	3806	4342	4630	5138	5404
2	Δt 70°C	1083	1710	2742	3330	4313	4862	5794	6304	7186	7658	8490	8922
	Δt 60°C	924	1459	2340	2842	3680	4149	4944	5379	6132	6534	7244	7613
	Δt 50°C	766	1209	1939	2356	3050	3439	4098	4459	5083	5416	6004	6310
3	Δt 70°C	1325	2092	3352	4068	5264	5930	7061	7677	8743	9309	10311	10826
	Δt 60°C	1132	1786	2862	3474	4495	5064	6030	6555	7466	7949	8804	9244
	Δt 50°C	939	1482	2375	2882	3729	4201	5002	5438	6194	6594	7304	7669
4	Δt 70°C	1447	2282	3657	4437	5740	6464	7695	8363	9522	10134	11221	11778
	Δt 60°C	1236	1950	3124	3790	4903	5521	6573	7143	8133	8656	9585	10060
	Δt 50°C	1025	1618	2592	3145	4069	4582	5454	5928	6750	7184	7954	8349
5	Δt 70°C	1527	2410	3860	4683	6057	6820	8117	8821	10041	10685	11828	12412
	Δt 60°C	1305	2059	3298	4001	5174	5826	6934	7535	8578	9128	10105	10604
	Δt 50°C	1083	1709	2737	3321	4295	4836	5756	6255	7120	7576	8387	8802
Мощность W / Напряжение V		2,4 24	4,8 24	7,2 24	9,6 24	9,6 24	9,6 24	19,2 24	19,2 24	19,2 24	19,2 24	19,2 24	19,2 24

УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ [дБ(А)]

Скорость вращения вентиляторов n/n max, %	Длина L см											
	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	18,3	19,1	19,1	19,1	19,1	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4	20,0
2	21,9	23,0	23,0	23,0	23,0	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	24,0
3	27,4	28,7	28,7	28,7	28,7	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1	30,0
4	30,1	31,6	31,6	31,6	31,6	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	33,0
5	32,0	33,5	33,5	33,5	33,5	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	35,0

** При необходимости возможно изготовление внутривольных конвекторов SPL Instyle FC длиной свыше 280 см.

ЗАКАЗНОЙ КОД КОНВЕКТОРА

Длина Глубина Ширина

SPL IFC(*L) - ... / ... / .. - 10 / 2 - S 15 - U 10 V 0 - 24

10 / 2

Конструктивное исполнение теплового пакета

общее количество труб / количество рядов по высоте

2/1 6/2

3/1 8/2

4/1 10/2

5/1 12/3

S

Покрытие теплообменника

S окрашенный в RAL 9005

15

Диаметр трубы теплообменного пакета

10 Ø10 мм

15 Ø15 мм

U

Тип рамки

U образный профиль

F образный профиль

10

Цвет рамки

10 серебро

11 золото

12 шампань

13 бронза

14 черный

V

Исполнение теплообменника

V концевое

0

Варианты исполнения боковин
короба конвектора

0 стандартное исполнение

1 занижена со стороны подключения

2 занижена со стороны изогнутой трубы


3 занижены обе боковины

***L**

Обозначение левого подключения

При заказе конвекторов *SPL Instyle FC* необходимо указать тип подключения прибора [левое / правое].

По умолчанию поставляются отопительные приборы с правым подключением.

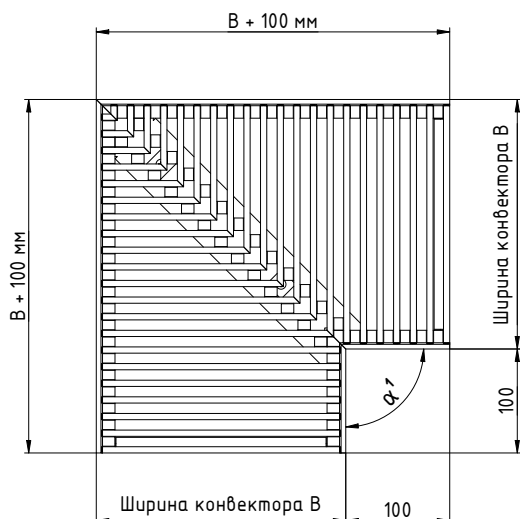


Специальное исполнение

В случае необходимости соединения внутрипольных конвекторов *SPL Instyle FC* между собой в угловых частях помещения лучше всего воспользоваться угловыми элементами *SPL Instyle CE*.

В комплект поставки входит короб, решетка и рамка.

Заказной код: SPL CE - B / H / 90° - U10

где B и H - ширина и глубина конвектора
(соответственно)


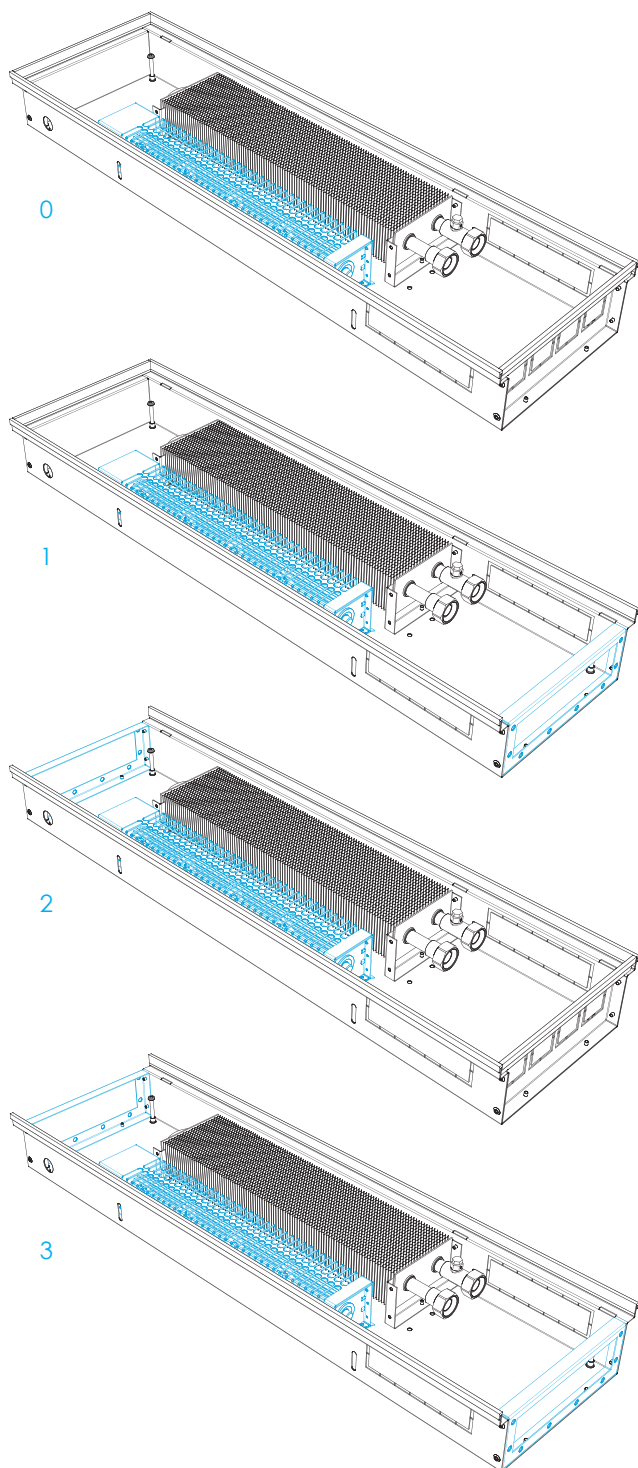


0 Тип короба

Используемый тип короба зависит от места подводки воды, в случае серийного монтажа занижаются его боковины.



Занижение сторон используется там, где нежелательно, чтобы были видны места соединения конвекторов между собой (длинные цепи отопительных приборов, например, в административных зданиях, отелях и т.д.).

U Профили алюминиевых рам



U - образная рамка

В стандартном исполнении конвекторы SPL Instyle NC поставляются с U - образным профилем.

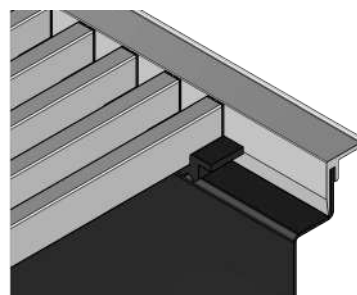

F - образная рамка


По желанию клиента возможно изготовление F - образной рамки. Цвет профиля соответствует цвету алюминиевой решетки.

Пример заявки

Внутрипольный конвектор с принудительной конвекцией *SPL Instyle FC*, длина 130 см, глубина 7 см, ширина 16 см, с окрашенным черным теплообменником 6/2, с диаметром трубы теплообменного пакета 10 мм, серебряной U - образной рамкой, с концевым исполнением теплообменника и стандартным исполнением боковин.

Заказной код конвектора:

IFC 130/07/16 - 6/2 - S10 - U10V0 - 24

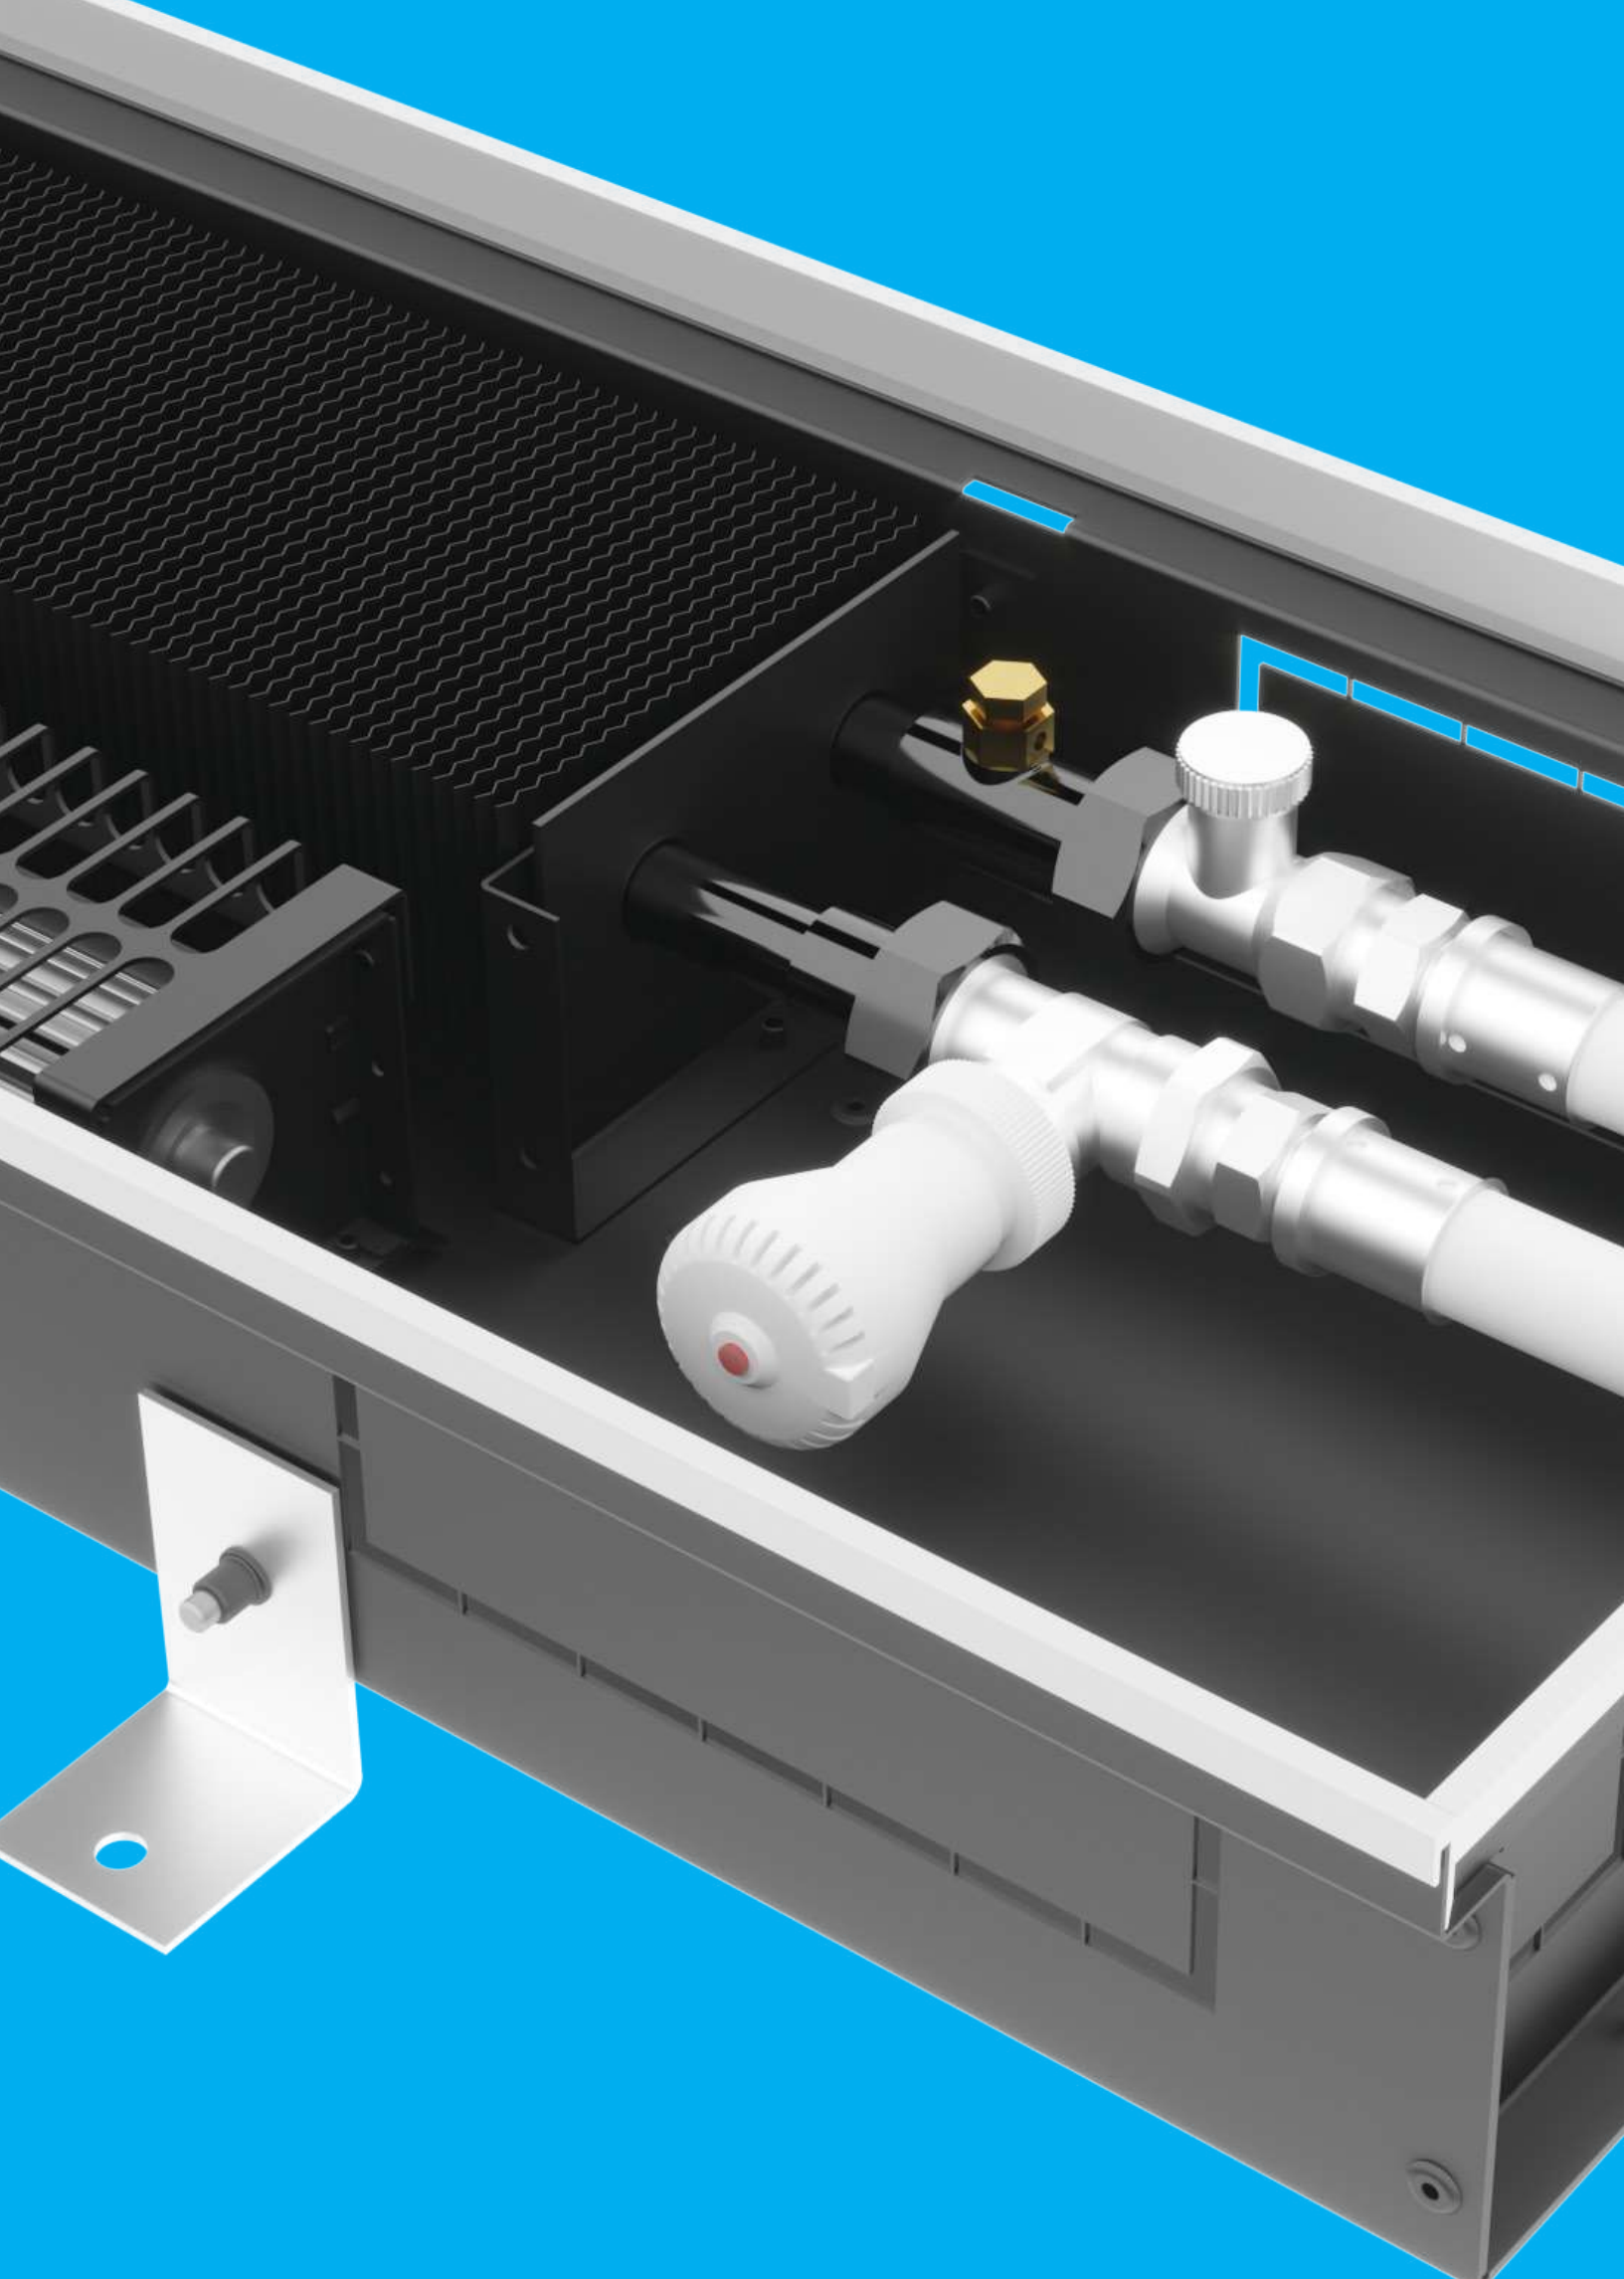


КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ



- схемы подключения конвекторов к системе
 - запорно-присоединительная арматура
- для конвекторов SPL Instyle FC

МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ

Схемы подключения внутрипольных конвекторов SPL IFC 7/16 модель COMPACT

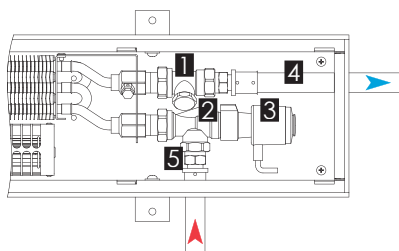


Диагональное подключение

Соединительный патрубок Eurokonus BP 3/4"

1. Запорный вентиль прямой G1/2"
2. Термостатический вентиль осевой G1/2"
3. Привод термoeлектрический
4. Труба полимерная
5. Фитинг прямой с наружной резьбой 1/2"

* Вариант подключения с использованием термoeлектрического привода.

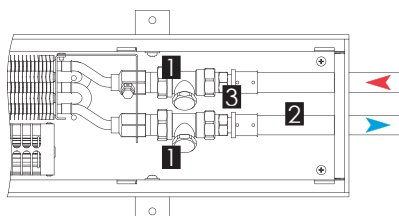


Подключение спереди справа

Соединительный патрубок Eurokonus BP 3/4"

1. Запорный вентиль прямой G1/2"
2. Труба полимерная
3. Фитинг прямой с наружной резьбой 1/2"

* Подключение без использования термoeлектрического привода.



Подключение сбоку справа


Соединительный патрубок Eurokonus BP 3/4"

1. Запорный вентиль прямой G1/2"
2. Удлинитель НВ G1/2"
3. Фитинг угловой с наружной резьбой 1/2"
4. Труба полимерная

* Подключение без использования термoeлектрического привода.

МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ

Схемы подключения внутрипольных конвекторов SPL IFC 7/20 модель COMPACT

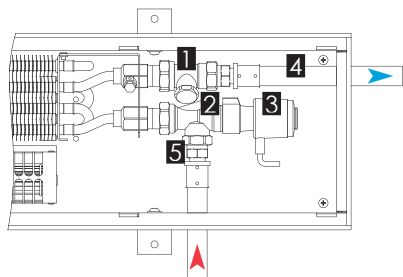


Диагональное подключение

Соединительный патрубок Eurokonus BP 3/4"

1. Запорный вентиль прямой G1/2"
2. Термостатический вентиль осевой G1/2"
3. Привод термoeлектрический
4. Труба полимерная
5. Фитинг прямой с наружной резьбой 1/2"

* Вариант подключения с использованием термoeлектрического привода.

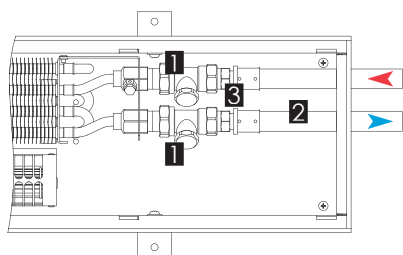


Подключение спереди справа

Соединительный патрубок Eurokonus BP 3/4"

1. Запорный вентиль прямой G1/2"
2. Труба полимерная
3. Фитинг прямой с наружной резьбой 1/2"

* Подключение без использования термoeлектрического привода.

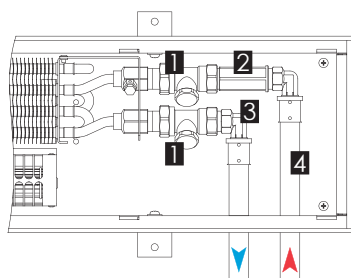

Подключение сбоку справа


Соединительный патрубок Eurokonus BP 3/4"

1. Запорный вентиль прямой G1/2"
2. Удлинитель НВ G1/2"
3. Фитинг угловой с наружной резьбой 1/2"
4. Труба полимерная

* Подключение без использования термoeлектрического привода.


МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ

Схемы подключения внутрипольных конвекторов SPL IFC 9/18 модель COMPACT

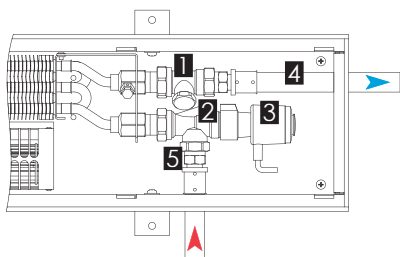


Диагональное подключение

* Вариант подключения с использованием термоэлектрического привода.

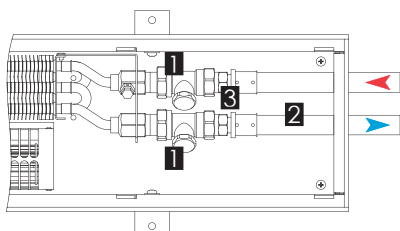

Подключение спереди справа

* Подключение без использования термоэлектрического привода.



Подключение сбоку справа

* Подключение без использования термоэлектрического привода.

Соединительный патрубок Eurokonus BP 3/4"

1. Запорный вентиль прямой G1/2"
2. Термостатический вентиль осевой G1/2"
3. Привод термоэлектрический
4. Труба полимерная
5. Фитинг прямой с наружной резьбой 1/2"

Соединительный патрубок Eurokonus BP 3/4"


1. Запорный вентиль прямой G1/2"
2. Труба полимерная
3. Фитинг прямой с наружной резьбой 1/2"

Соединительный патрубок Eurokonus BP 3/4"

1. Запорный вентиль прямой G1/2"
2. Удлинитель НВ G1/2"
3. Фитинг угловой с наружной резьбой 1/2"
4. Труба полимерная


МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ

Схемы подключения внутрипольных конвекторов SPL IFC 9/20 модель COMPACT

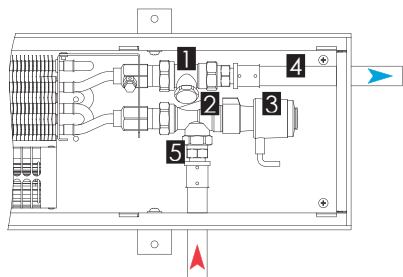


Диагональное подключение

* Вариант подключения с использованием термoeлектрического привода.

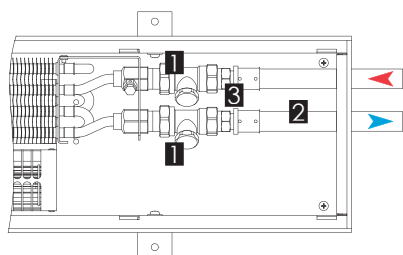

Подключение спереди справа

* Подключение без использования термoeлектрического привода.

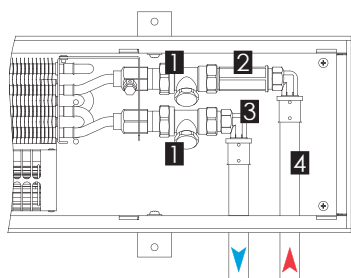

Подключение сбоку справа

* Подключение без использования термoeлектрического привода.

Соединительный патрубок Eurokonus BP 3/4"

1. Запорный вентиль прямой G1/2"
2. Термостатический вентиль осевой G1/2"
3. Привод термoeлектрический
4. Труба полимерная
5. Фитинг прямой с наружной резьбой 1/2"

Соединительный патрубок Eurokonus BP 3/4"


1. Запорный вентиль прямой G1/2"
2. Труба полимерная
3. Фитинг прямой с наружной резьбой 1/2"

Соединительный патрубок Eurokonus BP 3/4"

1. Запорный вентиль прямой G1/2"
2. Удлинитель НВ G1/2"
3. Фитинг угловой с наружной резьбой 1/2"
4. Труба полимерная


МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ

Схемы подключения внутрипольных конвекторов SPL IFC 11/18 модель COMPACT

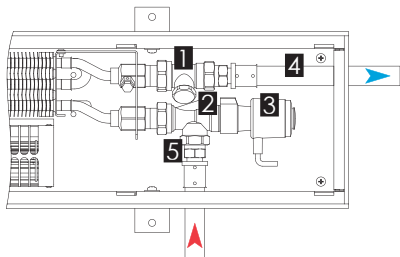


Диагональное подключение

* Вариант подключения с использованием термоэлектрического привода.

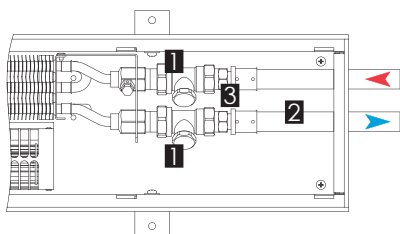

Подключение спереди справа

* Подключение без использования термоэлектрического привода.



Подключение сбоку справа

* Подключение без использования термоэлектрического привода.

Соединительный патрубок Eurokonus BP 3/4"

1. Запорный вентиль прямой G1/2"
2. Термостатический вентиль осевой G1/2"
3. Привод термоэлектрический
4. Труба полимерная
5. Фитинг прямой с наружной резьбой 1/2"

Соединительный патрубок Eurokonus BP 3/4"


1. Запорный вентиль прямой G1/2"
2. Труба полимерная
3. Фитинг прямой с наружной резьбой 1/2"

Соединительный патрубок Eurokonus BP 3/4"

1. Запорный вентиль прямой G1/2"
2. Удлинитель НВ G1/2"
3. Фитинг угловой с наружной резьбой 1/2"
4. Труба полимерная


МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ

Схемы подключения внутрипольных конвекторов SPL IFC 11/20 модель COMPACT

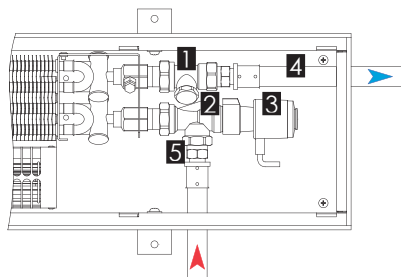


Диагональное подключение

* Вариант подключения с использованием термoeлектрического привода.

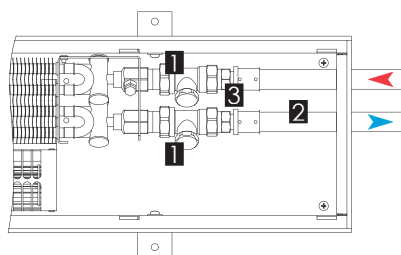

Подключение спереди справа

* Подключение без использования термoeлектрического привода.

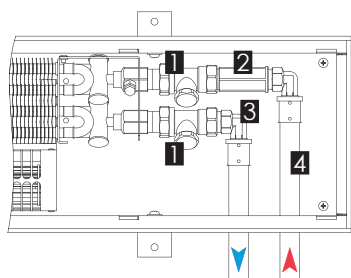

Подключение сбоку справа

* Подключение без использования термoeлектрического привода.

Соединительный патрубок Eurokonus BP 3/4"

1. Запорный вентиль прямой G1/2"
2. Термостатический вентиль осевой G1/2"
3. Привод термoeлектрический
4. Труба полимерная
5. Фитинг прямой с наружной резьбой 1/2"

Соединительный патрубок Eurokonus BP 3/4"


1. Запорный вентиль прямой G1/2"
2. Труба полимерная
3. Фитинг прямой с наружной резьбой 1/2"

Соединительный патрубок Eurokonus BP 3/4"

1. Запорный вентиль прямой G1/2"
2. Удлинитель НВ G1/2"
3. Фитинг угловой с наружной резьбой 1/2"
4. Труба полимерная

МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ


Схемы подключения внутрипольных конвекторов SPL IFC глубиной 7, 9 и 11 см модель STANDART



Подключение спереди справа

Соединительный патрубок Eurokonus BP 3/4"

1. Запорный вентиль прямой G1/2"
2. Термостатический вентиль прямой G1/2"
3. Фитинг прямой с наружной резьбой 1/2"
4. Привод термоэлектрический
5. Труба полимерная





Подключение сбоку справа

Соединительный патрубок Eurokonus BP 3/4"

1. Запорный вентиль прямой G1/2"
2. Термостатический вентиль прямой G1/2"
3. Удлинитель НВ G1/2"
4. Привод термоэлектрический
5. Труба полимерная
6. Фитинг угловой с наружной резьбой 1/2"

МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ



Схемы подключения внутрипольных конвекторов SPL IFC глубиной 13 см модель STANDART

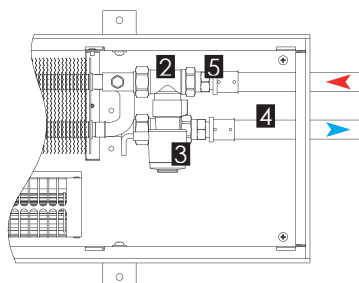

Соединительный патрубок Eurokonus BP 3/4"

Подключение спереди справа

1. Запорный вентиль прямой G1/2"
2. Термостатический вентиль прямой G1/2"
3. Привод термостатический
4. Труба полимерная
5. Фитинг прямой с наружной резьбой 1/2"



Соединительный патрубок Eurokonus BP 3/4"

Подключение сбоку справа

1. Запорный вентиль прямой G1/2"
2. Термостатический вентиль прямой G1/2"
3. Привод термостатический
4. Труба полимерная
5. Фитинг угловой с наружной резьбой 1/2"