Телефон
Телефакс

NOCE 30/8-180 ECO

Установка: Стандартный высокоэффективный насос

NATIVE

Клиент		Проект	
№ клиента		№ проекта	
Ответственный		Поз. №	
Редактор		Локальный	
		Дата	19.04.2024

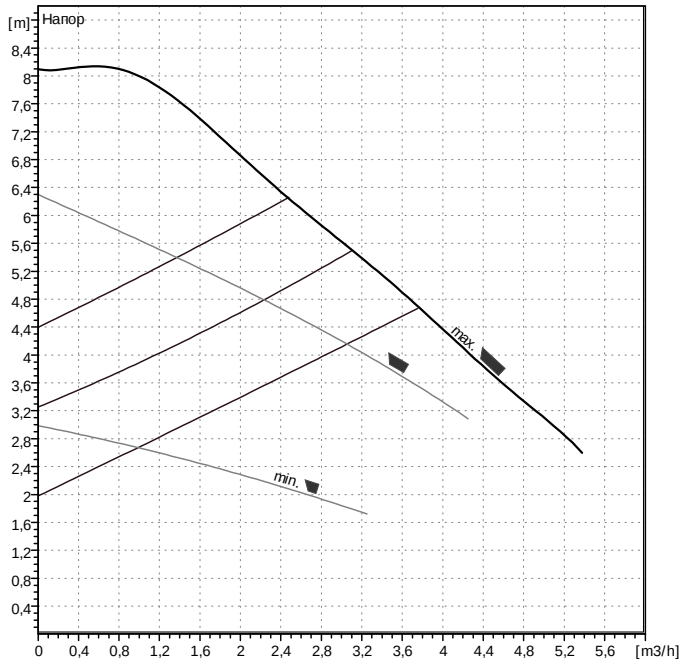

Данные запроса

Расход	0	m³/h
Напор	0	m
Перекачиваемая среда	Вода, чистая	
Температура жидкости	20	°C
Плотность	998,3	kg/m³
Кинематическая вязкость	1,005	mm²/s
Давление пара	2,337	kPa

Данные насоса

Тип	NOCE 30/8-180 ECO	
Вид агрегата	Насос	
Вид работы	n-const	
Ступень ном. давления	PN10	
Мин. температура жидкости	2	°C
Макс. температура жидкости	110	°C

Данные гидравлики (рабочая точка)

Расход	m³/h
Напор	m
Потребл. мощность P1	kW

Мин. давление на входе

Температура						°C
Мин. давление на входе						m

Материалы / уплотнение

Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	PA66
Вал	Керамика
Подшипник	Керамика

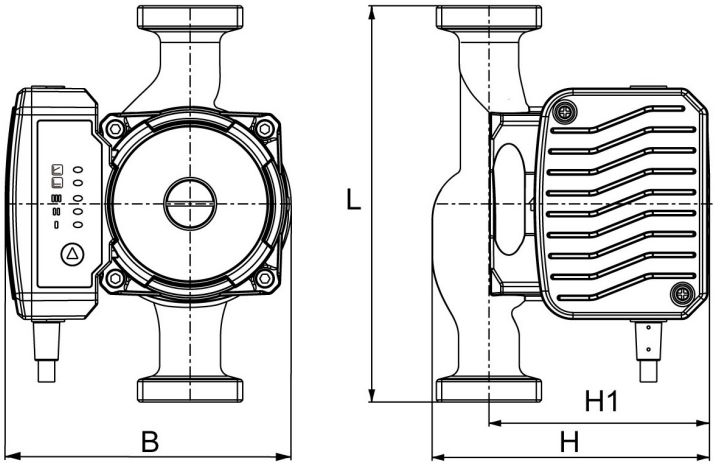

Размеры mm

L	180						
B	130						
H	148						
H1	100						

Всасывающая сторона DNs	G 2	/ PN10
Напорная сторона DNd	G 2	/ PN10
Вес	4 kg	

Данные мотора

Класс энергоэффективности	-
Потребл. мощность P1	80 W
Ном. число оборотов	3000 1/min
Ном. напряжение	1~ 230 V 50, Hz
Макс. потребление тока	0,7 A
Вид защиты	IP 44
Допустимый перепад напряжения	+/- 10%

Арт.№ стандартного исполнения 2479789