

Фекальные электронасосы

из нержавеющей стали (штамповка)



-  Сточные воды
-  В быту
-  В коммунальном секторе
-  В промышленности

※ Погружные электронасосы **BC-ST**, изготовленные из нержавеющей стали, обладают отличными антикоррозийными свойствами и высокой стойкостью к абразивному износу.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Производительность до **850 л/мин** (51 м³/ч)
- Напор до **17 м**

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УСТАНОВКА

Погружные электронасосы **BC-MF** рекомендуются для отвода сточных и канализационных вод в бытовом и коммунальном секторе. Они оснащены ДВУХКАНАЛЬНЫМ рабочим колесом, которое обеспечивает подъем жидкостей с присутствием во взвешенном состоянии твердых частиц диаметром до 50 мм и коротковолокнистых включений. Они рекомендуются для отвода сточных и канализационных вод, смеси воды с илом, поверхностных и грунтовых вод на таких объектах как загородные дома, виллы, дома на одну семью. Эти насосы отличаются надежностью в автоматических стационарных установках.

※ Гидравлическая конструкция двухканального рабочего колеса и камеры насоса разработана с использованием современных гидродинамических расчетов, что гарантирует отличную производительность и эффективность при значительной экономии энергии.

※ Двухканальное рабочее колесо обеспечивает высокую производительность и энергоэффективность, создавая повышенное давление в системе для отведения сточных вод с твердыми частицами диаметром до 50 мм.

ИСПОЛНЕНИЕ

- ※ Кабель электропитания длиной 10 м.
- ※ Поплавковый выключатель для однофазных версий.

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Глубина применения под уровнем воды до 5 м. (с кабелем питания достаточной длины)
- Температура жидкости до +40 °C.
- Прохождение твердых частиц во взвешенном состоянии до 50 мм.
- Минимальное погружение для непрерывной работы:
 - 290 мм для BC 10/50-ST
 - 330 мм для BC 15/50-ST
 - 360 мм для BC 20/50-ST

ИСПОЛНЕНИЯ ПО ЗАПРОСУ


- ※ Вал насоса из нержавеющей стали AISI 316L.
- ※ Другое напряжение или частота при 60 Гц.

ПАТЕНТЫ - ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ - МОДЕЛИ

- Патент № EP2313658
- Патент № IT0001428923

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


50 Гц

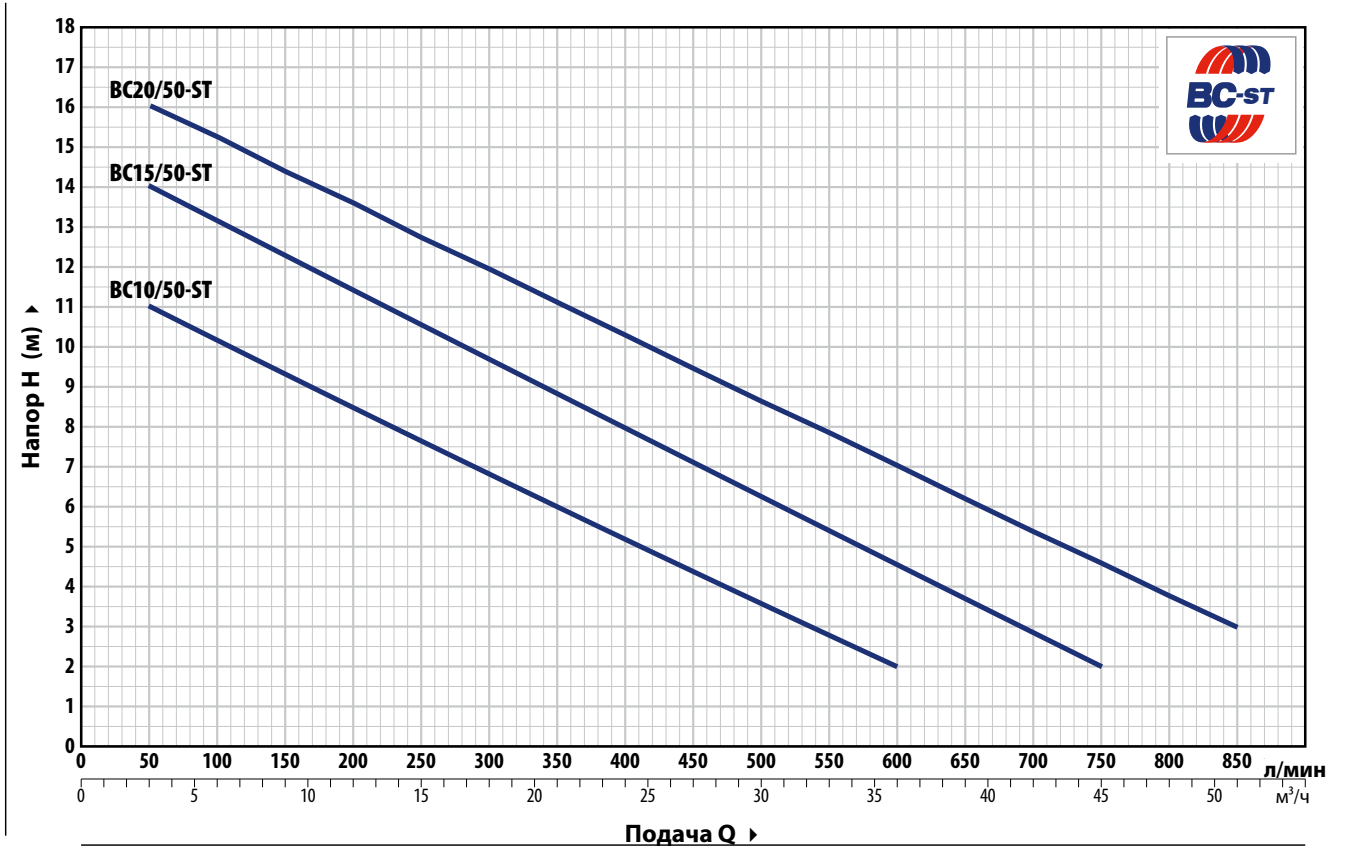


Тип		Мощность (P2)		Q															
Однофазный	Трехфазный	кВт	лс		m^3/h	0	3	6	12	18	24	30	36	42	45	51			
					л/мин	0	50	100	200	300	400	500	600	700	750	850			
BCm 10/50-ST	BC 10/50-ST	0.75	1	H _M		12	11	10	8.5	7	5	3.6	2						
BCm 15/50-ST	BC 15/50-ST	1.1	1.5			15	14	13	11.5	9.7	8	6.3	4.6	3	2				
BCm 20/50-ST	BC 20/50-ST	1.5	2			17	16	15.3	13.5	12	10.3	8.6	7	5.3	4.5	3			

Q = Подача H = Общий манометрический напор

Допустимое отклонение характеристик насосов соответствует классу 3B согласно EN ISO 9906.

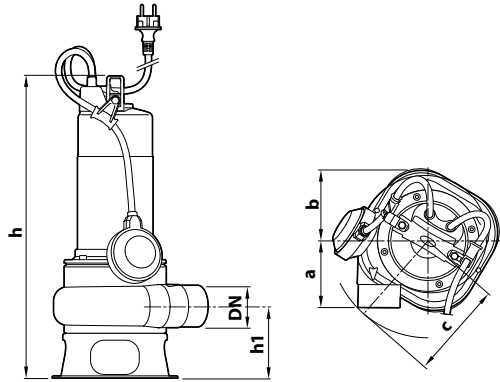

Пример установки

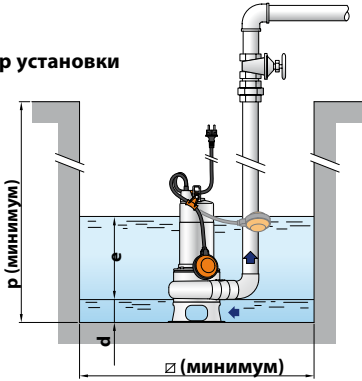

Тип		Патрубки DN	Прохождение твердых частиц	Размеры мм										кг	
Однофазный	Трехфазный			a	b	c	h	h1	d	e	p	∅		1~	3~
BCm 10/50-ST	BC 10/50-ST	2"	Ø 50 мм	102	95	145	450	107	60	регулируемый	500	500		13.4	12.2
BCm 15/50-ST	BC 15/50-ST						483							16.0	14.4
BCm 20/50-ST	BC 20/50-ST						513							18.2	16.0

Фекальные электронасосы
из нержавеющей стали (литье)

 Чистая вода

 В быту

 В коммунальном секторе

 В промышленности



※ Погружные электронасосы BC-MF, полностью изготовленные из нержавеющей стали с помощью литья, обладают высокой устойчивостью к коррозии и абразивному износу.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Производительность до **850 л/мин** (51 м³/ч)
- Напор до **17 м**

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УСТАНОВКА

Погруженные электронасосы **BC-MF** рекомендуются для отвода сточных и канализационных вод в бытовом и коммунальном секторе. Они оснащены **ДВУХКАНАЛЬНЫМ** рабочим колесом, которое обеспечивает подъем жидкостей с присутствием во взвешенном состоянии твердых частиц диаметром до 50 мм и коротковолокнистых включений. Они рекомендуются для отвода сточных и канализационных вод, смеси воды с илом, поверхностных и грунтовых вод на таких объектах как загородные дома, виллы, дома на одну семью. Эти насосы отличаются надежностью в автоматических стационарных установках.

※ Гидравлическая конструкция двухканального рабочего колеса и камеры насоса разработана с использованием современных гидродинамических расчетов, что гарантирует отличную производительность и эффективность при значительной экономии энергии.

※ Двухканальное рабочее колесо обеспечивает высокую производительность и энергоэффективность, создавая повышенное давление в системе для отведения сточных вод с твердыми частицами диаметром до 50 мм.

ИСПОЛНЕНИЕ

- ※ Кабель электропитания длиной 10 м.
- ※ Поплавковый выключатель для однофазных версий.

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Глубина применения под уровнем воды до 5 м. (с кабелем питания достаточной длины)
- Температура жидкости до +40 °C.
- Прохождение твердых частиц во взвешенном состоянии до 50 мм.
- Минимальное погружение для непрерывной работы:
 - 290 мм для BC 10/50-MF
 - 330 мм для BC 15/50-MF
 - 360 мм для BC 20/50-MF

ИСПОЛНЕНИЯ ПО ЗАПРОСУ


- ※ Другое напряжение или частота 60 Гц

ПАТЕНТЫ - ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ - МОДЕЛИ

- Патент № EP2313658
- Патент № IT0001428923

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


50 Гц

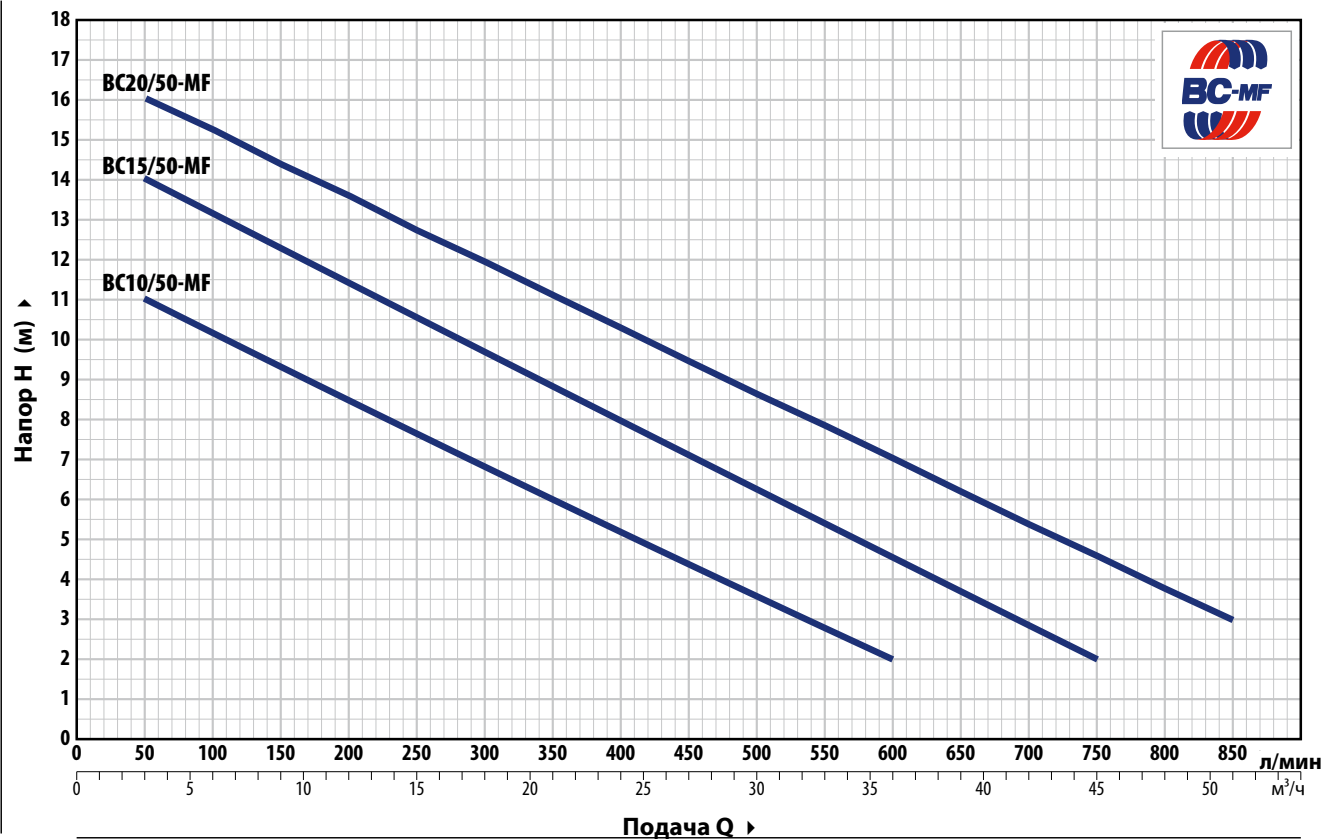


Тип		Мощность (P2)		Q М³/ч л/мин	0	3	6	12	18	24	30	36	42	45	51
Однофазный	Трехфазный	кВт	лс		0	50	100	200	300	400	500	600	700	750	850
BCm 10/50-MF	BC 10/50-MF	0.75	1	H _M	12	11	10	8.5	7	5	3.6	2			
BCm 15/50-MF	BC 15/50-MF	1.1	1.5		15	14	13	11.5	9.7	8	6.3	4.6	3	2	
BCm 20/50-MF	BC 20/50-MF	1.5	2		17	16	15.3	13.5	12	10.3	8.6	7.0	5.3	4.5	3

Q = Подача H = Общий манометрический напор

Допустимое отклонение характеристик насосов соответствует классу 3B согласно EN ISO 9906.

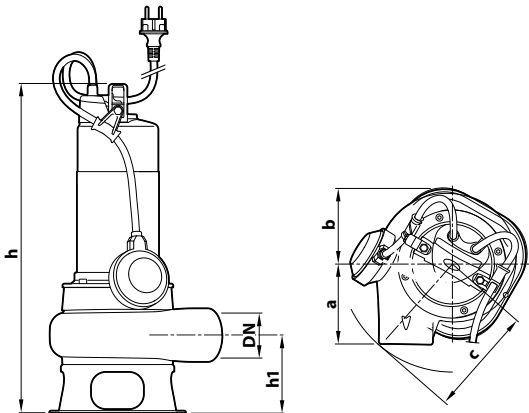

Пример установки

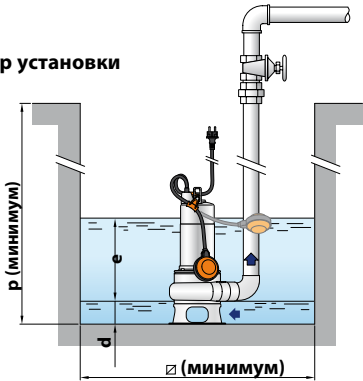

Тип		Патрубки DN	Прохождение твёрдых частиц	Размеры мм									кг	
Однофазный	Трехфазный			a	b	c	h	h1	d	e	p	Ø	1~	3~
BCm 10/50-MF	BC 10/50-MF	2"	Ø 50 мм	102	95	145	450	107	60	регулируемый	500	500	15.2	14.0
BCm 15/50-MF	BC 15/50-MF						483						17.8	16.2
BCm 20/50-MF	BC 20/50-MF						513						20.0	17.8

КОМПЛЕКТ ОПОРНЫХ КОЛЕН VX / BC (ST/ MF)

ВЕРСИЯ С ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПОДАЧЕЙ И НАПРАВЛЯЮЩИМИ ТРУБАМИ ¾"

Для VX /35-MF	Код. ASSPVX35ST	DN 2"
Для VX /50-MF , BC /50-MF	Код. ASSPVX50ST	DN 2"

※ В комплекте:



ВЕРСИЯ С ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОДАЧЕЙ И НАПРАВЛЯЮЩИМИ ТРУБАМИ ¾"

Для VX /35-MF	Код. ASSPVX35STV	DN 2½"
Для VX /50-MF, BC /50-MF	Код. ASSPVX50STV	DN 2½"

※ В комплекте:



● ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, ДОСТУПНЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

НАПРАВЛЯЮЩАЯ СКОЛЬЖЕНИЯ

※ Для VX /35-MF	Код. ASSFL005
※ Для VX /50-MF , BC /50-MF	Код. ASSFL006

В комплекте с кольцевой гайкой и прокладкой

ОПОРА НАПРАВЛЯЮЩИХ ТРУБ

※ Для направляющих труб Ø ¾"	Код. 859SV340INTFA
------------------------------	--------------------


В целях устойчивости устанавливайте опоры через каждые 2 метра направляющей трубы.

НАПРАВЛЯЮЩАЯ ТРУБА (из нержавеющей стали AISI 304)

※ Направляющая труба длиной 2 метра Ø ¾ дюйма	Код. 54SARTG0052F
※ Направляющая труба длиной 3 метра Ø ¾ дюйма	Код. 54SARTG0053F
※ Направляющая труба длиной 6 метра Ø ¾ дюйма	Код. 54SARTG0056F




РАЗМЕРЫ (Версия с горизонтальной подачей)

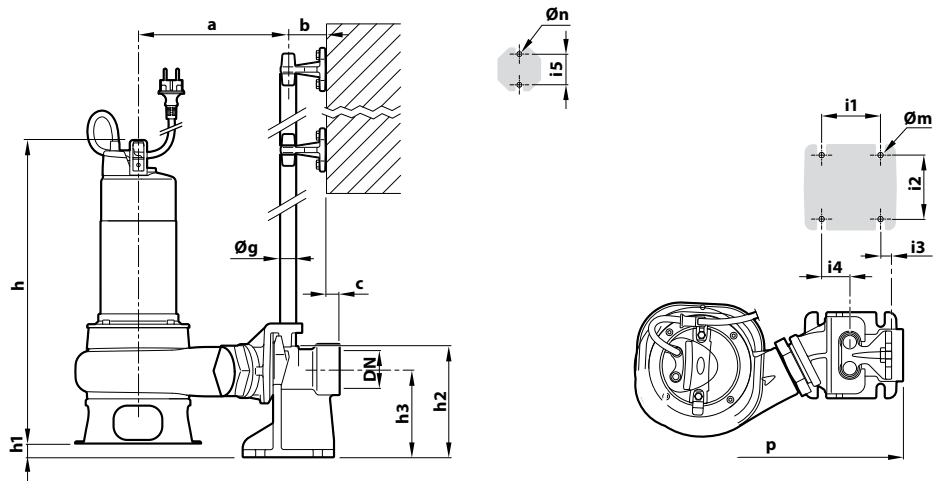

Тип		Прохождение твердых частиц мм	Патрубки DN	Размеры мм																
Однофазный	Трехфазный			a	b	c	p	h	h1	h2	h3	i1	i2	i3	i4	i5	Øg	Øm	Øn	
VXm 8/35 -MF	VX 8/35 -MF	40	2"	222			395	424	25											
VXm 10/35 -MF	VX 10/35 -MF							439												
VXm 15/35 -MF	VX 15/35 -MF							472												
VXm 20/35 -MF	VX 20/35 -MF							502												
VXm 8/50 -MF	VX 8/50 -MF	50	2"	226	61	17	398	435	23	165	130	85	94	16	40	50	¾"	12	11	
VXm 10/50 -MF	VX 10/50 -MF							450												
VXm 15/50 -MF	VX 15/50 -MF							483												
VXm 20/50 -MF	VX 20/50 -MF							513												
BCm 10/50 -MF	BC 10/50 -MF	50	2"					450												
BCm 15/50 -MF	BC 15/50 -MF							483												
BCm 20/50 -MF	BC 20/50 -MF							513												

РАЗМЕРЫ (Версия с вертикальной подачей)

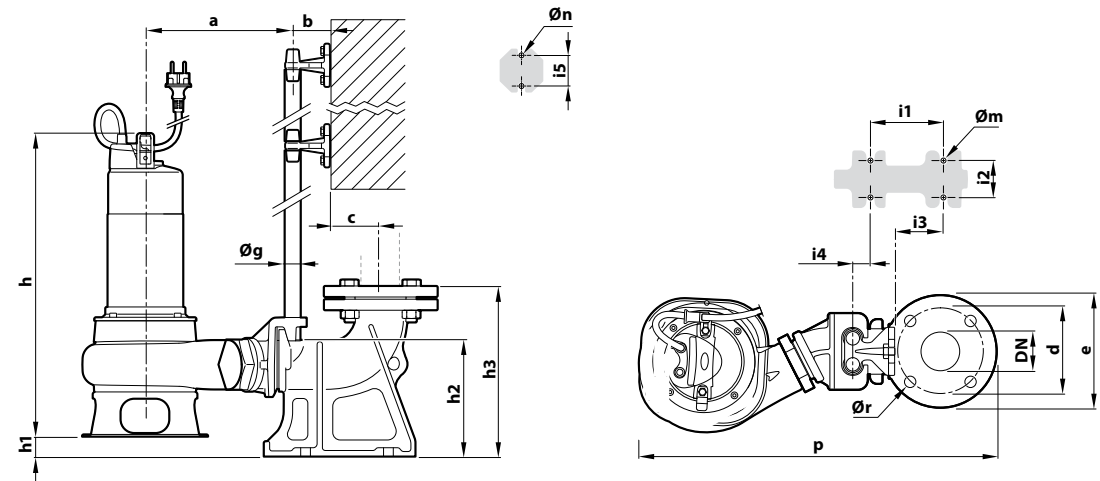

Тип		Прохождение твердых частиц мм	Патрубки DN	Размеры мм																
Однофазный	Трехфазный			a	b	c	d	e	p	h	h1	h2	h3	i1	i2	i3	i4	i5	Øg	Øm
VXm 8/35 -MF	VX 8/35 -MF	40	2½"	215					503	424	23									
VXm 10/35 -MF	VX 10/35 -MF									439										
VXm 15/35 -MF	VX 15/35 -MF									472										
VXm 20/35 -MF	VX 20/35 -MF									502										
VXm 8/50 -MF	VX 8/50 -MF	50	2½"	217	61	52	125	165	507	435	21	164	215	120	72	62	3	50	¾"	14
VXm 10/50 -MF	VX 10/50 -MF									450										
VXm 15/50 -MF	VX 15/50 -MF									483										
VXm 20/50 -MF	VX 20/50 -MF									513										
BCm 10/50 -MF	BC 10/50 -MF	50	2½"							450										
BCm 15/50 -MF	BC 15/50 -MF									483										
BCm 20/50 -MF	BC 20/50 -MF									513										

Фекальные электронасосы



Сточные воды



В быту



В коммунальном секторе



В промышленности



ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Производительность до **850 л/мин** (51 м³/ч)
- Напор до **17 м**

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УСТАНОВКА

Погруженные электронасосы BC рекомендуются для отвода сточных и канализационных вод в бытовом и коммунальном секторе. Они оснащены ДВУХКАНАЛЬНЫМ рабочим колесом, которое обеспечивает подъем жидкостей с присутствием во взвешенном состоянии твердых частиц диаметром до 50 мм и коротковолокнистых включений. Они рекомендуются для отвода сточных и канализационных вод, смеси воды с илом, поверхностных и грунтовых вод на таких объектах как загородные дома, виллы, дома на одну семью. Эти насосы отличаются надежностью в автоматических стационарных установках.

- ※ Двухканальное рабочее колесо обеспечивает высокую производительность и энергоэффективность, создавая повышенное давление в системе для отведения сточных вод с твердыми частицами диаметром до 50 мм.

ИСПОЛНЕНИЕ

- ※ Длина кабеля электропитания:
 - 5 м для BC 10
 - 10 м для BC 15 и BC 20
- ※ Поплавковый выключатель для однофазных версий.

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Глубина применения под уровнем воды до 5 м. (с кабелем питания достаточной длины)
- Температура жидкости до +40 °C.
- Прохождение твердых частиц во взвешенном состоянии до 50 мм.
- Минимальное погружение для непрерывной работы:—
 - 290 мм для BC 10/50
 - 330 мм для BC 15/50
 - 360 мм для BC 20/50

ИСПОЛНЕНИЯ ПО ЗАПРОСУ


- ※ Электронасосы с кабелем электропитания длиной 10 м для BC 10.
- ※ Другое напряжение или частота 60 Гц.

ПАТЕНТЫ - ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ - МОДЕЛИ

- Патент № EP2313658
- Патент № IT0001428923

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


50 Гц

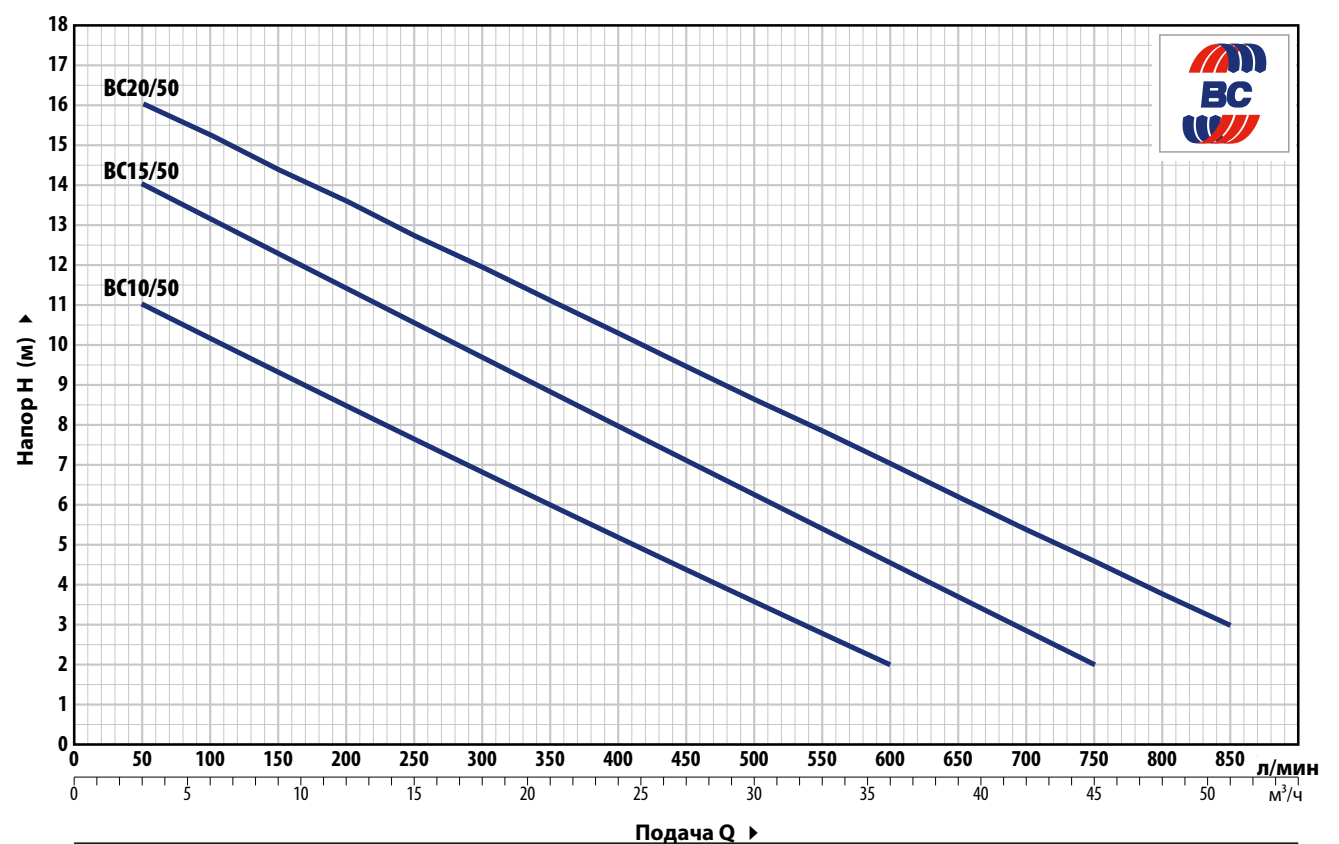


Тип		Мощность (P2)		Q м³/ч л/мин	0	3	6	12	18	24	30	36	42	45	51
Однофазный	Трехфазный	кВт	лс		0	50	100	200	300	400	500	600	700	750	850
BCm 10/50	BC 10/50	0.75	1	H_m	12	11	10	8.5	7	5	3.6	2			
BCm 15/50	BC 15/50	1.1	1.5		15	14	13	11.5	9.7	8	6.3	4.6	3	2	
BCm 20/50	BC 20/50	1.5	2		17	16	15.3	13.5	12	10.3	8.6	7.0	5.3	4.5	3

Q = Поддача H = Общий манометрический напор

Допустимое отклонение характеристик насосов соответствует классу 3B согласно EN ISO 9906.

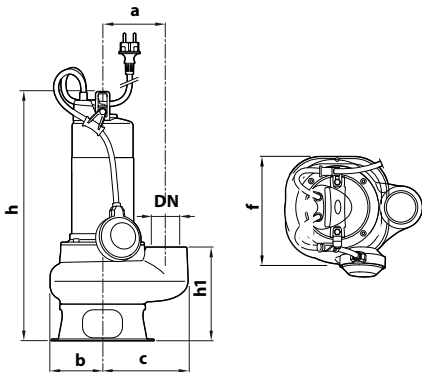

Пример установки

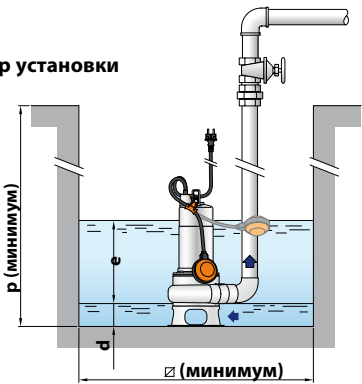

Тип		Патрубки DN	Прохождение твердых частиц	Размеры мм										КГ	
Однофазный	Трехфазный			a	b	c	f	h	h1	d	e	p	Ø	1~	3~
BCm 10/50	BC 10/50	2"	Ø 50 мм	115	95	155	200	451	169	60	регулируемый	500	500	16.2	15.0
BCm 15/50	BC 15/50							484						18.8	17.2
BCm 20/50	BC 20/50							514						21.0	18.8

BC /35-50

ДВУХКАНАЛЬНОЕ

Фекальные электронасосы
с фланцевым соединением

 Загрязненная вода

 В коммунальном секторе

 В промышленности



ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность до **2 300 л/мин** (138 м³/ч)
Напор до **31 м**

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Глубина погружения: до **10 м**
Мак температура жидкости до **+40 °C**
Прохождение твердых взвешенных частиц:
- до **Ø 35 мм** для **BC 35**
- до **Ø 50 мм** для **BC 50**
Min глубина погружения для продолжительного режима
работы **500 мм**

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОРПУС НАСОСА: Чугун с катафорезной обработкой с фланцевыми резьбовыми отверстиями согласно **ISO 228/1**
РАБОЧЕЕ КОЛЕСО: ДВУХКАНАЛЬНОЕ, чугун с катафорезной обработкой
КОРПУС ДВИГАТЕЛЯ: Нержавеющая сталь **AISI 304**
КОРПУС: Чугун с катафорезной обработкой
ВЕДУЩИЙ ВАЛ: Нержавеющая сталь **AISI 431**
ДВОЙНОЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ В МАСЛЯНОЙ КАМЕРЕ:
со стороны двигателя **Керамика - Графит - NBR**
со стороны насоса **Карбид кремния - Карбид кремния - NBR**
ВНЕШНИЙ ПОПЛАВКОВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ: Только для однофазной версии
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ:
BC /35: трехфазный 400В - 50Гц, с тепловой защитой, встроенной в обмотку
ИЗОЛЯЦИЯ: класс F
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ: IP 68

УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Насосы серии **BC**, изготовленные из нержавеющей стали и исключительно прочного, стойкого к истиранию, долговечного толстостенного чугуна, оснащены **ДВУХКАНАЛЬНЫМ** рабочим колесом и поэтому подходят для откачивания грязных, сточных и сточных вод, а также смешанных вод, с гнилостным осадком. Насосы подходят для установки в канализации, туннелях, котлованах, каналах, подземных автостоянках и т. д.

ПАТЕНТЫ - ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ - МОДЕЛИ

- Зарегистрированный образец в ЕС №003863158-0001

ВАРИАНТЫ ДОСТУПНЫ ПО ЗАПРОСУ


- Другое номинальное напряжение или частота 60 Гц

ГАРАНТИЯ


2 года в соответствии с нашими общими условиями продажи

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

50 Гц

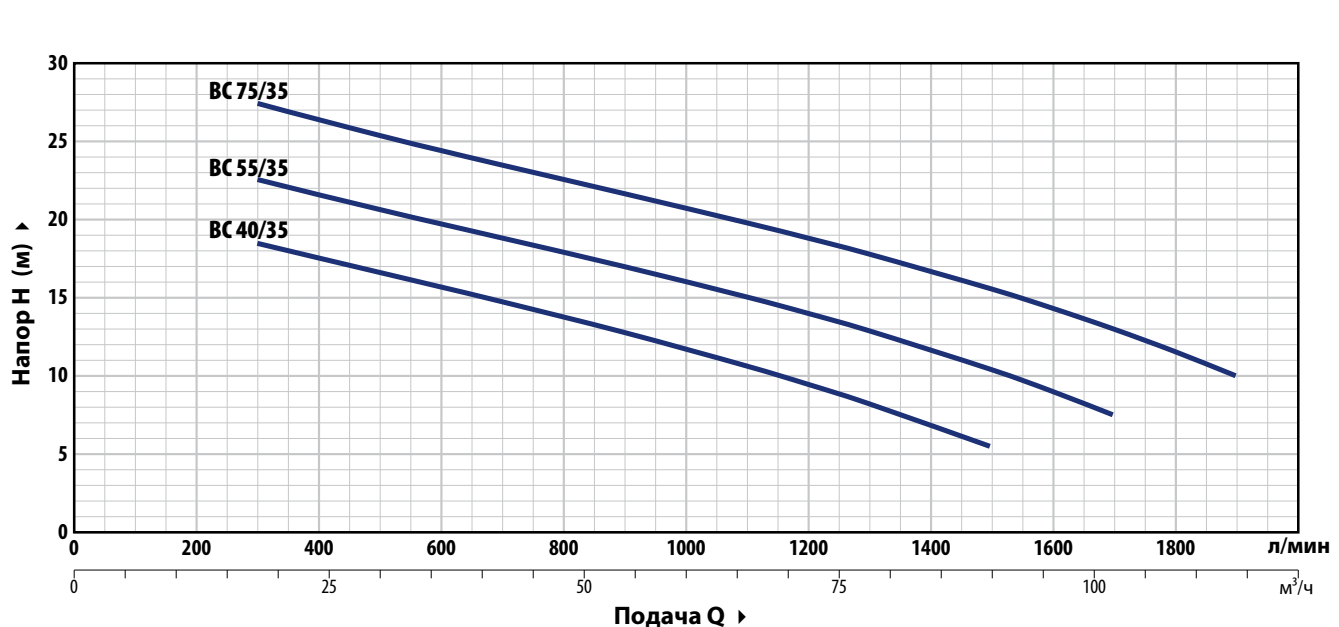

Тип Трехфазный	Мощность (P2)		Q м³/ч л/мин	0	18	30	42	54	66	78	90	102	114
	кВт	лс		0	300	500	700	900	1100	1300	1500	1700	1900
BC 40/35	3	4	H м	21.4	18.5	16.6	14.7	12.8	10.6	8.2	5.5		
BC 55/35	4	5.5		25.8	22.5	20.6	18.8	17	15	13	10.4	7.5	
BC 75/35	5.5	7.5		31	27.5	25.4	23.5	21.6	19.8	17.8	15.6	13	10

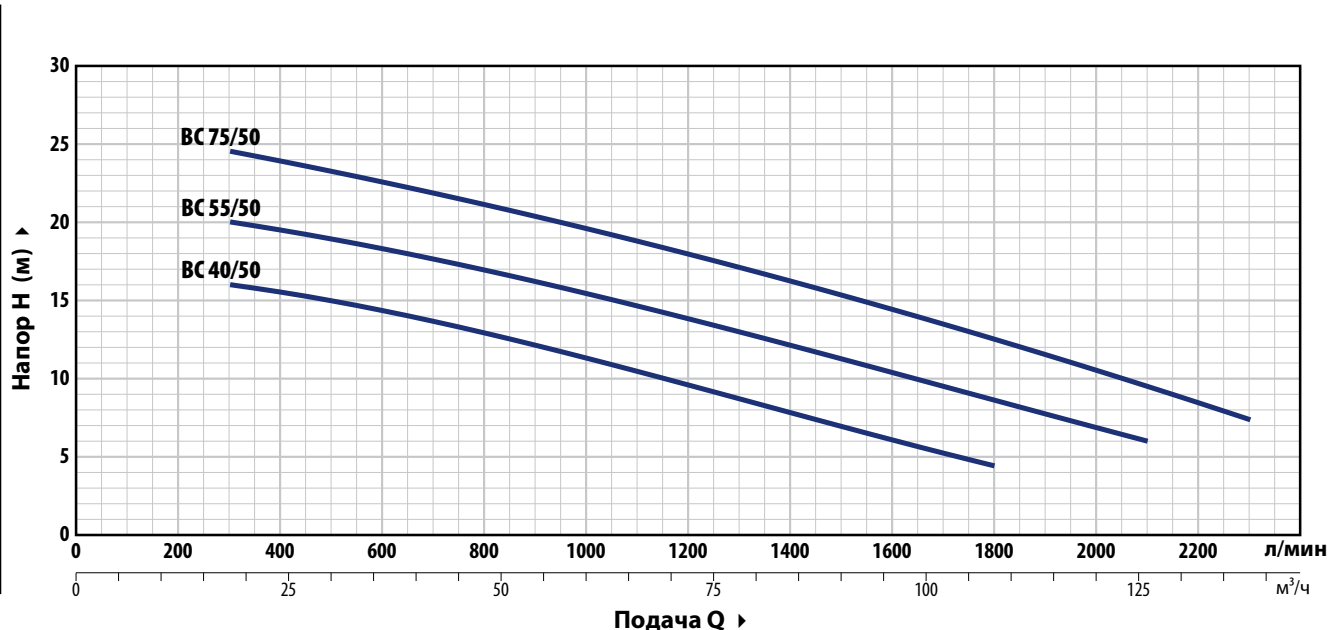

Тип Трехфазный	Мощность (P2)		Q м³/ч л/мин	0	18	30	45	60	75	90	108	126	138
	кВт	лс		0	300	500	750	1000	1250	1500	1800	2100	2300
BC 40/50	3	4	H м	16.5	16	14.8	13	11	9	6.8	4.5		
BC 55/50	4	5.5		21.5	20	19	17.5	15.6	13.5	11.3	8.7	6	
BC 75/50	5.5	7.5		26.5	24.5	23.2	21.5	19.6	17.5	15.3	12.4	9.4	7.5

Q = Подача H = Общий манометрический напор

Допустимое отклонение характеристик насосов соответствует классу 3B согласно EN ISO 9906.


BC 35-50

ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК

Тип	Напряжение
Трехфазный	400 V
BC 40/35	6.2 A
BC 55/35	8.3 A
BC 75/35	13.5 A

Тип	Напряжение
Трехфазный	400 V
BC 40/50	7.0 A
BC 55/50	9.0 A
BC 75/50	13.5 A

РАЗМЕРЫ И ВЕС

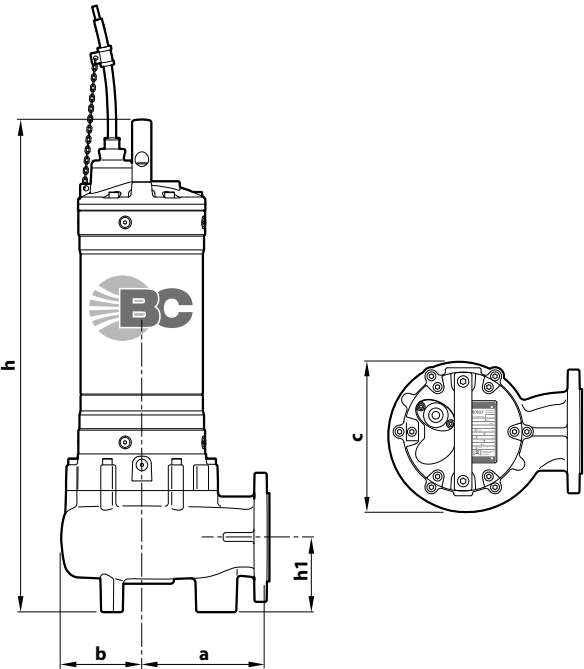


Пример установки



Тип	Прохождение твердых частиц	Размеры мм							
Трехфазный		a	b	c	h	h1	d	p	□
BC 40/35	Ø 35 мм	170	113	225	595	100	40	800	500
BC 55/35					635				
BC 75/35					665				
BC 40/50	Ø 50 мм	178	107	210	655	150	85	800	500
BC 55/50					695				
BC 75/50					725				

ФЛАНЕЦ

Тип	Фланец DN	F	K	D	Количество и размер крепежных отверстий	
Трехфазный			мм	мм	N°	Ø мм)
BC 40/35	65 (PN10)	2½"	145	185	4	18
BC 55/35						
BC 75/35						
BC 40/50	80 (PN10)	3"	160	200	8	18
BC 55/50						
BC 75/50						



ПАЛЛЕТИРОВАНИЕ

Тип	Кол-во насосов
Трехфазный	
BC 40/35	12
BC 55/35	12
BC 75/35	12
BC 40/50	12
BC 55/50	12
BC 75/50	12

4х полюсные фекальные электронасосы с фланцевым соединением

 Сточные воды

 В коммунальном секторе

 В промышленности

※4-х полюсные
электронасосы
(1450 об/мин)



ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Производительность до **1200 л/мин** (72 м³/ч)
- Напор до **6 м**

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УСТАНОВКА

Электронасосы серии **BC4** изготовлены нержавеющей стали и чугуна значительной толщины, что обеспечивает исключительную прочность, износостойкость и долговечность. Оснащенные двухканальным рабочим колесом, электронасосы предназначены для перекачивания сточных вод, воды, смешанной с илом, а также активного ила. Они подходят для широкого спектра применений, включая канализацию, туннели, котлованы, каналы и подземные парковки.

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

※ Электродвигатель имеет встроенное тепловое защитное устройство, которое активируется при перегреве или перегрузке.

ИСПОЛНЕНИЕ

※ Кабель электропитания длиной 10 м

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Глубина применения под уровнем воды до 10 м. (с кабелем питания достаточной длины)
- Температура жидкости до +40 °С.
- Прохождение твердых частиц во взвешенном состоянии: до 50 мм.
- Минимальное погружение для непрерывной работы: 500 мм.

ИСПОЛНЕНИЯ ПО ЗАПРОСУ


※ Другое напряжение или частота 60 Гц

ПАТЕНТЫ - ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ - МОДЕЛИ

- Зарегистрированный образец № 003863158-0001.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ – n= 1450 об/мин


50 Гц

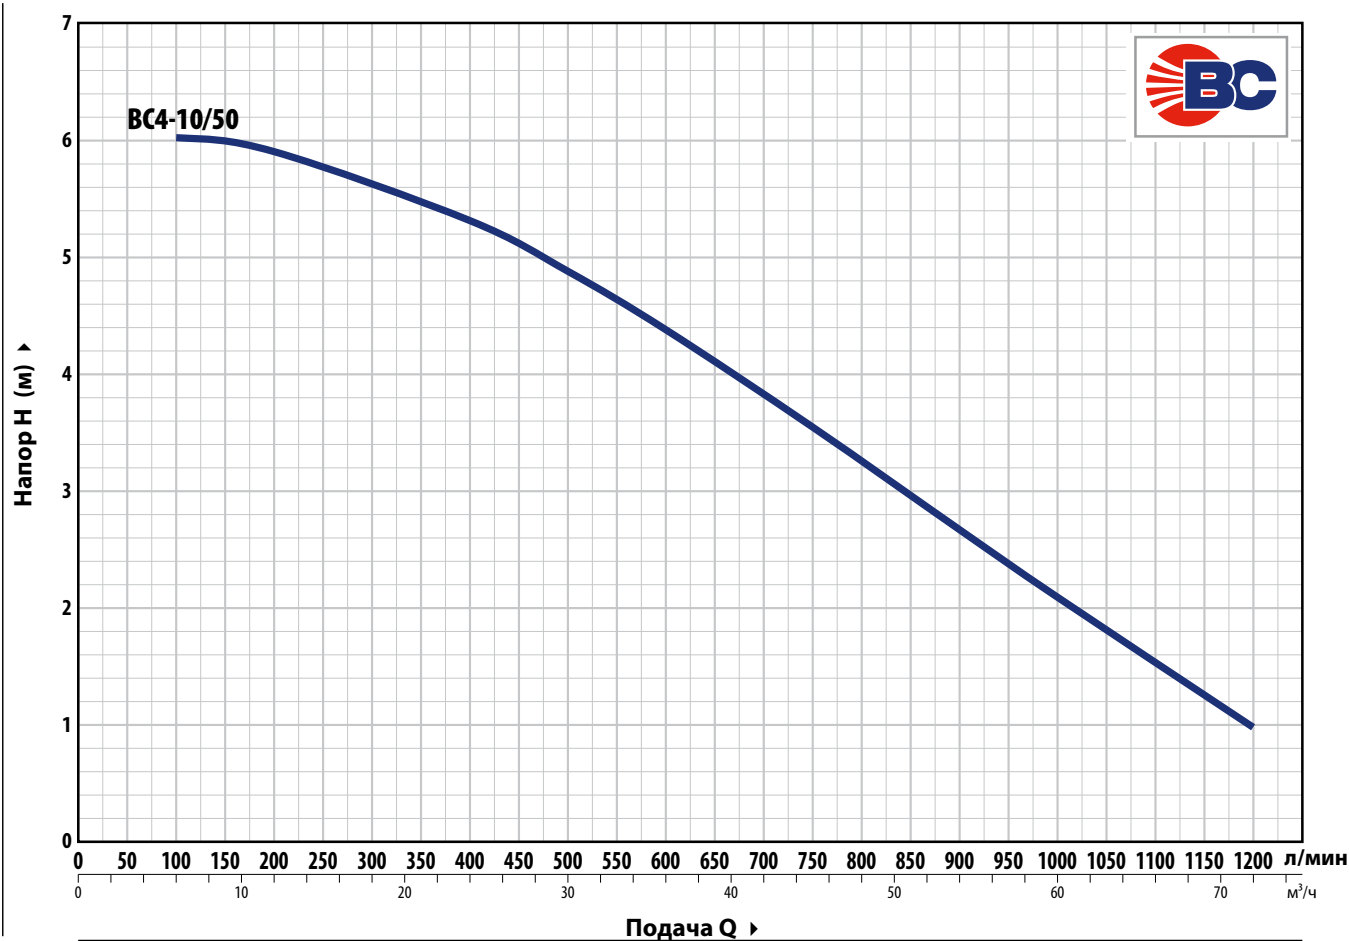

Тип	Мощность (P2)		Q	0	6	12	24	30	36	45	54	60	72
	кВт	лс		л/мин	100	200	400	500	600	750	900	1000	1200
Трехфазный													
BC4-10/50	0.75	1	Н м	6	6	5.9	5.3	5	4.4	3.6	2.7	2	1

Q = Подача Н = Общий манометрический напор

Допустимое отклонение характеристик насосов соответствует классу 3В согласно EN ISO 9906.

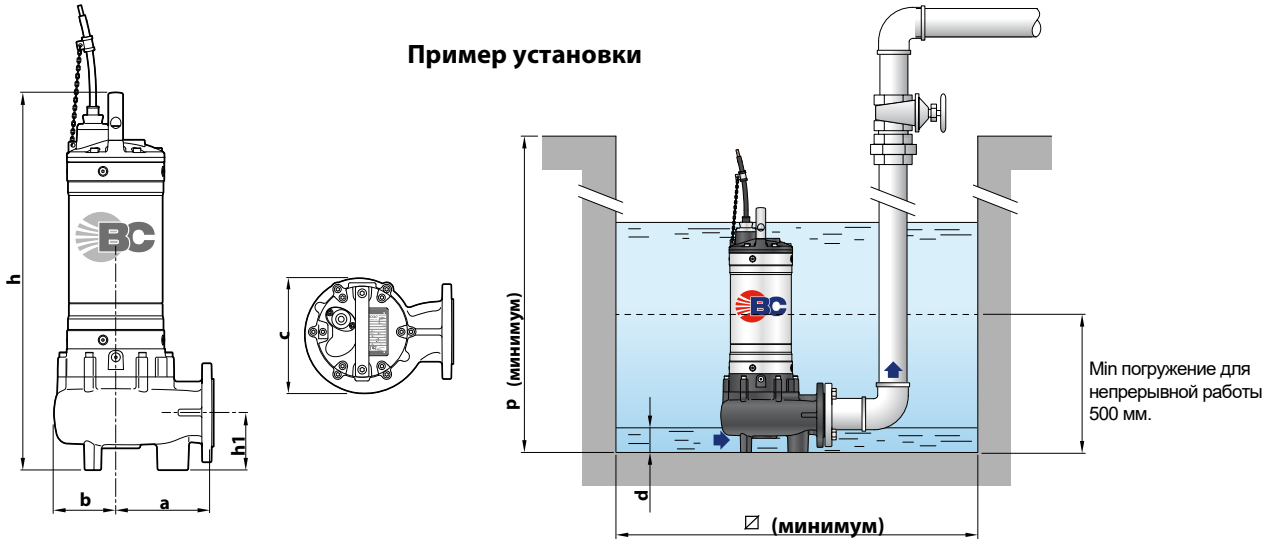

Тип	Прохождение твердых частиц	Размеры мм								
		a	b	c	h	h1	d	p	Ø	
Трехфазный										3~
BC4-10/50	Ø 50 мм	178	107	210	655	150	85	800	500	55.8

ВЕРСИЯ С ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПОДАЧЕЙ И НАПРАВЛЯЮЩИМИ ТРУБАМИ ¾"

Для VX4 /50	Код. ASSPVX50	DN 2"
--------------------	---------------	--------------

※ **Комплект состоит из:**



Соединительная муфта



Направляющая скользящая



Крепление для направляющих труб

ВЕРСИЯ С ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОДАЧЕЙ И НАПРАВЛЯЮЩИМИ ТРУБАМИ ¾"

Для VX4 /50	Код. ASSPVX503V	DN 2½"
Для VX4 /65	Код. ASSPVX653V	DN 3"
Для BC4 /50	Код. ASSVXCF071V	

ВЕРСИЯ С ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОДАЧЕЙ И НАПРАВЛЯЮЩИМИ ТРУБАМИ 2"

Для VX4 /50	Код. ASSPVX50V	DN 3"
Для VX4 /65	Код. ASSPVX65V	
Для VX4 /80, BC4 /50	Код. ASSVXCF0705V	

※ **Комплект состоит из:**



Опорное колено в комплекте с контрфланцем



Направляющая скользящая



Крепление для направляющих труб



● АКСЕССУАРЫ НА ЗАКАЗ

НАПРАВЛЯЮЩАЯ СКОЛЬЖЕНИЯ

※ Для VX4/50 с направляющими трубами Ø ¾ дюйма	Код. ASSFL009
※ Для VX4/65 с направляющими трубами Ø ¾ дюйма	Код. ASSFL010
※ Для BC4/50 с направляющими трубами Ø ¾ дюйма	Код. ASSFL0018
※ Для VX4/50 с направляющими трубами Ø 2 дюйма	Код. ASSFL050
※ Для VX4/65 с направляющими трубами Ø 2 дюйма	Код. ASSFL065
※ Для VX4/80, BC4/50 с направляющими трубами Ø 2"	Код. ASSFL072

В комплекте с болтами и прокладками



для направляющих труб Ø ¾"



для направляющих труб Ø 2"

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА ДЛЯ НАПРАВЛЯЮЩИХ ТРУБ

※ Для направляющих труб Ø ¾"	Код. 859SV340INTFA
※ Для направляющих труб Ø 2 дюйма	Код. 859SV349INTFA

В целях устойчивости установите промежуточную опору:

- — каждые 2 метра с направляющими трубами ¾ дюйма
- — каждые 3 метра с направляющими трубами диаметром 2 дюйма



для направляющих труб Ø ¾"




для направляющих труб Ø 2"

НАПРАВЛЯЮЩАЯ ТРУБА (из нержавеющей стали AISI 304)

※ Направляющая труба длиной 2 метра Ø ¾ дюйма	Код. 54SARTG0052F
※ Направляющая труба длиной 3 метра Ø ¾ дюйма	Код. 54SARTG0053F
※ Направляющая труба длиной 6 метров Ø ¾ дюйма	Код. 54SARTG0056F
※ Направляющая труба длиной 3 метра Ø 2 дюйма	Код. 54SARTG0063F
※ Направляющая труба длиной 6 метров Ø 2 дюйма	Код. 54SARTG0066F




РАЗМЕРЫ (Версия с горизонтальной подачей)

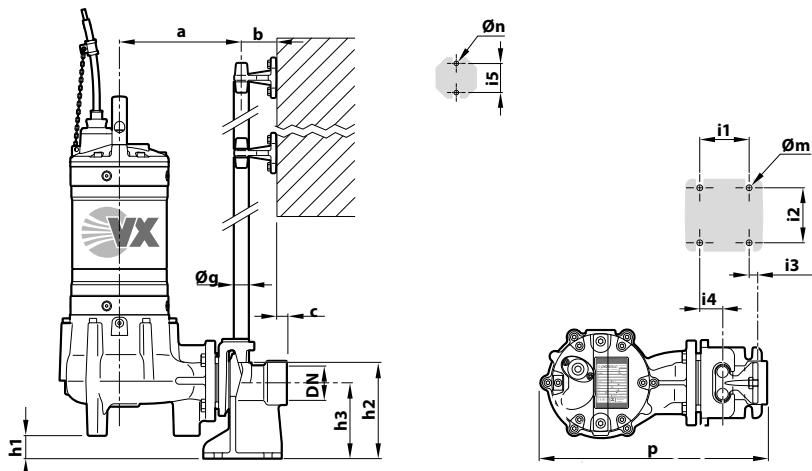

Тип	Прохождение твердых частиц мм	Патрубки DN	Размеры мм														
			a	b	c	p	h1	h2	h3	i1	i2	i3	i4	i5	Øg	Øm	Øn
VX4 /50	Ø 50	2"	214	61	17	400	30	165	130	85	94	16	40	50	¾"	12	11

РАЗМЕРЫ (Версия с вертикальной подачей)

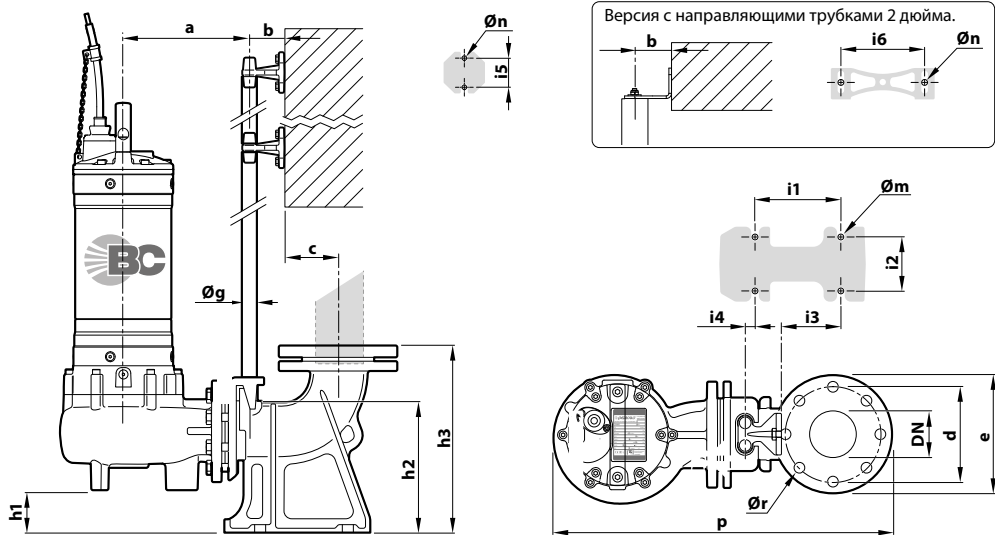

※ Версия с направляющими трубами ¾ дюйма

Тип	Прохождение твердых частиц мм	Патрубки DN	Размеры мм																	
			a	b	c	d	e	p	h1	h2	h3	i1	i2	i3	i4	i5	Øg	Øm	Øn	Ør
VX4 /50	Ø 50 мм	2½"	211	61	52	125	165	506	28	164	216	120	72	62	3	50	¾"	14	11	18
VX4 /65	Ø 65 мм	3"	213		69	150	190	537	48	216	280	130	112	84	15					
BC4 /50	Ø 50 мм		222					553	19											

※ Версия с направляющими трубами 2 дюйма.

Тип	Прохождение твердых частиц мм	Патрубки DN	Размеры мм														
			a	b	c	d	e	p	h1	h2	h3	i1	i2	i3	i4	i5	i6
VX4 /50	Ø 50 мм	3"	319	86	95	160	200	706	107	264	392	250	150	34	-	80	186
VX4 /65	Ø 65 мм							697	86								
VX4 /80	Ø 80 мм		328					714	57								
BC4 /50	Ø 50 мм		328					714	57								