Телефон
Телефакс

NOZ 25/13 EM

Установка: Стандартный насос

Клиент	Проект
№ клиента	№ проекта
Ответственный	Поз. №
Редактор	Локальный
	Дата 19.04.2024

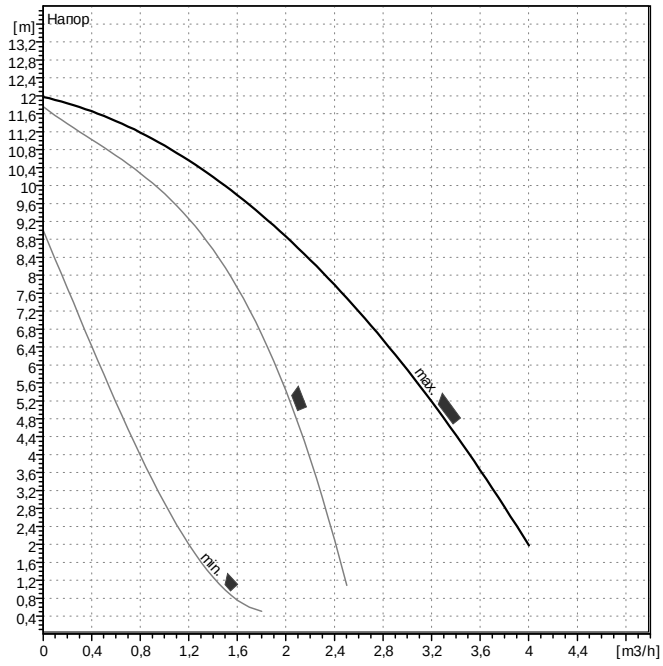

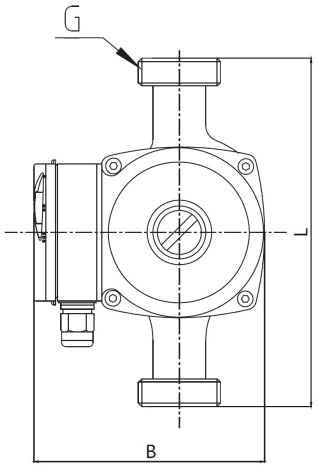

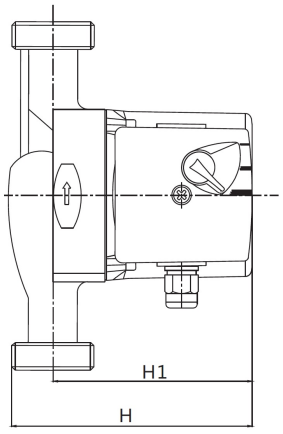

Данные запроса

Расход	0	m³/h
Напор	0	m
Перекачиваемая среда	Вода, чистая	
Температура жидкости	20	°C
Плотность	998,3	kg/m³
Кинематическая вязкость	1,005	mm²/s
Давление пара	2,337	kPa

Данные насоса

Тип	NOZ 25/13 EM		
Вид агрегата	Насос		
Вид работы	1		
Ступень ном. давления	PN10		
Мин. температура жидкости		2	°C
Макс. температура жидкости		110	°C

Данные гидравлики (рабочая точка)

Расход	m³/h
Напор	m

Мин. давление на входе

Температура						°C
Мин. давление на входе						m

Материалы / уплотнение

Корпус	Серый чугун
Вал	Ceramic
Рабочее колесо	Синтетический материал
Подшипник	Ceramic

Размеры

mm

L	180						
B	150						
H	151						
H1	128						

Всасывающая сторона DNs	Rp 1 1/2 / PN10	
Напорная сторона DNd	Rp 1 1/2 / PN10	
Вес	2,3	kg

Данные мотора

Класс энергоэффективности		
Ном. мощность P2	0,0621	kW
Потребл. мощность P1	0,27	kW
Ном. число оборотов	2900	1/min
Ном. напряжение	1~230 V,50 Hz	
Макс. потребление тока	1,2	A
Вид защиты	IP 44	
Допустимый перепад напряжения +/- 10%		

Арт.№ стандартного исполнения 2479449