




Проект

№ проекта

Поз. №

Локальный

Страница 1 / 1

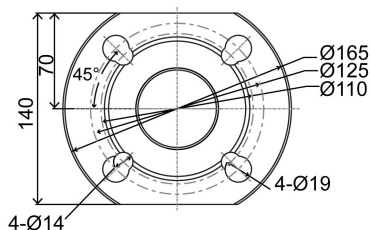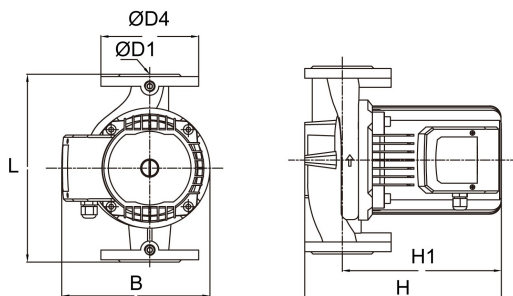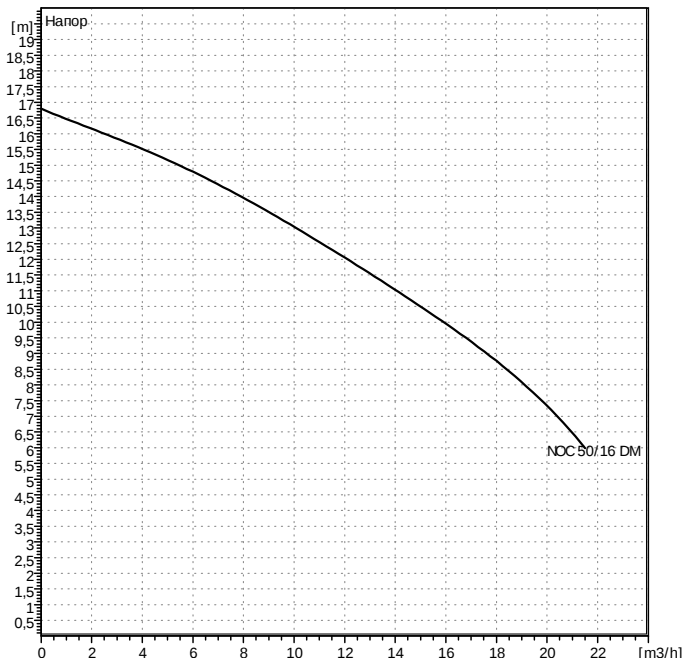

Данные запроса

Расход	0	m ³ / h
Напор	0	m
Перекачиваемая среда	Вода, чистая	
Температура жидкости	20	°C
Плотность	998,3	kg / m ³
Кинематическая вязкость	1,005	mm ² / s
Давление пара	2,337	kPa

Данные насоса

Тип	NOC 50/16 EM	
Вид агрегата	Насос	
Вид работы	1	
Степень ном. давления	PN10	
Мин. температура жидкости	2	°C
Макс. температура жидкости	110	°C

Данные гидравлики (рабочая точка)

Расход	m ³ / h
Напор	m

Мин. давление на входе

Температура						°C
Мин. давление на входе						m

Материалы / уплотнение

Корпус	Серый чугун
Вал	2Cr13
Рабочее колесо	Полипропилен
Подшипник	Silicon Carbide

Размеры

L	280	D4	165			
B	196					
H	290					
H1	220					
D1	50					

Всасывающая сторона DN	DN 50	/ PN10
Напорная сторона DN	DN 50	/ PN10
Вес	21	kg

Данные мотора

Класс энергоэффективности		
Ном. мощность P2	0,85	kW
Потребл. мощность P1	1,3	kW
Ном. число оборотов	2850	1/min
Ном. напряжение	1~230 V, 50 Hz	
Макс. потребление тока	6,5	A
Вид защиты	IP 44	
Допустимый перепад напряжения +/- 10%		

Арт.№ стандартного исполнения 2786746