

# Неразборные фильтры-очистители DSF

## Описание



Фильтры-очистители с прямым и обратным направлением потока типа DSF предназначены для очистки холодильной системы от загрязнений, оставшихся в трубах после монтажа.

Оптимизированы для систем на ХФУ и ГХФУ хладагентах с минеральным или алкилбензолным маслом.

Совместимы с ГФУ хладагентами и полиэфирными (POE) или полиалкилгликолевыми (PAG) маслами.

Состав сердечника: фетровый сердечник в металлическом кожухе.


## Основные характеристики

Тип	Макс. рабочее давление, бар	Макс. испытательное давление, бар	Хладагенты	Температура рабочей среды, °C
DSF	31	46,5	R22, R134a, R404A, R407C, R410A и т. д.	-40-70


## Неразборные фильтры-очистители DSF с патрубками под пайку

Модель	Код	Номинальная производительность по жидкости, кВт				Очистка, мкм	МРД, бар	Диаметр присоединительных патрубков, дюйм	Вес, кг
		R134a	R404A/R507	R407C	R410A				
DSF 163sVV	<b>023Z2008R</b>	14,0	9,8	14,1	14,5	15	31	3/8"	0,45
DSF 164sVV	<b>023Z2009R</b>	20,0	14,1	20,1	20,7	15	31	1/2"	0,5
DSF 165sVV	<b>023Z2010R</b>	26,3	18,4	26,4	27,1	15	31	5/8"	0,6
DSF 415sVV	<b>023Z2022R</b>	34,4	24,2	34,6	35,5	15	31	5/8"	1,4
DSF 416sVV	<b>023Z2023R</b>	43,4	29,9	43,7	44,8	15	31	3/4"	1,5
DSF 417sVV	<b>023Z2024R</b>	64,7	45,4	65,0	66,8	15	31	7/8"	1,6
DSF 419sVV	<b>023Z2025R</b>	171,3	120,3	172,2	176,8	15	31	1"1/8"	1,7
DSF 7511sVV	<b>023Z2026R</b>	205,0	144,2	210,1	213,3	15	31	1"3/8"	1,9
DSF 7513sVV	<b>023Z2027R</b>	230,3	162	236	239,6	15	31	1"5/8"	2

### Размеры DSF под пайку

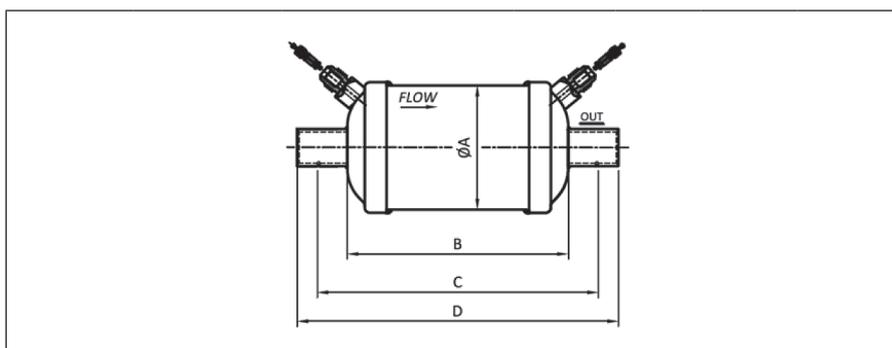


Модель	Код заказа	Присоединение	Размеры			
			ØA	B	C	D
DSF 163sVV	<b>023Z2008R</b>	3/8"	63.5	110	136.3	160
DSF 164sVV	<b>023Z2009R</b>	1/2"	63.5	110	136.3	160
DSF 165sVV	<b>023Z2010R</b>	5/8"	63.5	110	136.3	160
DSF 415sVV	<b>023Z2022R</b>	5/8"	88.9	159	189	209
DSF 416sVV	<b>023Z2023R</b>	3/4"	88.9	159	189	209

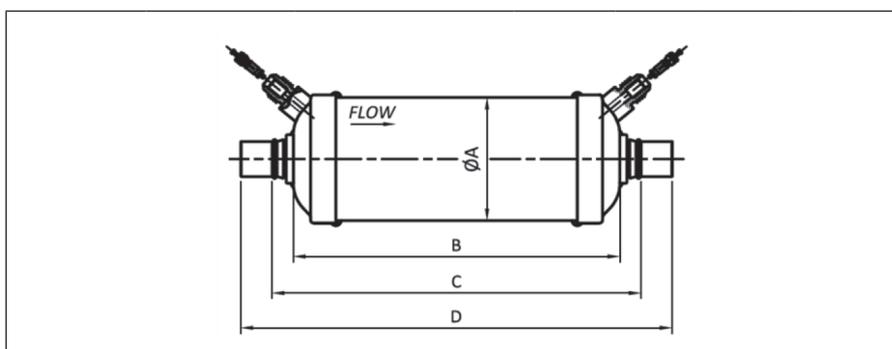

Модель	Код заказа	Присоединение	Размеры			
			ØA	B	C	D
DSF 417sVV	<b>023Z2024R</b>	7/8"	88,9	159	189	233
DSF 419sVV	<b>023Z2025R</b>	1"1/8	88,9	159	189	233
DSF 7511sVV	<b>023Z2026R</b>	1"3/8	88,9	208	228	308
DSF 7513sVV	<b>023Z2027R</b>	1"5/8	88,9	208	228	308

### Конструкция DSF

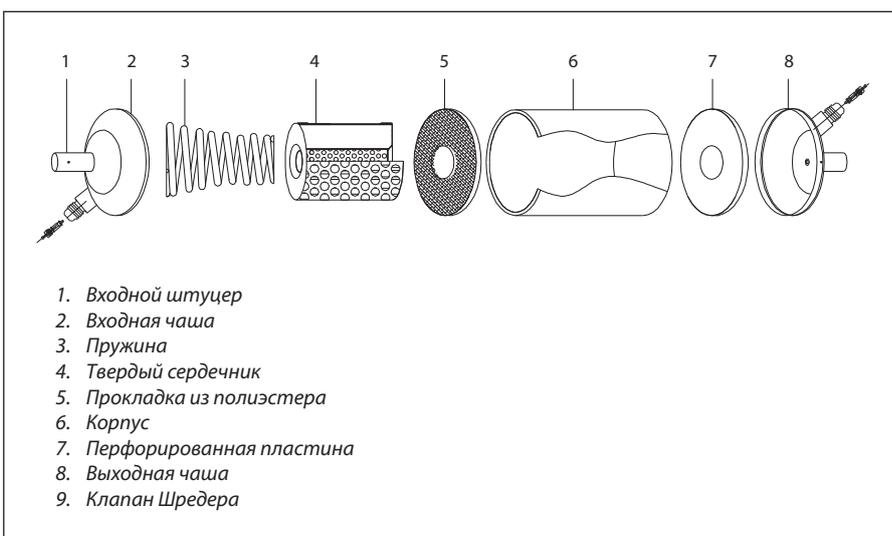

### Центральный офис компании «Ридан»

143581, Россия, Московская область, г. о. Истра, д. Лешково, д. 217,

Телефоны: +7 (495) 792-57-57 (Москва), +8 (800) 700 888 5 (регионы) • E-mail: info@ridan.ru • ridan.ru

Компания «Ридан» не несет ответственности за опечатки в каталогах, брошюрах и других изданиях, а также оставляет за собой право на модернизацию своей продукции без предварительного оповещения. Это относится также к уже заказанным изделиям при условии, что такие изменения не повлекут за собой последующих корректировок уже согласованных спецификаций. Все торговые марки упомянутые в этом издании являются собственностью соответствующих компаний. «Ридан», логотип «Ридан» являются торговыми марками компании «Ридан». Все права защищены.